

Pienikokoinen pyöröovi

ASSA ABLOY RD100

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



ASSA ABLOY RD100 on ensimmäinen EN16005:2012-sertifioitu käsi käyttöinen pyöröovijärjestelmä. Sertifiointi varmistaa, että se toimii turvallisesti, mukavasti ja kätevästi käyttäjän omaan tahtiin.

Kestävän kehityksen mukaisia ovia

ASSA ABLOY RD100 -pyöröovent on varustettu pysäköintiavustustoiminnolla, joten ovilehdet palaavat ihanteelliseen pysäköintiasentoon ilman läpäisemisen vähentämiseksi ja lämpötehokkuuden parantamiseksi. Säännöllinen kunnossapito ja lisävarusteet voivat auttaa säästämään vieläkin enemmän ja pidentämään laitteiston käyttöikää.

Turvallisuus ennen kaikkea

Tässä tuotevalikoimassa suunnittelun vapaus, käytännöllisyys ja moderni digitaalinen säädettävyyden yhdistyvät toisiinsa, joten sisäänkäynnistä tulee aidosti monitoiminen. Käyttäjän turvallisuus on kaikkein tärkeintä. Mielenrauhan varmistamiseksi rakennuksen omistajalle koko järjestelmä on riippumattoman tutkimuslaitoksen testaama ja sertifioima. Se täyttää uusimpien eurooppalaisten tuoteturvallisuusstandardien vaatimukset.




Ulkonäkö

ASSA ABLOY RD100 -ovet voidaan tilata useina erilaisina kokoonpanovaihtoehtoina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.



Kaikki pyöröovijärjestelmämme on tehty ASSA ABLOY:n suunnittelemissa alumiiniprofiileista, jotka ovat joko eloksoituja, jauhemaalattuja tai ruostumattomalla teräksellä päällystettyjä.

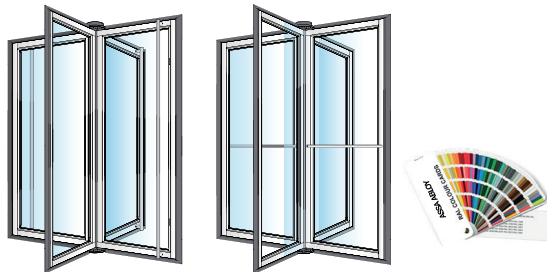

Suunnittelija saa vapaat kädet luoda upean sisäänkäynnin, koska käytettävissä on useita varustevaihtoehtoja vakiovalikoimaan kuuluvista ruostumattomasta harjatusta teräksestä valmistetuista kaiteista näyttäviin design-kaiteisiin, jotka sointuvat muuhun rakennukseen.

Käyttömekanismi kiinnitetään katon yläpuoliseen kehykseen. Käyttötangon laakeri kiinnitetään valmiiseen lattiaan. Harjat tiivistävät oven hyvin.

Ovet on suunniteltu asennettavaksi suoraan viimeistellyn lattiapinnan päälle. Ovi ei edellytä erillistä perustusta. Uudiskohteisiin ja vanhan pyöröoven tilalle asentamista varten saatavana on perustusrengas.


CDC100-ohjausjärjestelmä

ASSA ABLOY Entrance Systems on kehittänyt ainutlaatuisen kulunvalvontajärjestelmän erityisesti omia tuotteitaan varten. Näin on saatu aikaan täysin integroitu sisäänkäyntiratkaisu, jossa muotoilusta tai toiminnoista ei ole tingitty.

- Asennus- ja kunnossapitoaika optimoidaan:
- Automaattinen järjestelmän tarkistus asennuksen jälkeen
- Nopea ja turvallinen turva-alueiden ja nopeuden säädön asetus sekä valinta
- Turvajärjestelmien itsetarkistus
- Pienin mahdollinen katkosaika
- Automaattinen tapahtumaloki
- Automaattinen vianmääritys

Graafinen palvelurajapinta

- Järjestelmän tilan näyttö
- Parametrien määrittäminen

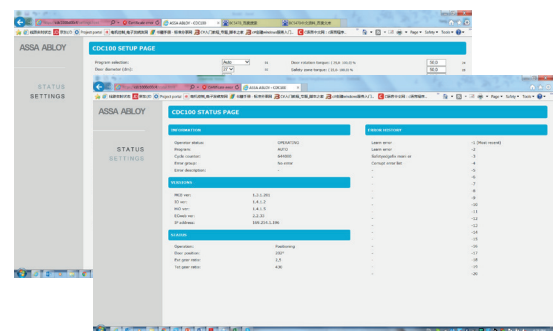



Edut käyttäjälle

Pyöröovi mukautuu intuitiivisesti käyttäjiin, estää ylinopeuden ja pysähtyy juuri oikeaan asentoon.

- Sähköinen tehostus helpottaa pyöröoveen menemistä
Kun ovea työnnetään kevyesti, se alkaa liikkua, joten se toimii käytännöllisesti katsoen itsestään.
- Turvallinen käyttää nopeudenhallinnan ansiosta
Oven pyörintänopeus pysyy aina turallisena ja se pysähtyy oikeaan asentoon.
- Ovilehdet pysähtyvät säädettyyn asentoon, joten sisään ja ulos astuminen sujuu helposti.
- Lisäetu
Oikean asennon ansiosta ilmaa virtaa mahdollisimman vähän. Tällöin energiaa säästyy ja tilaa saadaan käyttöön enemmän.

ASSA ABLOY Entrance Systems nostaa käsikäyttöiset pyöröovet täysin uudelle tasolle!

Sähköisesti tehostettu ASSA ABLOY RD100 -pyöröovi:

	Riippumaton sertifiointi - EN16005:2012	
	Nopeudenhallinta	
	Automaattinen pysäköinti	
	Sähköinen tehostus	
	Seisontajarru	
	Rajoittamaton vapaa pyörintä	

Vakiomääritykset

Ei saatavilla




Vakiovarusteiset turvaominaisuudet

Tässä oivalikoimassa turvallisuus yhdistyy käytännöllisyyteen. Käyttöturvallisuus on aina etusijalla.

- Jos jokin este estää oven pyörimisen (vastus on ennakoon asetettua arvoa suurempi), ovi lakkaa pyörimästä.
- Ulkoseinämän sisäänkäyntiaukon reunojen kokoon puristuvat tuntoreunat ja ovilehtien ainutlaatuiset pehmeästä kumista valmistetut profiilit auttavat vähentämään oven osumisen aiheuttamaa loukkaantumisriskiä.
- Digitaalinen nopeudenhallinta estää oven nopeuden nousemista vaarallisen suureksi painamisen vuoksi.
- Vain vähän energiaa kuluttava pyörimisliike palauttaa oven turallisesti pysäköityyn asentoon, jossa ulkoseinämä suojaa jokaista ovilehteä.



1. Tuntoherkät ovilehdet
2. Ovilehtien pehmeät kumireunat
3. Passiivinen kokoon puristuva tuntoreuna alemmissa vaakasuoriin ovikiskoissa
4. Passiivinen kokoon puristuva tuntoreuna oven reunoissa
5. Hätäpysäytyspainike

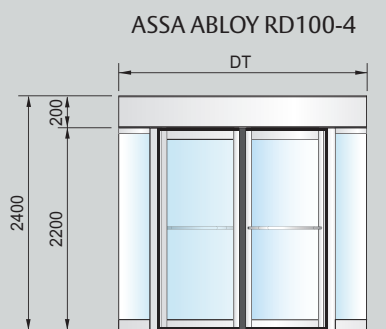

D	DT
1800	1888
2100	2188
2400	2488
2700	2788
3000	3088

TW(3W)
793
943
1093
1243
1393

TW(4W)
1191
1403
1615
1827
2039

Tekniset tiedot

Tehon syöttö	100-240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, pääsulake enintään 10 A (asennus rakennukseen)
Virrankulutus	Enintään 300W

Vakiovarusteet

Puoliautomaattinen käyttö
Ohjausyksikkö sijaitsee etulevyn takana sisäpuolisen sisäänkäynnin vieressä.
Mikroprosessoriohjaus, tilamerkkivalot, graafinen palvelurajapinta
Ulkoseinämän ja oven osat on valmistettu alumiiniprofiileista.
Ulkoseinämän lasi: 4 + 4 mm kirkas laminoitu (Frame/Slim)
Lasiset ovilehdet: 3 + 3 mm kirkas laminoitu (Frame)
Myös muun tyyppisiä laseja on saatavana.
Katto on valmistettu valkoisista laminoituista paneeleista.
Pölyltä suojaava ulommainen katto on valmistettu valkoisista laminoituista paneeleista.
Hätäpysäytys
Riippumaton EN16005:2012-sertifiointi



Lisävarusteet ja -laitteet

Jauhemaalaus (RAL-värit)
Eloksointi, kirkas tai pronssi
Pintaverhous ruostumatonta terästä
Passiiviset turvareunat
Oven yösuljenta (NCD), manuaalinen
RC3-murronkesto EN1627:2011-standardin mukaan
Ovilehden mekaaninen lukko
Etulevy, muu kuin normaali korkeus 200–1250 mm
Muu kuin normaali sisäkorkeus 2000–3000 mm
Kerrostettu ohutlevypaneeli lasin sijaan (vain kehys)
Perustusrengas päällystämätöntä lattiaa varten
Erilaisia alakaton ja pölyltä suojaavan katon pinnoitusvaihtoehtoja
Vettähylyvä katto
Ovilehtien ja/tai ulkoseinien keskikaiteet
LED-valo säätimellä
Alakaton ja katon eristys
Painettava tanko
Älykäs alakattoon tai ulkosivuun integroitu älyverho

Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: 010 386 9000
info.fi.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.com/fi/fi

ASSA ABLOY tekstinä ja logona ovat ASSA ABLOY Groupin tuotemerkkejä.