

Kompakt forgóajtó

ASSA ABLOY RD100

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



A ASSA ABLOY RD100 az első olyan kézi működtetésű forgóajtó, amelyről független vizsgálat tanúsítja, hogy megfelel az EN16005:2012 szabványnak, ami garancia arra, hogy a felhasználók saját tempójukban, kényelmesen és biztonságosan használhatják.

Fenntartható bejáratok

Az alapfelszerelésként járó „parkolási rásegítővel” a ASSA ABLOY RD100 biztonságosan visszaállítja az ajtószárnyakat az optimális parkolási pozícióba, minimalizálva ezzel a légáteresztést, és növelve a hőhatékonyságot. A rendszeres karbantartás és az egyéb extrák további energiamegtakarítási lehetőséget jelentenek, ráadásul meghosszabbítják a berendezés élettartamát.

A legmagasabb prioritás: a biztonság

Erre az igazán sokoldalú, praktikus ajtócsaládra a dizájn szabadsága és a modern digitális vezérlés mellett a felhasználók biztonságának legmesszebb menő figyelembe vétele jellemző. Az épület tulajdonosa nyugodt lehet: független tesztek igazolták, hogy a teljes rendszer megfelel a termékbiztonságra vonatkozó legszigorúbb európai szabványoknak.




Kivitel

A ASSA ABLOY RD100 az ügyfél igényeinek megfelelő, különféle konfigurációkkal rendelhető.



A ASSA ABLOY minden forgóajtórendszere saját tervezésű alumíniumprofilokból készül, ami lehet eloxált, porbevonatos vagy rozsdamentes acél borítású.

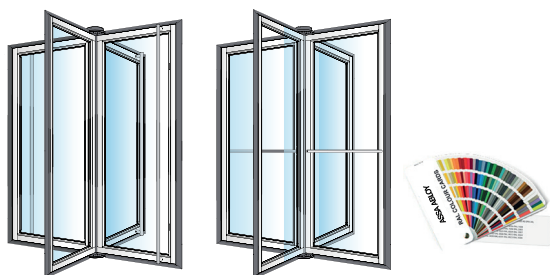

Az alapkínálatunkban szereplő finoman strukturált felületű rozsdamentes acél fogantyúkon kívül rendelésre gyártott dizájn fogantyúk széles választékából is lehet választani, hogy a bejárat igazán egyéni lehessen.

A mozgató mechanika a tetőburkolat feletti kerethez van rögzítve. A hajtótengely alsó csapágya a kész padlóburkolatba van ágyazva. Az ajtó pontos zárását kefék biztosítják.

Az ajtókat úgy tervezték, hogy közvetlenül a kész, végleges padlóburkolaton álljanak, és ahhoz legyenek rögzítve. Speciális alapozásra nincs szükség. Új építés vagy csere esetén padlógyűrű is rendelhető kiegészítőként.


CDC100 vezérlőrendszer

Az egyedi, csúcsmínőségű vezérlőrendszert az ASSA ABLOY Entrance Systems kifejezetten ezekhez a termékekhez fejlesztette ki, és az eredmény egy teljesen integrált, tervezési és működésbeli kompromisszumok nélküli bejárat megoldás lett.

- A telepítési és karbantartási idő optimalizálása:
- Automatikus rendszerellenőrzés telepítéskor
- A biztonsági zónák gyors és biztonságos beállítása, kezdeti és gyorsbeállítások
- A biztonsági rendszerek önellenőrzése
- Minimális állásidő
- Automatikus eseménynapló
- Automatikus diagnosztika

Grafikus szervizinterfész

- A rendszerállapot kijelzése
- Paraméterek konfigurálása

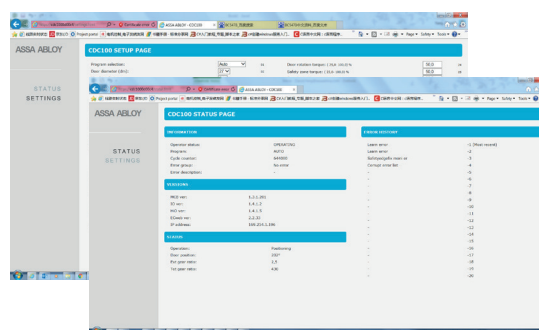



Felhasználói előnyök

A forgóajtó intuitívan alkalmazkodik minden felhasználóhoz, leszabályozza a túl nagy sebességet, és pont a megfelelő pozícióban áll meg.

- Szervórásegítés könnyíti meg az áthaladást
Az ajtó enyhe nyomásra mozgásba lendül, szinte az automata ajtók módjára utat engedve
- Szabályozott sebességű, biztonságos belépés
Az ajtó fenntartja a biztonságos forgási sebességet, és pozicionálja a szárnyakat
- Az ajtószárnyak a beállított pozícióban állnak meg, természetes utat nyitva a be- vagy kilépéshez
- További előny
A pozicionálás minimalizálja a légbeáramlást, ami az energiamegtakarítás mellett a belső tér kényelmét is fokozza

Az ASSA ABLOY Entrance Systems újraértelmezte a kézi működtetésű forgóajtókat!

ASSA ABLOY RD100 szervórásegítéses forgóajtó:

	Független vizsgálat alapján: EN16005:2012	
	Sebességszabályozás	
	Auto Park	
	Szervórásegítés	
	Rögzítőfék	
	Korlátlan szabad forgás	

Alap kivitel

Nem választható


Az alap kivitel biztonsági funkciói

Az ajtócsaládra a biztonság és a kényelem mellett a felhasználó biztonságának legmesszebb menő figyelembe vétele jellemző.

- Ha valami akadályozza az ajtó forgását (az ellenállás nagyobb a beállított értéknél), a forgatás megáll.
- A külső bejárati oszlopok melletti teret védő rugalmas biztonsági szegélyek, és az ajtószárnyakon lévő különleges, puha élű gumiprofilok segítenek a helytelen ajtóhasználatból eredő balesetek megelőzésében.
- A digitális sebességszabályozás megakadályozza, hogy az ajtó veszélyes sebességgel forogjon.
- Az ajtó kis energiájú forgatással áll vissza parkolási helyzetbe, amelyben az ajtószárnyak szélei a palásthöz zárnak.




- 1) Erőhatásra érzékeny ajtószárnyak
- 2) Puha gumiélek az ajtószárnyakon
- 3) Passzív rugalmas biztonsági szegély az alsó vízszintes ajtószíneken
- 4) Passzív rugalmas biztonsági szegély az ajtóoszlopon
- 5) Vészleállító gomb

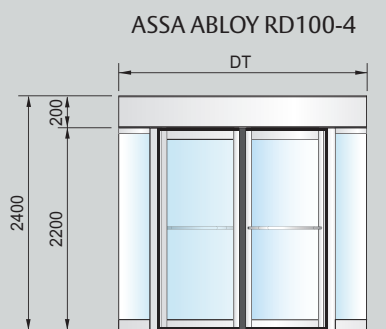


D	DT
1800	1888
2100	2188
2400	2488
2700	2788
3000	3088

ASSA ABLOY RD100-3



TW(3W)
793
943
1093
1243
1393

ASSA ABLOY RD100-4



TW(4W)
1191
1403
1615
1827
2039

Műszaki adatok

Tápfeszültség	100–240 VAC+10/-15%, 50/60 Hz, hálózati biztosíték max. 10 A (épület feladata)
Teljesítményfelvétel	max. 300 W

Alap kivitel

Félaautomatikus meghajtás
Vezérlőegység a belső bejárat fölötti burkolat mögött
Mikroprocesszoros vezérlés plug-in modulokkal és LED állapotjelző fényekkel, grafikus szervizinterfész
A palást és az ajtószelvények alumínium profilból készülnek
Külső üvepalást: 4 + 4 mm átlátszó fóliával (keretes/vékonyított)
Üveg ajtószárnyak: 3 + 3 mm átlátszó rétegelt (keretes)
További üvegtípusok is rendelhetők
A belső tető fehér laminált lemezekből áll
A porvédő tető fehér laminált lemezekből áll
Vészleállítás
Független vizsgálat alapján: EN16005:2012



Kiegészítők és opciók

Porszórt kivitel (RAL színskála alapján)	
Oxidált kivitel, szimpla vagy bronz	
Rozsdamentes acél burkolat	
Passzív biztonsági szegély	
Éjszakai zárószárnyak (NCD), kézi	
RC3 betörésvédelmi osztály az EN1627:2011 szerint	
Mechanikus zár az ajtószárnyakon	
Választható homloklapmagasság	200–1250 mm
Választható belső magasság	2000–3000 mm
Fémlepcső szendvicspanel az üveg helyett (csak a keretes változatnál)	
Aljzatgyűrű burkolatlan padlóhoz	
A mennyezet és a porvédő tető kivitele megválasztható	
Cseppálló gumitető	
Osztóbordák az ajtószárnyakon és/vagy a külső falakon	
Szabályozható LED világítás	
Szigetelt előtető és tető	
Nyomórúd	
Az előtetőbe vagy külső oldalra szerelt intelligens légfüggöny	

Ezt a berendezést kizárólag képzett és ASSA ABLOY engedéllyel rendelkező ASSA ABLOY szakemberek telepíthetik, javíthatják és tarthatják karban. A megelőző karbantartási ajánlások betartása kiemelt fontosságú a helyes és biztonságos működés érdekében. Keresse fel ASSA ABLOY Entrance Systems képviselőjét, ha érdeklik a szervizszolgáltatások részletei!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +36 1 424 7274
iroda.hu@assaabloy.com
assaabloyentrance.com/hu/hu

Az ASSA ABLOY szó és logó az ASSA ABLOY Group tulajdonát képező védjegy.