

Kompakt karuselldør

ASSA ABLOY RD100

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



ASSA ABLOY RD100 er det første manuelt betjente karuselldørsystemet som er uavhengig sertifisert i henhold til EN16005:2012, som garanterer sikkerhet, bekvemmelighet og komfort i ditt eget tempo.

Bærekraftige innganger

ASSA ABLOY RD100 er utstyrt med "parkeringsassistanse" som standard, som sørger for at dørbladene går trygt tilbake til optimal parkeringsstilling og dermed reduserer forekomsten av trekk og gir maksimal termisk virkningsgrad. Regelmessig vedlikehold og tilleggsprodukter kan gi ytterligere besparelser og forlenge utstyrets levetid.

Sikkerhet er høyeste prioritet

Dørserien kombinerer designfrihet, brukervennlighet og moderne digital kontroll, noe som gir en allsidig inngangsløsning der brukerens sikkerhet har første prioritet. For å gjøre eieren av bygningen helt trygg er hele systemet uavhengig testet og sertifisert i henhold til de strengeste og mest moderne europeiske standarder for produktsikkerhet.




Design

ASSA ABLOY RD100 kan bestilles i flere ulike konfigurasjoner avhengig av kundens behov.



Alle våre karusellører er utformet av profiler med ASSA ABLOY-design, som kan være anodisert, pulverlakkert eller kledd med plater av rustfritt stål.

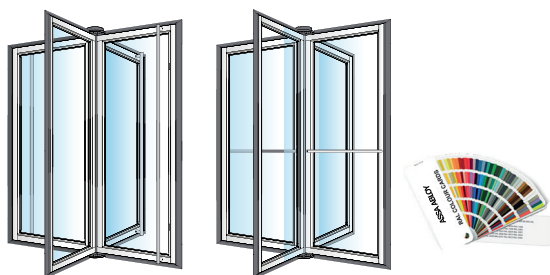

Med smarte håndtak i børstet rustfritt stål fra vårt standardsortiment eller skreddersydde designerhåndtak som matcher det øvrige prosjektet som tilbehør finnes det så mange alternativer at designeren kan skape sin egen, karakteristiske inngangsløsning.

Driftsmekanismen er montert på en ramme over taket. Drivakselen er festet til det ferdigbehandlede gulvet. Børster sørger for at døren tetter ordentlig.

Dørene er konstruert slik at de kan monteres direkte på det ferdigbehandlede gulvet. De krever ingen spesiell fundamentering. Til nye konstruksjoner og utskiftingsprosjekter er det mulig å få en gulvring som ekstraustyr.


Styresystemet CDC100

Dette unike og topp moderne styringssystemet ble utviklet av ASSA ABLOY Entrance Systems spesielt med tanke på deres egne produkter, og resultatet er en fullt integrert inngangsløsning uten kompromisser med hensyn til design eller funksjon.

- Optimaliserer monterings- og vedlikeholdstid
- Automatisk systemsjekk ved installasjon
- Raske og sikre justeringer samt oppsett av alle sikkerhetssoner og hastigheter
- Egenkontroll av sikkerhetssystem
- Minimal nedetid
- Automatisk hendelseslogg
- Automatisk diagnose

Grafisk servicegrensesnitt

- Viser systemstatus
- Konfigurering av parametere

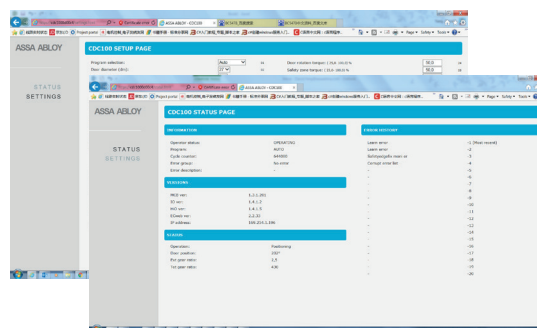



Fordeler for brukeren

En karuselldør som tilpasser seg intuitivt til hver enkelt bruker, regulerer hastigheten og stopper i nøyaktig riktig stilling

- Problemfri inngang med kraftassistanse
Et lett trykk gjør at døren beveger seg og gir en praktisk talt håndfri opplevelse
- Sikker inngang med hastighetsregulering
Døren opprettholder alltid en sikker rotasjonshastighet og sørger for inngang med posisjonering
- Dørbladene stopper i angitt stilling og gir en naturlig inngangs- eller utgangsvei
- Flere fordeler
Posisjonering reduserer trekk, sparer energi og skaper et mer anvendelig og behagelig rom

ASSA ABLOY Entrance Systems setter en ny standard for karuselldører!

ASSA ABLOY RD100 karuselldør med kraftassistanse:

	Uavhengig sertifisering - EN16005:2012	
	Hastighetsregulering	
	Automatisk parkering	
	Kraftassistanse	
	Parkeringsbrems	
	Ubegrenset fri rotasjon	



Standard spesifisering



Ikke tilgjengelig


Standard sikkerhetsfunksjoner

Dørserien kombinerer sikkerhet og brukervennlighet, der brukerens sikkerhet er første prioritet.


- Hvis noe hindrer dørens rotasjon (motstanden er høyere enn forhåndsinnstilt verdi), vil rotasjonen opphøre.
- Sammentrykbare sikkerhetslister plassert på ytterveggens inngangsstolper og unike, myke kantprofiler i gummi på dørbladene bidrar til å redusere risikoen for personskader som følge av kontakt med døren.
- Digital hastighetsregulering hindrer at døren blir skjøvet i farlig hastighet.
- Lavenergirotasjon returnerer døren trygt til parkeringsstilling, og kanten på hvert dørblad er beskyttet av ytterveggene.




1. Trykkløse dørblader
2. Myke gummikanter på dørbladene
3. Passiv, sammentrykkbar sikkerhetslist montert på de nedre horisontale dørskinnene
4. Passiv, sammentrykkbar sikkerhetslist på dørstolpe
5. Nødstopknapp

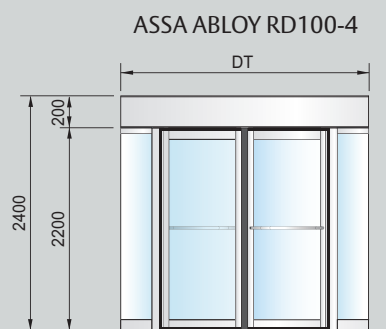

D	DT
1800	1888
2100	2188
2400	2488
2700	2788
3000	3088



TW(3W)
793
943
1093
1243
1393



TW(4W)
1191
1403
1615
1827
2039

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	100-240 VAC+10/-15 %, 50/60 Hz, sikring maks. 10 A (bygninginstallasjon)
Strømforbruk	maks. 300 W

Standardutstyr

Halvautomatisk drift
Styringsenhet innebygd i fasaden over inngangen
Mikroprosessorstyrt med plug-in-moduler, LED statuslys og grafisk servicegrensesnitt
Yttervegg og dørseksjoner fremstilt i aluminiumprofiler
Yttervegg i glass: 4 + 4 mm klarlaminert (Ramme/Slim)
Dørblader av glass: 3 + 3 mm klar laminert (Ramme)
Andre glasstyper er å få
Tak fremstilt av hvite laminerte plater
Støvbeskyttet tak av hvite laminerte plater
Nødstopph />
Uavhengig sertifisering i henhold til EN16005:2012



Tilbehør og ekstrautstyr

Pulverlakkert utførelse (RAL-farger)	
Anodisert, klar eller bronse	
Rustfritt ståldeksel	
Passive sikkerhetslister	
Nattstengingsdører (NCD), manuelle	
RC3 innbruddssikring i henhold til EN1627:2011	
Mekanisk lås på dørblad	
Fasadehøyde ikke standard	200 - 1250 mm
Innvendig høyde ikke standard	2000 - 3000 mm
Sandwichpanel i metall i stedet for glass (bare ramme)	
Gulvring for ubehandlede gulv	
Forskjellige utførelser på tak og støvdeksler	
Vanntett overflate	
Rekkverk på dørblad og/eller yttervegger	
LED-lys med styring	
Isolasjon i tak og innvendig tak	
Skyvestang	
Intelligent luftport integrert i taket eller montert på yttersiden	

Utstyret skal monteres, kontrolleres regelmessig, vedlikeholdes og repareres av autorisert personale med behørig opplæring. Forebyggende vedlikeholdsplaner anbefales sterkt for å sikre korrekt og sikker drift. Snakk med din representant for ASSA ABLOY Entrance Systems for å høre mer om vårt servicetilbud!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +47 22 65 54 50
info.no.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.com/no/no

ASSA ABLOY, i ord og som logo, er varemerker som eies av ASSA ABLOY-gruppen.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.RD100/nb-NO-5.0/2305 - 1014915 Tekniske data kan endres uten varsel.