


Kasutusjuhend

Pöörduks

ASSA ABLOY RD100-3, RD100-4

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

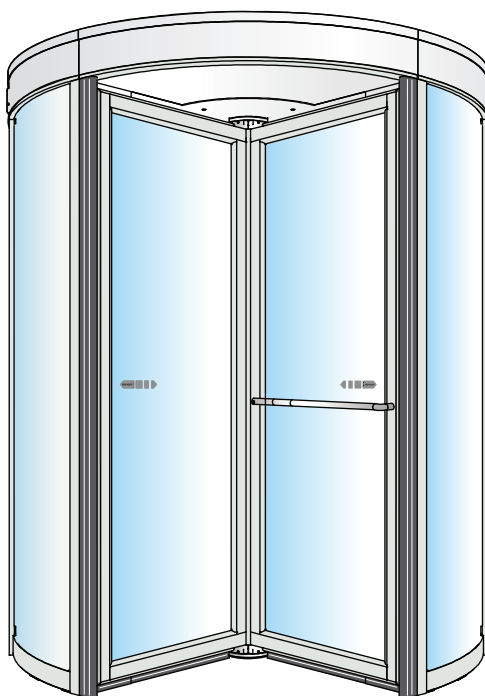

Originaaljuhendi tõlge

SISUKORD

Juhised ohutuks kasutamiseks	4
Õnnitleme teid uue	6
Elektroonikaseadmete vastuvõtuhäired	6
Keskkonnanõuded	6
Tootevastutus	6
Garantii	7
Hooldus	7
Sihtotstarve	8
Tehnilised andmed	8
Kuidas ASSA ABLOY RD100-3 ja ASSA ABLOY RD100-4 töötavad	8
Põhiosad	9
ON/OFF-lüliti	10
Käivitamine (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)	10
ON (SEES) 	10
OFF (VÄLJAS) 	10
Lähtestamine (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)	10
Turvalisus	11
Ukse ohutusseadis	11
Jõutundlikud ukselehed	12
Hädaseiskamisnupp (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)	12
Regulaarne ohutuskontroll	13
Törkeotsing	16
Teenindus / hooldus	17
Valikud	18
LED-valgustus koos juhtimisega	18
Täiendav hädaseiskamisnupp (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)	18
Passiivsed turvaääred (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)	19
Tõukurikomplekt	19
Mehaaniline lukk	21

Tarvikud	21
Öösel suletav uks (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)	21
Muud tooted ettevõttelt ASSA ABLOY Entrance Systems	22
Vastavusdeklaratsioon	23
.....	23
.....	23
.....	23

ASSA ABLOY sõna ja logo on ASSA ABLOY Groupi kaubamärgid

© ASSA ABLOY Entrance Systems, 2022

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes andmetes teid teavitamata.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a714, Date:2022-02-02 time:11:13:16, state: Frozen

Juhised ohutuks kasutamiseks



- Selles juhendis sisalduva teabe eiramine võib lõppeda kehavigastuste või seadmete kahjustusega.
- Inimeste vigastamise ohu vähendamiseks kasutage seda uksekomplekti ainult jalakäijate uksena.
- Toiteallikas peab olema paigaldatud sulavkaitsmega ja vastavalt kohalikele eeskirjadele peab olema paigaldatud III-kategooria isoleerimisvõimega kõigipooluseline võrgulüliti.
- Kontrollige paigaldist sageli tasakaalutuse suhtes, kui tarvis, ning kaablite, vedrude ja kinnitusvahendite kulumise või kahjustuste suhtes. Ärge kasutage, kui on vajalik remont või reguleerimine.
- Ärge kasutage seadet, kui seda tuleb remontida või reguleerida.
- HOIATUS! Puhastamiseks, hooldamiseks ja osade vahetamiseks tuleb ajam tuleb toiteallikast lahutada.
- Automaatikat võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, kui neid on eelnevalt juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik.
- Automaatikat võivad kasutada 8-aastased või nooremad lapsed, kui neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik.

- Automaatikat võivad kasutada vähenenud kehalise, sensoorse või vaimse võimekusega inimesed, kui neid nende ohutuse eest vastutav isik on neid eelnevalt instrueerinud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega seotud ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- Ärge laske lastel ega kellelgi teisel uksele ronida või fikseeritud / kaugjuhtimispuldiga mängida.
- Ärge jookse läbi sulguva ukse.
- Kontrollige, et lukustatud asendi juhtseadised aktiveeritakse üksnes siis, kui ühtegi inimest pole toas.

Õnnitleme teid uue

ASSA ABLOY Entrance Systems on uksi arendanud rohkem kui 50 aastat. Tipptasemel tehnoloogia ning hoolikalt testitud materjalid ja komponendid pakuvad teile parimat toodet.

Nagu kõigi tehniliste toodete puhul, vajab ka teie uks perioodilist teenindust ja hooldust. On hädavajalik, et tunneksite oma ust (süsteemi) ja mõistaksite selle säilitamise tähtsust vastavalt kehtivatele ohutusstandarditele.

Teie kohalik ettevõtte ASSA ABLOY Entrance Systems volitatud esindaja tunneb neid standardeid, samuti kõiki kehtivaid kohalikke eeskirju ja ASSA ABLOY Entrance Systems soovitusi seoses elektriagamiga jalakäijate ustega. Ettevõtte ASSA ABLOY Entrance Systems volitatud esindaja teenindus ja seadistused tagavad teie ukse ohutu ja nõuetekohase toimimise.

Elektroonikaseadmete vastuvõtuhäired

Seade võib toota ja kasutada raadiosageduslikku energiat ning kui seda pole õigesti paigaldatud ja kasutatud, võib see häirida raadio-, televisiooni- või muid raadiosagedustüüpi süsteeme.

Kui mõni muu seade ei vasta täielikult immuunsusnõuetele, võib tekkida häireid.

Pole mingit garantiid, et teatud paigalduse puhul häireid ei esine. Kui see seade tekitab raadio- või televisiooni vastuvõtus häireid, mille saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamise abil, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber.
- Asetage vastuvõtja seadmete suhtes ümber.
- Viige vastuvõtja seadmest eemale.
- Ühendage vastuvõtja mõnda teise pistikupessa, nii et seadmed ja vastuvõtja asuksid erinevatel harulülitustel.
- Kontrollige, et kaitsemaandus (PE) oleks ühendatud.

Vajadusel peaks kasutaja täiendavate soovitude saamiseks pöörduma edasimüüja või kogenud elektroonikatehnika poole.

Keskkonnanõuded

Pakkematerjal koosneb peamiselt puidust kastidest, puidust kaubaalustest, papist, plastmassist present- ja plastpakenditest.

Veenduge, et eemaldate ja sorteerite (või taaskasutate) pakkematerjali vastavalt kohalikele eeskirjadele.

ASSA ABLOY Entrance Systems Toote sisaldavad elektroonikat ja need võivad olla varustatud ka keskkonnale ohtlike materjale sisaldavate akudega. Enne elektroonika ja aku eemaldamist ühendage toide lahti ning veenduge, et see oleks vastavalt kohalikele seadustele (kuidas ja kus) nõuetekohaselt hävitatud, sarnaselt pakkematerjalile.

Tootevastutus

Vastavalt eeskirjadele vastutab seadme omanik või hooldaja alljärgneva eest:

- et seade töötab nõuetekohaselt ja tagatud oleks ohutuse ja tervisega seoses piisav kaitse
- et seadet käitab ja korrapäraselt hooldab, kontrollib ja parandab keegi, kellel on seadmete ja kehtivate eeskirjade osas dokumenteeritud pädevus
- et komplekti kuuluv hoolduse logiraamat ja kasutuskoha vastavuse testi ja riskihindamise dokumendid (PRA-0003) hoitakse alles hooldus- ja parandustoimikute jaoks
- see kontroll hõlmab avarii hädaavamisefunktsiooni (kui on kohaldatav)
- et sulgemisjõud on sobiv tulekindlate uksestüsteemide ukse suuruse jaoks (vajaduse korral).

Garantii

ASSA ABLOY Entrance Systems garanteerib, et tema toodetel ei ole ettenähtud kasutuse ja hoolduse korral materjali- ja valmistusvigu 12-kuulise garantiiaja jooksul alates tarnimise hetkest. See garantii kehtib ainult seadme algsele ostjale.

ASSA ABLOY Entrance Systems garanteerib, et tarkvara töötab vastavalt selle funktsionaalsetele kirjeldustele ja et see on salvestatud mitte-defektsetele andmekandjatele.

ASSA ABLOY Entrance Systems garantii ei kehti

- Tarkvara on tõrgeteta ja töötab katkestusteta
- Süsteemi üldine kulumine
- Sulavkaitsmed, ühekordsed patareid ja klaasikahjustused
- Süsteemi kõrvalekalded, mille on põhjustanud muu paigaldaja kui ASSA ABLOY Entrance Systems
- Süsteem, mida vandaalitsemine või väärkasutamine on muutnud või kahjustanud
- Süsteem, mis on täiendavalt varustatud mitte-ASSA ABLOY Entrance Systems originaalsete kaubamärgiga osade ja/või varuosadega
- Kliendi halva suhtluse tõttu mittevajalikud külastused (uks töötab, kui meie tehnik saabub; lähtestamine; toite katkestamine)
- Kliendi soovidest tulenevad reguleerimised (sulgemis- ja avamiskiirus ning ka tuvastamisvälja radarid) (välistatud on ohu vältimisega seotud kasutuskohandused)
- Veekahjustus
- Ebasoodsad ilmastikutingimused
- Igasugune kahju, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud ettevõttest ASSA ABLOY Entrance Systems sõltumatu asjaolud (näiteks põhjustatud sellistest asjaoludest nagu töövaidlus, tulekahju, loodusõnnetus, sõda, ulatuslik sõjaline mobilisatsioon, ülestõus, rekvireerimine, arestimine, embargo, võimu kasutamise piirangud ja allhankijate defektid või viivitused tarnetes)

Tähelepanu!

- Tootja hoolduse ja korrashoiusoovituste eiramine võib garantii tühistada.
- volitatud edasimüüjad laiendavad seda garantiid ainult lõppkasutajatele, kuid neil pole õigust nende nimel garantiid pikendada ega muuta. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems
- Teenindusleping ASSA ABLOY Entrance Systems-ga aitab kindlustada täielikult toimiva süsteemi kättesaadavuse ja seab esmatähtsaks väljakutse, minimeerides seega seadme kasutuskõlbmatut aega.

Hooldus

Kontrolli peab regulaarselt läbi viima koolitatud ja kvalifitseeritud isik. Nende kontrollide sagedus peab olema kooskõlas riiklike eeskirjadega (või kui riiklikud määrused puuduvad, siis vastavalt tööstuse standardile). See on eriti oluline juhul, kui paigaldamine puudutab tulekindlaks tunnistatud või hädaavamisfunktsiooniga ust. Oma investeeringu kasutusea pikendamiseks ning ukse ohutu ja usaldusväärse töö tagamiseks soovime olenevalt kasutamisest ja töötingimustest vähemalt 2 või enam korda külastust aastas. Samuti tuleb arvesse võtta keskkonnatingimusi.

Kuna teie sissepääsud on osa teie ärivoogudest, siis on olemas kõik põhjused, et hoida neid korralikult töötavatenä. ASSA ABLOY Entrance Systems pakub teile hooldus- ja kaasajastamisalaseid teadmisi. Meie sissepääsu automatiseerimise hooldusprogramme ja moderniseerimisteenuseid toetab ulatuslik asjatundlikkus igat tüüpi jalakäijate ja tööstuslike ukse- ja dokimissüsteemide jaoks, seda sõltumata kaubamärgist. Teie käsutuses on spetsiaalsed tehnikud, kel on aastakümnete jooksul kogunenud hooldamise, remondi ja rahulolevate klientidega seotud teadmised.

Sihtotstarve

ASSA ABLOY RD100-3 ja ASSA ABLOY RD100-4 on pöördüksed, mis on välja töötatud selleks, et tagada tuuletõmbeta juurdepääs hoonetele.

Uks on loodud pakkuma pidevat kasutamist, kõrget turvalisust ja maksimaalset kasutusiga. Süsteem on isereguleeruv seoses ilmastikutingimuste tavapäraste muutuste põhjustatud mõjudega ja väiksemate hõõrdemuutustega, mis on põhjustatud näiteks tolmust ja mustusest.

Ärge kasutage ust, kui tuulerõhk on suurem kui 0,5 kN/m² (vastab tuule kiirusele umbes 28 m/s).

Ust saab kasutada nii sise- kui ka välistingimustes. Välitingimustes kasutamiseks tuleb lisada veekindel kate.

Paigaldamise ja hoolduse kohta vaadake paigaldus- ja hooldusjuhendit 1015323.

Hoidke need juhendid edaspidiseks kasutamiseks alles.


Tehnilised andmed

Tootja:	ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Aadress:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Tüüp:	ASSA ABLOY RD100-3 ja ASSA ABLOY RD100-4
Peamine toiteallikas	100-240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz
Energiatarve	360W koos LED-kohtvalgustitega maks. 30W
Temperatuurivahemik:	-20 °C kuni +50 °C
Kaitsetase:	IP20
Kaitseaste, juhtseadised:	IP54
Helirõhk:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Kinnitused:	kolmandate osapoolte heakskiidud sertifitseerimisasutustelt, mis kehtivad kasutamise ohutuse kohta; vt vastavusdeklaratsiooni.

Kuidas ASSA ABLOY RD100-3 ja ASSA ABLOY RD100-4 töötavad

Uks on konstrueeritud nii, et selle tööd ei mõjutaks ega häiriks tuuled või uste lükkajad. Ainulaadne juhtimissüsteem töötati välja ASSA ABLOY Entrance Systems poolt spetsiaalselt oma toodetega kasutamiseks ja tulemuseks on täielikult integreeritud sissepääsulahendus, mille disainis ega funktsioonis pole järeleandmisi. Süsteem tagab madalaimad kasutus-/hoolduskulud, kõrgeima ohutuse ja parima kättesaadavuse.

Põhiosad

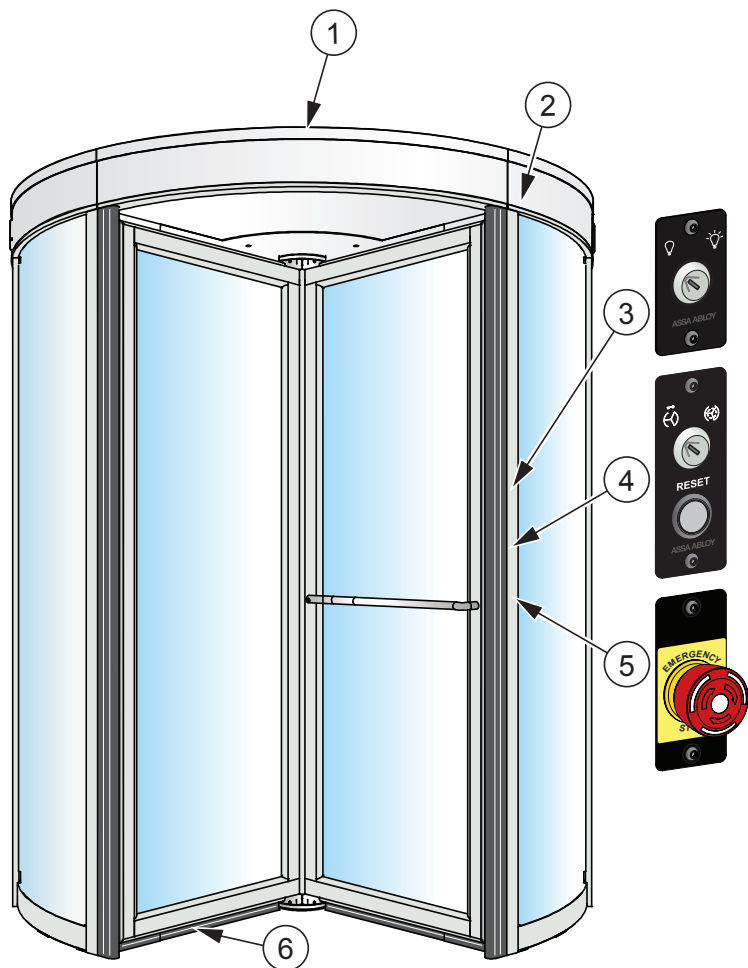

Nr.	Kirjeldus
1	Tolmukaitsega katus (max koormus 0 kg) Ärge kõndige katusel ega hoidke sellel ühtki materjali!
2	Juhtseade CDC100 (kinnitusplaatide taga)
3	LED-valgustus koos juhtseadmega (valikuline)
4	ON/OFF-lüliti
5	Hädaseiskamisnupp (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)
6	Passiivsed turvaääred uksetiibadel (valikuline) (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)

ON/OFF-lüliti



Käivitamine (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)

- Kontrollige, kas ukse hädaseiskamisnupp on vabastatud. Kui ei, vabastage hädaseiskamisnupp, pöörates seda nooltega näidatud suunas, ja vajutage lähtestusnuppu.

ON (SEES)

- Lülitage ON/OFF-lüliti asendisse ON.
- Kui ust käsitsi lukatakse, pöörleb see läbimise ajal P-Assist pöördemomendiga.
- Kui ust lukatakse liigse jõuga, on ukse kiirus piiratud.
- Kui läbikäik on lõpetatud, peatub uks ooteasendisse.

Märkus: P-Assist ja Auto Park funktsioone saab konfigureerida sisse/välja.


OFF (VÄLJAS)

- Kontrollige, kas liiklust pole.
- Lülitage ON/OFF-lüliti asendisse OFF.

Uks pöördub algasendisse.

Lähtestamine (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)


Ukse normaalse töörežiimi taastamiseks vabastage hädaseiskamisnupp, pöörates seda nooltega näidatud suunas, ja vajutage lähtestusnuppu.

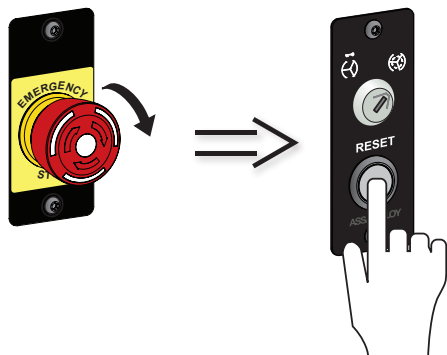

Turvalisus

Ukse ohutusseadis

Turvavarustuse seisukorda kontrollitakse perioodiliselt.

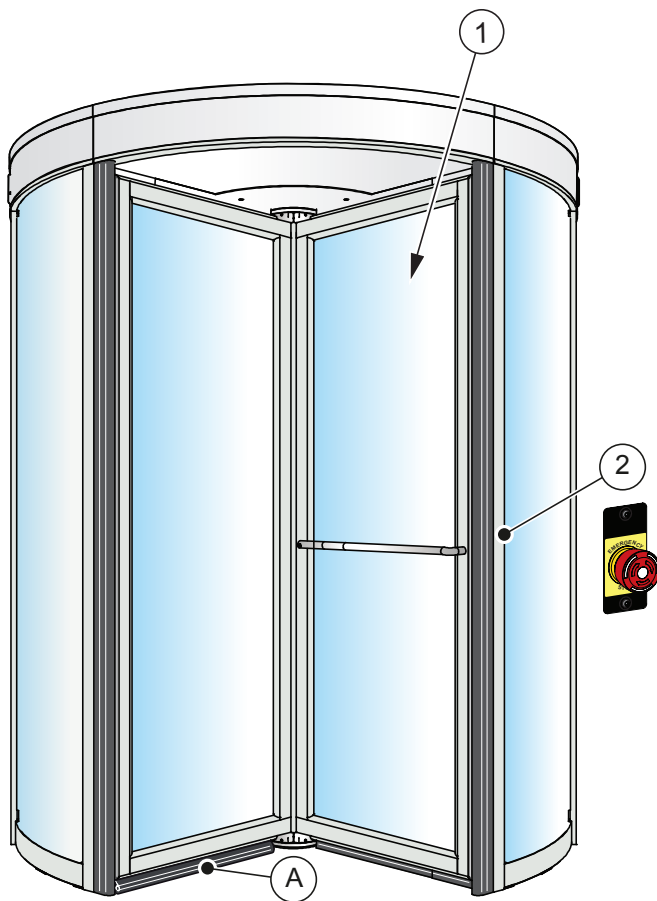

Standard


Nr.	Kirjeldus
1	Jõutundlikud uksetiivad, vt lk 12.
2	Hädaseiskamisnupp (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas), vt lk 12.

Valikud

Nr.	Kirjeldus
A	Uksetiibadele paigaldatud passiivsed turvaääred (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas), vt lk 19.


Jõutundlikud ukselehed

- Uks teeb kolm stardikatset kahesekundilise pausiga iga katse vahel.
- Kui takistus on kõrvaldatud ja ust lukatakse ooteperioodi jooksul mis tahes suunas rohkem kui ½ sektsiooni ettepoole, jätkatakse tööd.

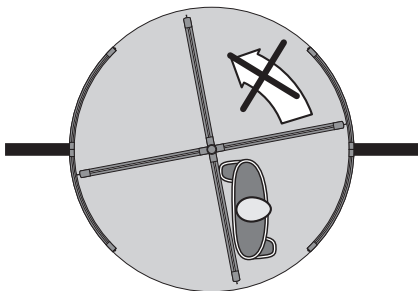


Hädaseiskamisnupp (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)

- Ukse pööramise saab peatada, vajutades avariiseiskamisnuppu.



- Ukse normaalse töörežiimi taastamiseks vabastage hädaseiskamisnupp, pöörates seda nooltega näidatud suunas, ja vajutage lähtetusnuppu.

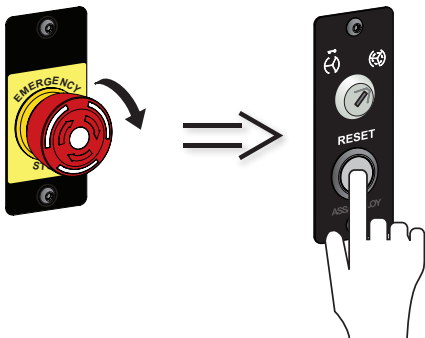


Regulaarne ohutuskontroll

Siseriiklike / rahvusvaheliste nõuete täitmiseks ning rikete ja vigastuste ohu vältimiseks esitame järgmise kontroll-loendi.



Ärge kasutage ust, kui seda tuleb remontida või reguleerida.
Puhastamise või muu hoolduse ajal katkestage toide.

FUNKTSIOON JA VISUAALNE KONTROLL

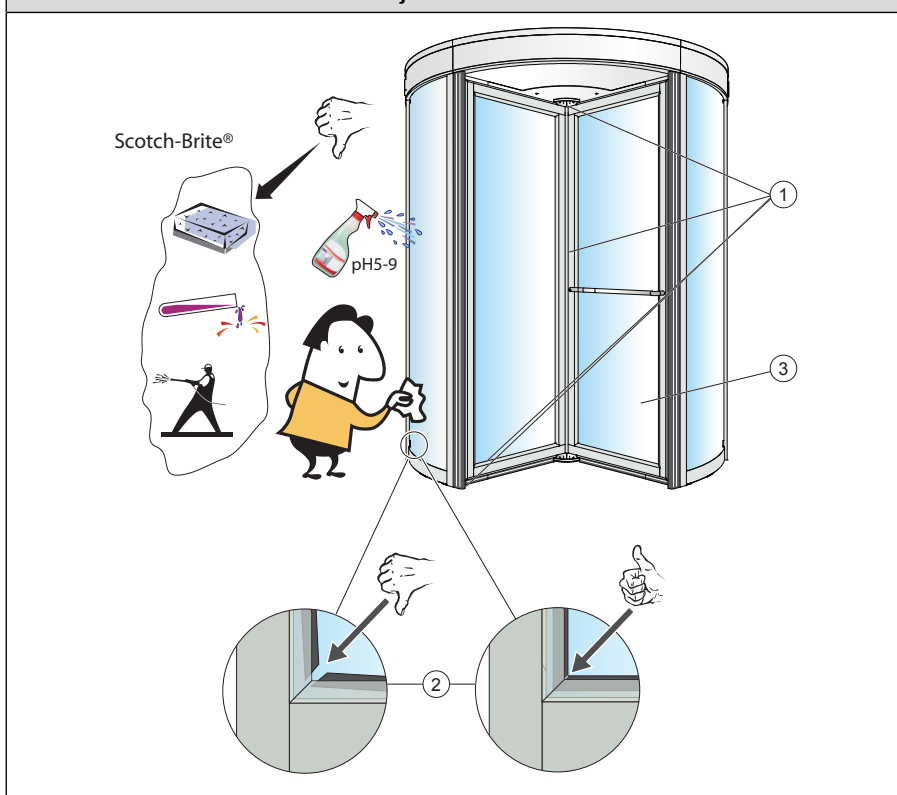

Igapäevane tegevus	Probleemi ilmnemisel
Inspekteerige ust ja kontrollige visuaalselt - ukse erinevate tihendite seisukord ① - kummitihendite seisukorda ② ③	
Kontrollige ohutusandureid, kui neid on. Kui te pole kindel, mis tüüpi andurid teil on, võtke ühendust ASSA ABLOY Entrance Systems esindajaga.	
Väljamurdmisfunktsiooniga varustatud ukselehti tuleb kontrollida, et need ei oleks mehaaniliselt kinni kiilunud.	
Märkus: Kui uks on paigutatud evakuatsiooniteele, peab väljaõppinud personal või tuletõrjedepoo vastavalt kohalikele seadustele tegema regulaarseid teste.	




= Võtke ühendust ASSA ABLOY Entrance Systems hooldusesindajaga. Kontaktandmed leiате viimaselt lehel.

PUHASTAMINE

Parim viis ASSA ABLOY RD100-3 ja ASSA ABLOY RD100-4 tolmu ja mustuse eemaldamiseks ning emailikihi kvaliteedi säilitamiseks, on pindu puhastada kolm korda aastas (iga nelja kuu tagant) õrna (pH 5–9) mittepoleeriva pesuvahendi ja veega. Kasutage pehmet mitteabrasiivset käsna. Puhastamine peaks olema dokumenteeritud. Profiilide kahjustuste vältimiseks tuleb harjad iganädalaselt tolmuimejaga puhastada.

- Ärge jätke aknaid, uksi ega profiile leeliste kätte. Nii alumiinium kui ka klaas on leeliste suhtes tundlikud.
- Ärge puhastage survepesuriga. Automaatika, programmivalija ja andur võivad saada kahjustada ja vesi võib profiilidesse sattuda.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega abrasiivseid lisandeid.
- Ärge puhastage niisuguste materjalidega nagu Scotch-brite, sest see võib põhjustada mehaanilisi kahjustusi.

MÄRGISTUS

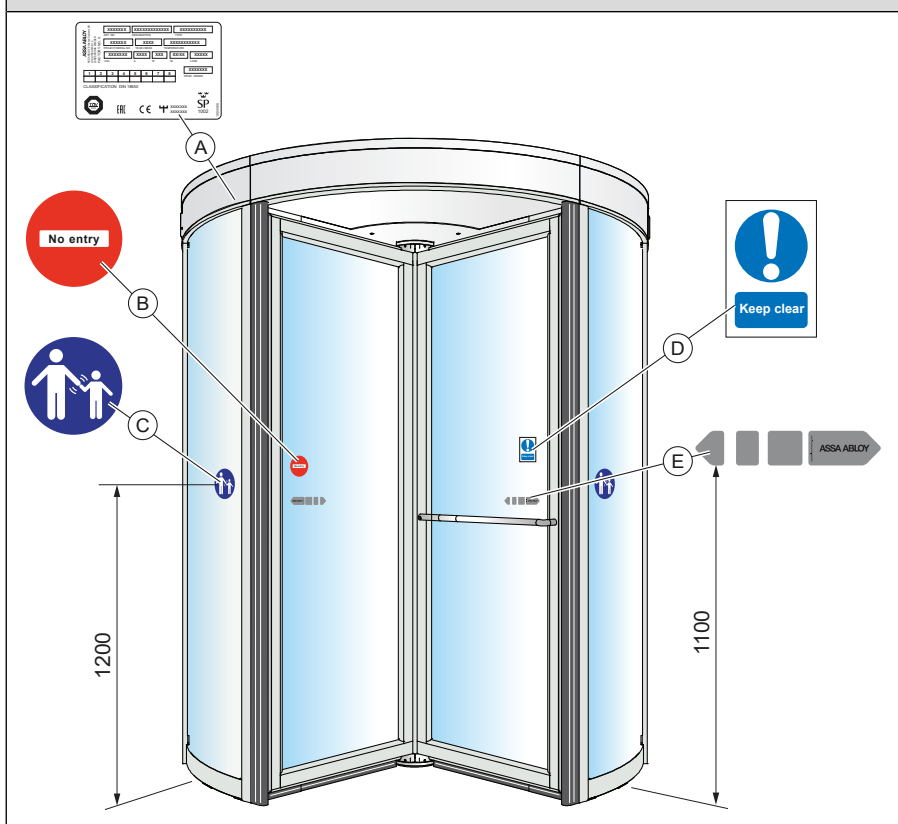

Tegevus	Probleemi ilmnemisel
Kontrollige, kas kõik nõutavad sildid on paigaldatud ja terved. Kohustuslik näitab, et allkirja nõutavad Euroopa direktiivid ja samaväärsed riiklikud õigusaktid väljaspool Euroopa Liitu.	
(A) Toote silt: Kohustuslik	
(B) Sisepääsu pole, ühesuunalise liikluse tuvastamine: kohustuslik Suurbritannias ja USA-s, ei sisaldu tootes.	
(C) Lapse järelevalve (rakendatakse ukse mõlemale küljele): Kohustuslik vastavalt riiklikele eeskirjadele. Soovitav, kui riskianalüüs näitab laste kasutamist.	
(D) Hoidke eemale: kohustuslik Suurbritannias, kui kohaldub, ei sisaldu tootes.	
(E) ASSA ABLOY Entrance Systems uksekleebis: Kohustuslik, kui see on vajalik klaasi olemasolu rõhutamiseks (kleebitakse kõigile liikuvatele klaasiosadele).	

 = Võtke ühendust ASSA ABLOY Entrance Systems hooldusesindajaga. Kontaktandmed leiate viimaselt lehelt.

Tõrkeotsing

Mis on viga?	Lahendused
Mootor ei käivitu	Veenduge, et ukse toide on sisse lülitatud.
	Kontrollige ON/OFF-lüliti , vt lk 10 .
	Kontrollige, kas hädaseiskamisnupp on vabastatud.
	Kontrollige hoone pealüliti ja kaitset.
Mootor käivitub, kuid uks ei pöörle	Kontrollige, et midagi ei kiiluks ukse alla.
	Avage mehaanilised lukud.
Uks ei sulgu	Kontrollige, et midagi ei kiiluks ukse alla.
	Kontrollige, kas hädaseiskamisnupp on vabastatud.
Kui probleem jätkub, võtke ühendust ASSA ABLOY Entrance Systems esindajaga.	

Teenindus / hooldus

Ettevõtte ASSA ABLOY Entrance Systems volitatud esindaja teenindus ja seadistused tagavad teie automaatukse ohutu ja nõuetekohase toimimise.

Hoidke dokumendid „Hoolduse logiraamat“ ja „Kohapealse vastavuse test ja riskihindamine“ (PRA-0003) kättesaadavas asukohas. Neid kasutatakse koos.

Oluline on dokumenteerida kõik hooldustoimingud.

Alltoodud tabel näitab soovitatud intervalli pööretes, millal osi ennetava hoolduse käigus kontrollida või vahetada. Meie teenuse pakkumise kohta lisateabe saamiseks pöörduge ASSA ABLOY Entrance Systems esindaja poole.

Soovituslik minimaalne hooldusintervall on kord aastas. Vt EN 16005.


Osa	Pöörded	Tegevus
Ajam	300.000/1.500.000	Kontrollimine/vahetamine
Hädaseiskamisnupp (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)	vähemalt kord aastas	Kontrollimine

Vajadusel kontrollige kõiki väljavahetatavaid osi.

Valikud

Kuigi ASSA ABLOY RD100-3 ja ASSA ABLOY RD100-4 on paigaldatud nii, et need vastaks kõigile kehtivatele ohutusnõuetele, on võimalik suurendada ohutust/mugavust järgmiste lisadega (üksikasjaliku kirjelduse saamiseks võtke ühendust kohaliku ASSA ABLOY Entrance Systems ettevõttega).

LED-valgustus koos juhtimisega

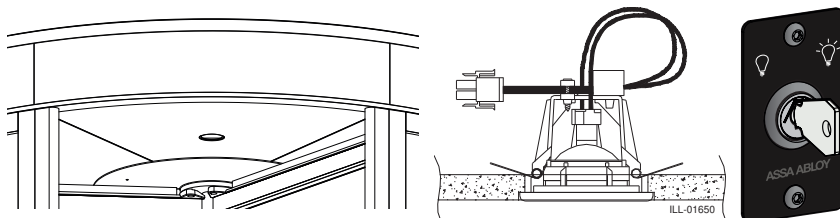

Värvitemperatuur 3000 K

Lamp 5 W


Täiendav hädaseiskamisnupp (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)

Avariilukorras saab ukse pöörlemise peatada, vajutades avariiseiskamisnuppu.

Ukse normaalse töörežiimi taastamiseks pärast hädaolukorra lõppemist [vt Hädaseiskamisnupp \(ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas\) lk 12.](#)




Passiivsed turvaääred (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)
Vajalik, kui vastab standardile EN16005.

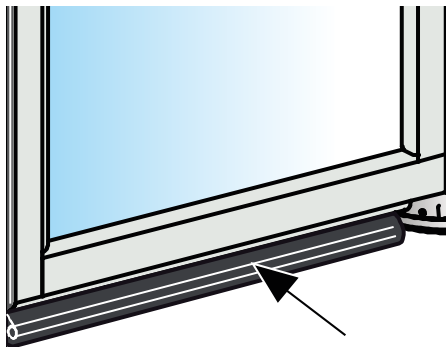

Tõukurikomplekt

Horisontaalne

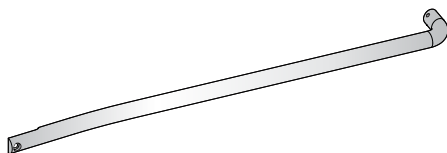

Vertikaalne




Mehaaniline lukk

Sulgege ukseleht:

- Lülitage ON/OFF-lüliti asendisse OFF.
- Kasutage võtit ukselehe lukustamiseks.


Avage ukseleht lukust:

- Kasutage võtit ukselehe avamiseks.
- Tõstke lukustustihvt üles.
- Lülitage ON/OFF-lüliti asendisse ON.

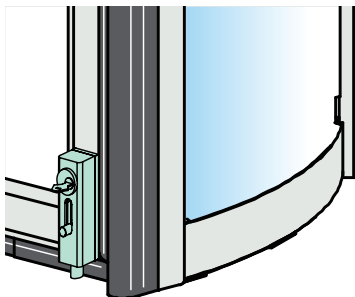

Tarvikud

Öösel suletav uks (ei kasutata Ameerika Ühendriikides ega Kanadas)

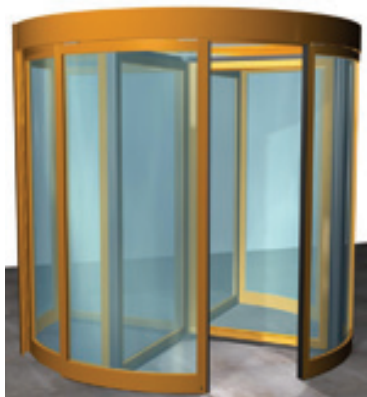

Muud tooted ettevõttelt ASSA ABLOY Entrance Systems

- Ukseüsteemid
- Tasakaaluuksed
- Õhukardinad
- Liiguksed
- Kiikuksed
- Automaatsed ja käsitsi aktiveerimisseadmed
- Ülemised sektsioonuksed
- Sellised teenused nagu ennetavad hooldus- ja täiendusprogrammid, hädaolukorra parandamine, hooldusteenused ja ukse haldamine
- Vertikaalsed tõstekangast ukсед
- Doki nivelleerijad
- Dokkide varjualused
- Kokkupandavad ukсед
- Kiired ukсед
- Koormamajad

Meie **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

deklareerime ainuiskuliselt, et seadmete tüüp:
RD100-3, RD100-4

vastab järgmistele direktiividele:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

Kohaldatud ühtlustatud Euroopa standardid:

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012+A13:2017

Muud kohaldatud standardid või tehnilised kirjeldused:

IEC 60335-1 ed. 5:2010

IEC 60335-2-103 ed. 2.1:2011

EN 1627:2011 Class RC3

Teavitatud või pädeva asutuse väljastatud sertifikaat (täieliku aadressi saamiseks pöörduge ASSA ABLOY Entrance Systems AB poole) seadme kohta:

BY/112 02.01 020 07069

B 058029 0035

SC0834-14

Tootmisprotsess tagab seadmete vastavuse tehnilisele toimikule. Tootmisprotsessi hindab kolmas osapool regulaarselt.

Esmalt rakendati märgistus CE2016-04-20

Tehnilise toimiku koostamine:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Koht
Ferahltorf

Kuupäev
2022-02-02

Allkiri
Mats Nordén



Positsioon
Head of Product Development Product Area
Door Automation

ASSA ABLOY Entrance Systems on juhtiv sissepääsu automatiseerimislahenduste tarnija kaupade ja inimeste tõhusaks liikumiseks. Tuginedes Besam, Crawford, Albany ja Megadoor kaubamärkide pikaajalisele edule, pakume oma lahendusi kaubamärgi ASSA ABLOY all. Meie tooted ja teenused on pühendatud ohutute, turvaliste, mugavate ja jätkusuutlike toimingute lõpptarbijate vajaduste rahuldamisele. ASSA ABLOY Entrance Systems on osa ettevõttest ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.com



ASSA ABLOY Entrance Systems

Tel: +46 10 47 47 060
export.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.com