


Notendahandbók

Snúningsdýr

ASSA ABLOY RD100-3, RD100-4

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

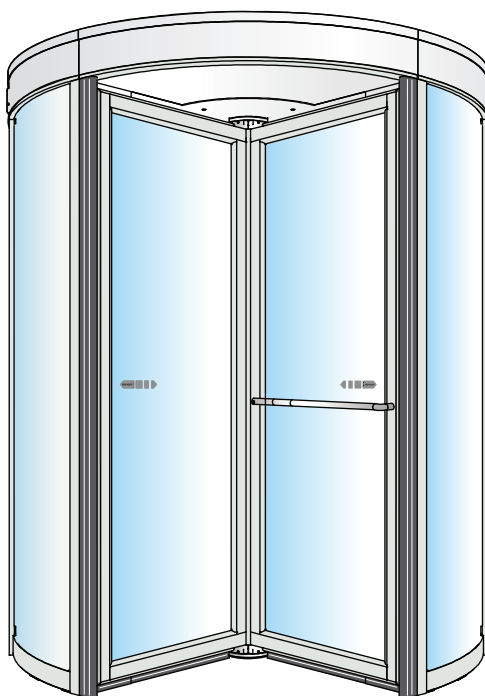

Þýðing á upprunalegum leiðbeiningum

EFNISYFIRLITY

Leiðbeiningar um örugga notkun	4
Til hamingju með nýju dyrnar!	6
Truflun á móttöku rafeindabúnaðar	6
Umhverfiskröfur	6
Skaðsemissábyrgð	6
Ábyrgð	7
Þjónusta	7
Ætluð notkun	8
Tæknilegar upplýsingar	8
Hvernig ASSA ABLOY RD100-3 og ASSA ABLOY RD100-4 virkar	8
Aðalhlutar	9
ON/OFF-rofi	10
Ræsing (Ekki notuð í Bandaríkjunum og Kanada)	10
KVEIKT 	10
SLÖKKT 	10
Endurstilling (Ekki notuð í Bandaríkjunum og Kanada)	10
Öryggi	11
Öryggistæki á hurð	11
Aflnæm hurðablöð	12
Neyðarstöðvunarhnappur (Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada) ..	12
Reglulegt öryggiseftirlit	13
Bilanaleit	16
Þjónusta/viðhald	17
Valkostir	18
LED-lýsing með stýringu	18
Viðbótarneyðarstöðvunarhnappur (Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada)	18
Óvirkir öryggiskantar (Ekki notaðir í Bandaríkjunum og Kanada)	18
Prýstistangasett	19
Vélrænn lás	20
fylgibúnaður	20
Næturlokunarhurð (Ekki notuð í Bandaríkjunum og Kanada)	20
Aðrar vörur frá ASSA ABLOY Entrance Systems	21

Samræmisýfirlýsing	22
.....	22
.....	22
.....	22

ASSA ABLOY sem orð og firmamerki eru vörumerki í eigu ASSA ABLOY Group

© ASSA ABLOY Entrance Systems, 2022

Tæknileg gögn kunna að breytast án fyrirvara.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a714, Date:2022-02-02 time:11:13:16, state: Frozen

Leiðbeiningar um örugga notkun



- Ef ekki er farið eftir upplýsingum í þessari handbók getur það leitt til líkamstjóns eða skemmda á búnaði.
- Til að draga úr hættu á meiðslum á fólki skal aðeins nota þessar dyr fyrir gangandi vegfarendur.
- Aflgjafinn skal settur upp með vörn og alskauta afltofi með einangrunargetu í flokki III skal settur upp í samræmi við staðbundnar reglur.
- Skoðaðu uppsetninguna oft með tilliti til ójafnvægis þar sem við á og merkja um slit eða skemmdir á snúrum, gormum og festingum. Notist ekki ef viðgerð eða aðlögun er nauðsynleg.
- Ekki skal nota búnaðinn ef viðgerð eða stilling er nauðsynleg.
- VIÐVÖRUN: Drifið skal aftengt frá rafmagni við hreinsun, viðhald og þegar skipt er um íhluti.
- Stýringin getur verið notuð af börnum yfir 8 ára aldri ef þeim hefur verið leiðbeint af manneskju sem ber ábyrgð á öryggi þeirra varðandi örugga notkun á búnaðinum og skilning á meðfylgjandi hættum.
- Stýringin getur verið notuð af börnum undir 8 ára aldri ef þau eru undir eftirliti manneskju sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.

- Stýringin getur verið notuð af fólki með skerta líkamlega, andlega eða skynfærni ef þeim hefur verið leiðbeint af manneskju sem ber ábyrgð á öryggi þeirra varðandi örugga notkun á búnaðinum og skilning á meðfylgjandi hættum.
- Börn skulu ekki sjá um þrif og notendaviðhald.
- Ekki leyfa börnum eða nokkrum öðrum að klifra upp á eða leika sér með dyrnar eða fastar/fjarstýringar.
- Hlaupu ekki í gegnum dyr sem eru að lokast.
- Gakktu úr skugga um að stýringar sem hægt er að stilla á læsta stöðu séu aðeins virkjaðar þegar engir aðrir eru í herberginu.

Til hamingju með nýju dyrnar!

ASSA ABLOY Entrance Systems hefur þróað hurðir í yfir 50 ár. Nýjasta tækni og vandlega prófuð efni og íhlutir veita þér framúrskarandi vöru.

Eins og með allar aðrar tæknilegar vörur þurfa hurðirnar reglulegt viðhald og þjónustu. Það er mikilvægt að þú þekkir hurðirnar (kerfið) og að þú gerir þér grein fyrir mikilvægi þess að viðhalda þeim í samræmi við viðeigandi öryggisstaðla.

Viðurkenndur fulltrúi ASSA ABLOY Entrance Systems þekkir þessa staðla, ásamt öllum viðeigandi staðarkóðum og ASSA ABLOY Entrance Systems ráðleggingum um afdrifnar minni dyr. Þjónusta og lagfæringar sem er framkvæmd af viðurkenndum fulltrúa ASSA ABLOY Entrance Systems mun tryggja örugga og rétta notkun dyraeiningarinnar.

Truflun á móttöku rafeindabúnaðar

Búnaðurinn getur myndað og notað útvarpsbylgjutíðni og ef hann er ekki settur upp og notaður á réttan hátt getur hann valdið truflunum á útvarpi, sjónvarpsmóttöku eða öðrum útvarpsbylgjum. Ef annar búnaður er ekki að fullu í samræmi við ónæmiskröfur geta truflanir orðið.

Engin trygging er fyrir því að truflun eigi sér stað í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur truflunum á móttöku útvarps eða sjónvarps, sem hægt er að ákvarða með því að slökva og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að leiðrétta truflunina með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum:

- Stilltu móttökulofntetið aftur.
- Flyttu móttakarann með tilliti til búnaðarins.
- Færðu móttakarann frá tækinu.
- Tengdu móttakarann í aðra innstungu þannig að búnaður og móttakari séu á ólíkum greinum rafrása.
- Gakktu úr skugga um að varnarjarðtenging (PE) sé tengd.

Ef þörf krefur ætti notandinn að hafa samband við söluaðila eða reyndan rafeindatæknimann til að fá frekari tillögur.

Umhverfiskröfur

Efni pakkninga er aðallega samsett úr trégrindum, trébrettum, pappa, plastdúk og plastumbúðum. Passaðu að fjarlægja og endurvinna (eða endurnýta) allt umbúðafni á réttan hátt í samræmi við staðbundnar reglur.

ASSA ABLOY Entrance Systems vörur eru búnar rafeindatækni og geta einnig verið búnar rafhlöðum sem innihalda efni sem eru hættuleg umhverfinu. Aftengdu rafmagnnið áður en þú fjarlægir rafeindatækni og rafhlöðu og passaðu að fargað sé á réttan hátt samkvæmt staðbundnum reglum (hvernig og hvar) eins og gert var með umbúðirnar.

Skaðsemisábyrgð

Samkvæmt reglum er eftirfarandi á ábyrgð eiganda eða umsjónarmanns búnaðarins

- að búnaðurinn starfi rétt, þannig að hann veiti nægilega vernd með tilliti til öryggis og heilsu
- að búnaðurinn sé starfræktur og viðhaldið reglulega, skoðaður og þjónustaður af einhverjum sem hefur skjalfesta hæfni í búnaðinum og í gildandi reglugerðum
- að meðfylgjandi fylgiskjölin „Þjónustubók“ og „Samþykkisprófun og áhættumat svæðis“ (PRA-0003) séu aðgengileg fyrir viðhalds- og þjónustuskýrslur
- að skoðun nái til aðgerðar neyðaropnunar (þegar við á)
- að lokunarkrafturinn sé viðeigandi fyrir hurðarstærð á eldvarnaryrakerfum (þegar við á).

Ábyrgð

ASSA ABLOY Entrance Systems ábyrgist að vörur sínar séu lausar við galla í efni og framleiðslu við fyrirhugaða notkun og þjónustu í 12 mánaða ábyrgðartíma, frá afhendingu. Þessi ábyrgð nær aðeins til upprunalegs kaupanda búnaðarins.

ASSA ABLOY Entrance Systems ábyrgist að hugbúnaðurinn starfi verulega í samræmi við hagnýtar lýsingar hans og að hann hafi verið tekinn upp á ógallaða miðla.

ASSA ABLOY Entrance Systems-ábyrgðin gildir ekki um

- Að hugbúnaðurinn verði villulaus eða virki án truflunar
- Almenn slit á kerfinu
- Öryggi, einnota rafhlöður og glerskemmdir
- Kerfisfrávik af völdum annars uppsetningaraðila en ASSA ABLOY Entrance Systems
- Kerfi sem hefur verið breytt eða skemmt vegna skemmdarverka eða misnotkunar
- Kerfi sem hefur verið útbúið aukalega með íhlutum og/eða varahlutum sem eru af öðrum vörumerkjum en ASSA ABLOY Entrance Systems
- Óþarfa heimsóknir vegna lélegra samskipta við viðskiptavinum (hurðir virka þegar tæknimaður okkar kemur, endurstillinga, stöðvun rafmagns)
- Aðlögun (lokunar- og opnunarhraði og einnig ratsjárgreiningarsvið) vegna beiðna viðskiptavina (að undanskilinni aðgerðaraðlögun sem talið er að skapað geti hættu)
- Vatnsskemmdir
- Slæm veðurskilyrði
- Sérhver skaði sem orsakast, beint eða óbeint, af aðstæðum sem eru ekki undir stjórn viðkomandi fyrirtækis innan ASSA ABLOY Entrance Systems, eins og iðnaðardeilur, eldur, náttúruhamfarir, stríð, umfangsmikil virkjun á hernaði, uppreisn, haldlagning, eignaupptaka, viðskiptahöft, takmarkanir á valdbeitingu og gallar eða tafir á afhendingu undirverktaka af völdum slíkra aðstæðna

Vinsamlegast athugaðu:

- Vanefndir á ráðleggingum framleiðenda um umönnun og viðhald kunna að ógilda ábyrgðina.
- Viðurkenndir endursöluaðilar ASSA ABLOY Entrance Systems skulu eingöngu veita þessa ábyrgð til endanotenda, en hafa ekki heimild til að veita meiri eða aðra ábyrgð fyrir hönd ASSA ABLOY Entrance Systems.
- Þjónustusamningur með ASSA ABLOY Entrance Systems mun hjálpa til við að tryggja aðgengi að fullstarfhæfu kerfi og hefur forgang við útkall og lágmarkar þannig þann tíma sem búnaðurinn er ónothæfur.

Þjónusta

Skoðun skal fara fram reglulega af þjálfuðum og hæfum einstaklingi. Tíðni þessara skoðana ætti að vera í samræmi við innlendar reglugerðir (eða samkvæmt iðnaðarstaðli ef engar innlendar reglugerðir eru til staðar). Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar uppsetningin varðar eldvarnardyr eða dyr með neyðaropnun. Til að lengja líftíma fjárfestingarinnar og tryggja örugga og áreiðanlega notkun dyranna mælum við með að minnsta kosti 2 heimsóknum á ári eða oftar, allt eftir notkun og vinnsluskilyrðum. Einnig verður að huga að umhverfisþáttum.

Þar sem inngangar þínir eru hluti af viðskiptastreyminu er full ástæða til að láta þá virka vel. ASSA ABLOY Entrance Systems býður þér þekkingu á viðhaldi og nútímavæðingu sem hægt er að treysta á. Viðhaldsáætlanir okkar og þjónusta til nútímavæðingar fyrir sjálfvirkni innganga er studd af víðtækri sérþekkingu fyrir allar gerðir minni og iðnaðardýra- og bryggjukerfa, óháð vörumerki. Þér til aðstoðar er teymi sérhæfðra tæknimanna sem hafa áratuga reynslu af viðhaldi, þjónustu og hafa skilað ánægðum viðskiptavinum.

Ætluð notkun

ASSA ABLOY RD100-3 og ASSA ABLOY RD100-4 eru snúningsdyr sem eru þróaðar til að veita næðingslaust aðgengi að byggingum.

Dyrnar er hannaðar til að bjóða upp á stöðuga notkun, mikið öryggi og hámarkslíftíma. Kerfið er sjálfstílt að áhrifum af eðlilegum breytingum á veðurskilyrðum og minni háttar núningsbreytingum sem verða t.d. af ryki og óhreinindum.

Ekki nota hurðina þegar það er yfir 0,5 kN/m² vindþrýstingur (samsvarar vindhraða sem nemur u.þ.b. 28 m/s).

Hægt er að nota hurðina innandyra eða utandyra. Notkun utandyra með vatnsheldri hlíf.

Vegna uppsetningar og viðhalds skal sjá Uppsetningar- og Þjónustuhandbók 1015323.

Geymdu þessar leiðbeiningar til síðari notkunar.


Tæknilegar upplýsingar

Framleiðandi:	ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Heimilisfang:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Gerð:	ASSA ABLOY RD100-3 og ASSA ABLOY RD100-4
Aflgjafi:	100-240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz
Orkunotkun:	360W ásamt LED-kastljósum hám. 30W
Hitasvið:	-20 til +50 °C
Verndargráða:	IP20
Verndargráða, stjórnhreyfiliðar:	IP54
Hljóðþrýstingur:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Samþykki:	Samþykki þriðja aðila frá rótgrónum vottunarstofnunum sem gilda um öryggi við notkun, sjá samræmisyfirlýsingu.

Hvernig ASSA ABLOY RD100-3 og ASSA ABLOY RD100-4 virkar

Hurðin er hönnuð þannig að notkun verði ekki fyrir áhrifum eða truflun af vindi eða af því að notendur þrýsti á hurðirnar. Hið einstaka stjórnkerfi var þróað af ASSA ABLOY Entrance Systems sérstaklega til notkunar með vörum þess og útkoman er fullkomlega samþætt inngangslausn án málamiðlunar í hönnun eða virkni. Kerfið tryggir lægsta rekstrar-/viðhaldskostnaðinn, mesta öryggið og besta aðgengið.

Aðalhlutar

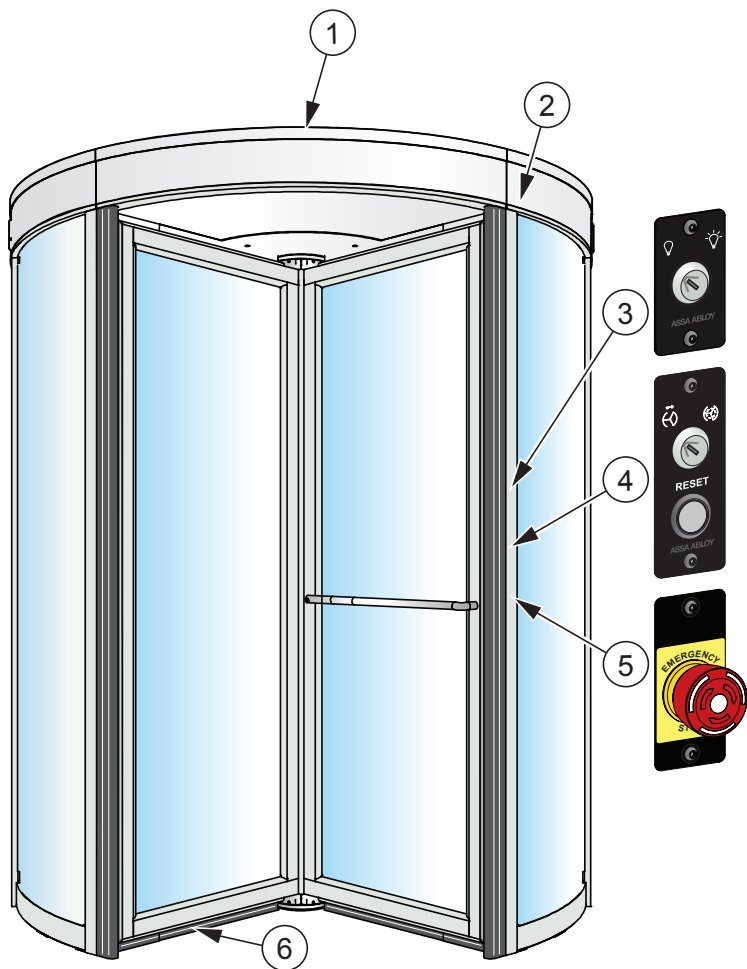

Nr.	Lýsing
1	Rykvarnarþak (hám.álag 0 kg) Ekki ganga eða geyma neitt efni ofan á þakinu!
2	Stýrieining CDC100 (á bak við múrbrikurþiljur)
3	LED-lýsing með stýringu (valkostur)
4	ON/OFF-rofi
5	Neyðarstöðvunarhnappur (Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada)
6	Óvirkir öryggiskantar (Ekki notaðir í Bandaríkjunum og Kanada)

ON/OFF-rofi



Ræsing (Ekki notuð í Bandaríkjunum og Kanada)

- Passaðu að neyðarstöðvunarhnappnum hafi verið sleppt. Ef ekki skal losa neyðarstöðvunarhnappinn með því að snúa honum í áttina að örvunum og ýta á endurstillingarhnappinn.

KVEIKT

- Snúðu ON/OFF-rofanum á ON.
- Þegar hurðinni er ýtt handvirkt snýst hún með P-Assist snúningsátaki meðan á umferðinni stendur.
- Ef ýtt er á hurðina af miklu afli verður hraði hurðarinnar takmarkaður.
- Þegar umferð er lokið leggur hurðin í biðstöðu.

Athugið: Hægt er að kvarða að kveikt/slökkt sé á eiginleikunum P-Assist og Auto park.


SLÖKKT

- Athugaðu að það sé engin umferð.
- Snúðu ON/OFF-rofanum á OFF.

Hurðin snýst í heimastöðu.

Endurstilling (Ekki notuð í Bandaríkjunum og Kanada)


Til að endurstilla hurðina í venjulega notkun - skal losa neyðarstöðvunarhnappinn með því að snúa honum í áttina að örvunum og ýta á endurstillingarhnappinn.

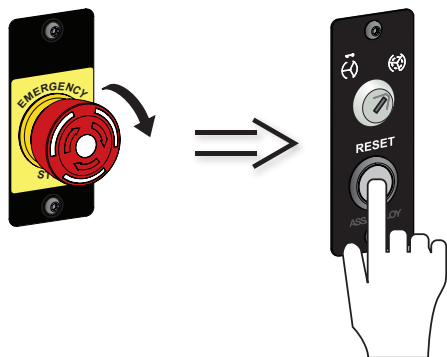

Öryggi

Öryggistæki á hurð

Ástand öryggisbúnaðar er reglulega prófað.

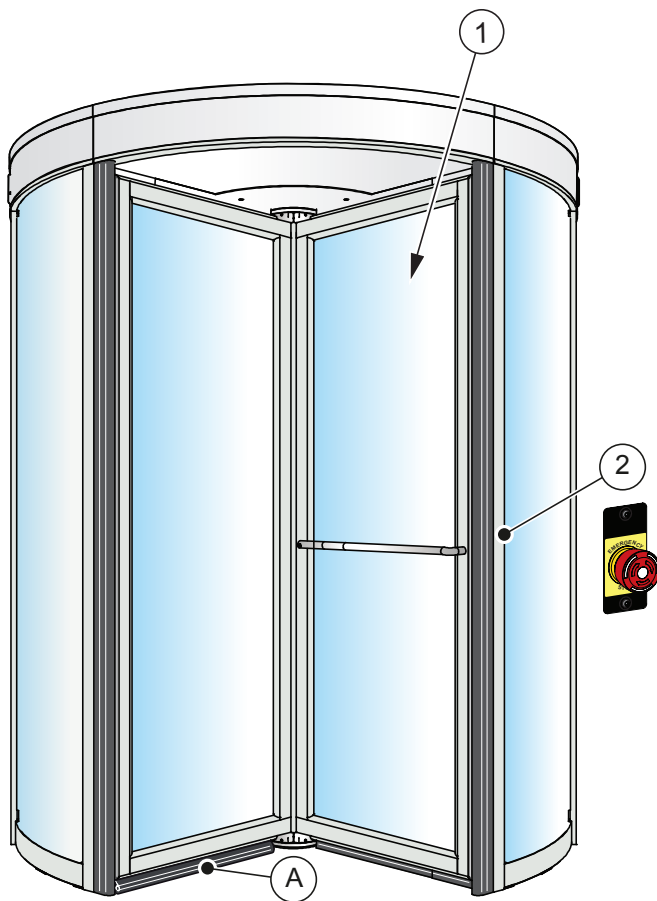

Staðlað


Nr.	Lýsing
1	Aflnæm hurðablöð, sjá bls. 12.
2	Neyðarstöðvunarhnappur (Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada), sjá bls. 12.

Valkostir

Nr.	Lýsing
A	Övirkir öryggiskantar (Ekki notaðir í Bandaríkjunum og Kanada), sjá bls. 18.


Aflnæm hurðablöð

- Hurðin gerir þrjár tilraunir til að byrja með tveggja sekúndna hlé á milli hverrar tilraunar.
- Ef hindrunin er losuð og hurðinni ýtt áfram um meira en ½ hluta í hvaða átt sem er á meðan á biðtímanum stendur, er aðgerð hafin aftur.

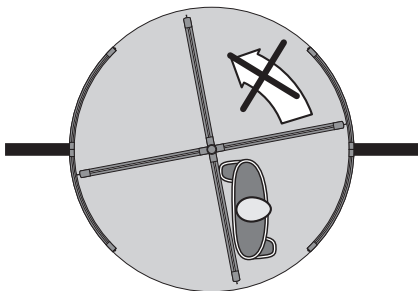


Neyðarstöðvunarhnappur (Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada)

- Hægt er að stöðva snúning hurðar með því að ýta á neyðarstöðvunarhnappinn.



- Til að endurstilla hurðina í venjulega notkun - skal losa neyðarstöðvunarhnappinn með því að snúa honum í áttina að örvunum og ýta á endurstillingarhnappinn.

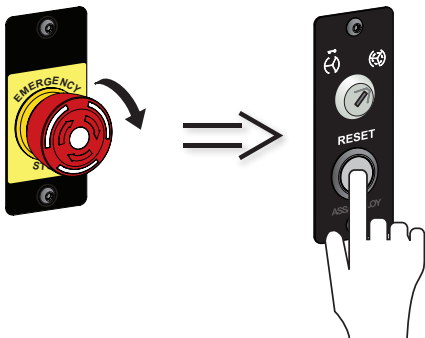


Reglulegt öryggiseftirlit

Til að hjálpa þér að uppfylla innlendar/alþjóðlegar kröfur og til að forðast bilanir og hættu á meiðslum höfum við lagt fram eftirfarandi gátlista.



Ekki skal nota hurðina ef viðgerð eða stilling er nauðsynleg.
Aftengdu afgjafa þegar þríf eða annað viðhald á að fara fram.

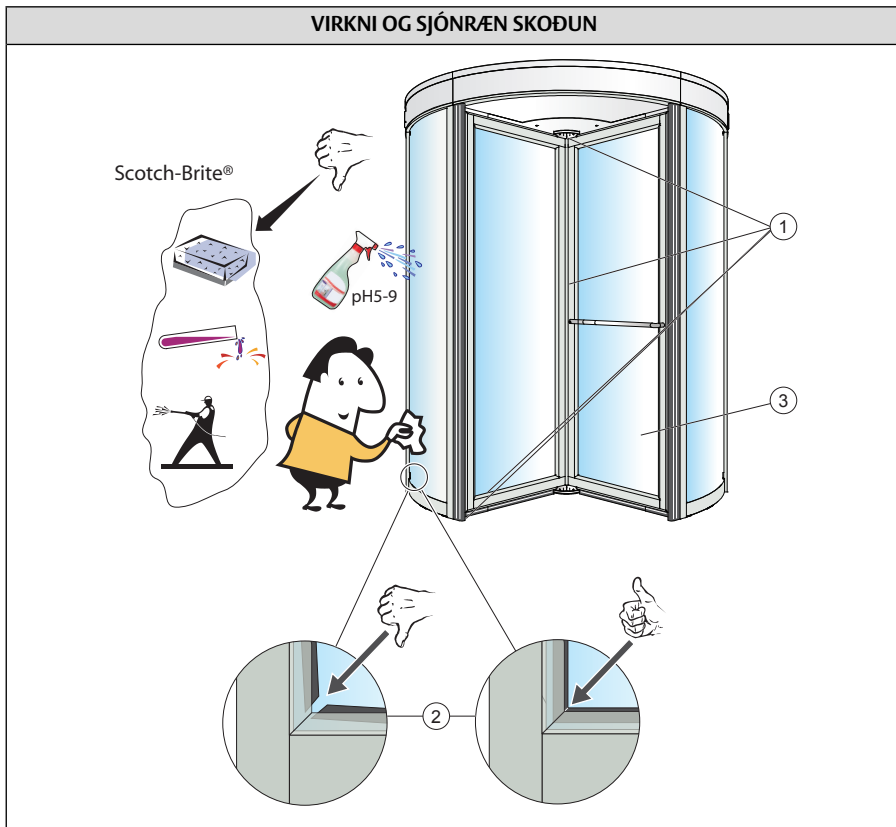

Dagleg aðgerð	Ef vandamál kemur upp
Skoðaðu hurðina og kannaðu sjónrænt vegna • ástands á dyrarættum og veðurlistum ① • ástands á gúmmí á gleri ② ③	
Athugaðu öryggisnemana ef þeir eru til staðar. Ef þú veist ekki hvaða gerð af nema þú ert með skaltu hafa samband við fulltrúa ASSA ABLOY Entrance Systems.	
Ef búið er að brjóta út, prófaðu að hægt sé að losa öll hurðarblöð og að þau festist ekki vélrænt.	
Athugið: Ef hurðin er á flóttaleið verður þjálfað starfsfólk eða slökkvilið að prófa hana reglulega, í samræmi við innlend lög.	




= Hafðu samband við fulltrúa ASSA ABLOY Entrance Systems. Sjá síðustu bls. vegna upplýsinga um snertur.

PRIF

Besta leiðin til að fjarlægja ryk og óhreinindi af ASSA ABLOY RD100-3 og ASSA ABLOY RD100-4 og viðhalda gæðum lakksins er að þrifa yfirborðið þrisvar á ári (á fjögurra mánaða fresti) með milt (pH 5-9) hreinsiefni sem bónar ekki og vatni. Notaðu mjúkan svamp sem slípar ekki. Skjalfesta skal þrifin. Til að koma í veg fyrir skemmdir á sniðum þarf að ryksuga burstana vikulega.

- Notaðu ekki lút (basa) á glugga, dyr eða snið. Bæði ál og gler eru viðkvæm fyrir bösum.
- Ekki þrifa með háþrýstivatni. Stýring, kerfisval og nemi kunna að vera skemmd og vatn gæti komist inn í sniðin.
- Ekki nota þvottaefni eða slípandi íblöndunarefni.
- Ekki skrubba með efni eins og Scotch-brite, þar sem það mun valda vélrænum skemmdum.

MERKINGAR

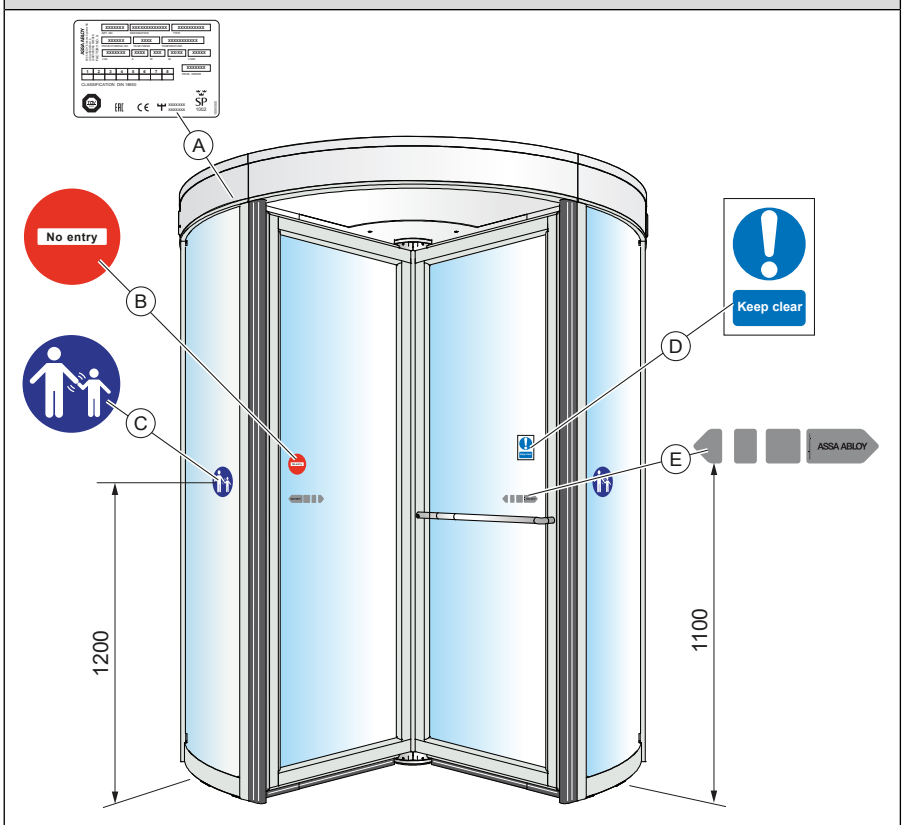

Aðgerð		Ef vandamál kemur upp
Athugaðu að allar nauðsynlegar merkingar séu til staðar og í lagi. Skylda gefur til kynna að merkinganna sé krafist af evrópskum tilskipunum og jafngildri innlendri löggjöf utan Evrópusambandsins.		
(A)	Vörumerking: Skylda	
(B)	Enginn aðgangur, sýnir umferð í eina átt: Skylda í Bretlandi og Bandaríkjunum, ef við á, ekki innfalið í vörunni.	
(C)	Eftirlit með barni (beitt báðum megin við hurðina): Skylda í samræmi við innlendar reglugerðir. Ráðlagt, ef áhættugreining sýnir notkun barna.	
(D)	Haldið auðu: Skylda í Bretlandi, ef við á, fylgir ekki með vörunni.	
(E)	ASSA ABLOY Entrance Systems límmiði á hurð: Skylt, ef við á til að undirstrika nærveru glersins (á við um alla glerhluta sem eru á hreyfingu).	



= Hafðu samband við fulltrúa ASSA ABLOY Entrance Systems. Sjá síðustu bls. vegna upplýsinga um snertur.

Bilanaleit

Hvað er að?	Úrræði
Mótorinn ræsist ekki	Gakktu úr skugga um að kveikt sé á aflgjafa til dyranna.
	Athugaðu ON/OFF-rofi , sjá bls. 10 .
	Athugaðu hvort neyðarstöðvunarhnappnum hafi verið sleppt.
	Athugaðu rafmagnsrofann og öryggi í byggingunni.
Mótorinn ræsist en hurðin snýst ekki	Passaðu að ekkert sé fast undir hurðinni.
	Aflæstu vélrænum lásnum.
Dyrnar lokast ekki	Passaðu að ekkert sé fast undir hurðinni.
	Athugaðu hvort neyðarstöðvunarhnappnum hafi verið sleppt.
Ef vandamálið er ennþá til staðar skaltu hafa samband við fulltrúa ASSA ABLOY Entrance Systems.	

Þjónusta/viðhald

Þjónusta og lagfæringar sem er framkvæmd af viðurkenndum fulltrúa ASSA ABLOY Entrance Systems mun tryggja örugga og rétta notkun dyraeiningarinnar.

Mundu að hafa „Þjónustubók“ og „Samþykkisprófun og áhættumat svæðis“ (PRA-0003) innan handar. Þær eru notaðar saman.

Mikilvægt er að skrá allar viðhaldsaðgerðir.

Taflan hér að neðan sýnir ráðlagt bil í snúningum, hvenær á að skipta um íhluti við fyrirbyggjandi viðhald. Ræddu við fulltrúa ASSA ABLOY Entrance Systems til að fræðast nánar um þá þjónustu sem við bjóðum.

Ráðlagt lágmarksviðhald einu sinni á ári. Sjá EN 16005.


Hluti	Snúningar	Aðgerð
Drifeining	300.000/1.500.000	Athuga/skipta um
Neyðarstöðvunarhnappur (Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada)	að lágmarki einu sinni á ári	Athugaðu

Athugaðu alla hluta sem á að skipta út ef þörf krefur.

Valkostir

Jafnvel þó ASSA ABLOY RD100-3 og ASSA ABLOY RD100-4 séu uppsett til að uppfylla allar viðeigandi öryggisreglur er hægt að auka öryggi/þægindi með eftirfarandi viðbótum (vinsamlegast hafðu samband við ASSA ABLOY Entrance Systems fyrirtæki á staðnum fyrir nánari lýsingu).

LED-lýsing með stýringu

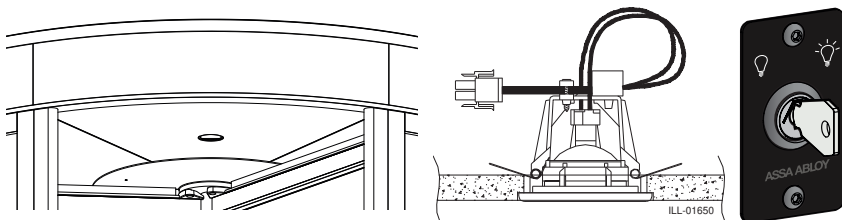

Litahiti 3000 K

Lampi 5W

Viðbótarneyðarstöðvunarhnappur (Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada)


Í neyðartilvikum er hægt að stöðva snúning hurðar með því að ýta á neyðarstöðvunarhnappinn.

Til að endurstilla dyrnar á venjulega notkun eftir að neyðartilviki er lokið skal [sjá Neyðarstöðvunarhnappur \(Ekki notaður í Bandaríkjunum og Kanada\) á bls. 12.](#)




Óvirkir öryggiskantar (Ekki notaðir í Bandaríkjunum og Kanada)

Áskilið þegar samhfæni er við EN16005.

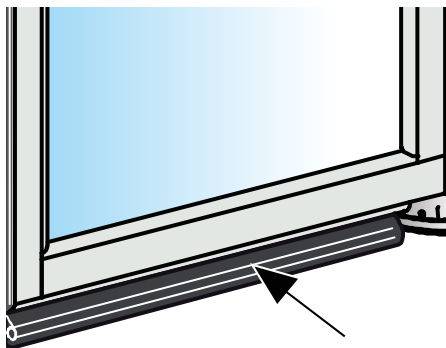

Prýstistangasett

Lárétt

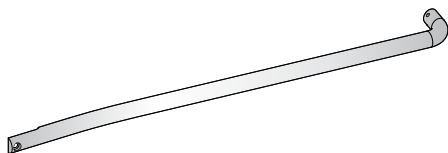

Lóðrétt




Vélrænn lás

Læstu hurðarblaðinu:

- Snúðu ON/OFF-rofanum á OFF.
- Notaðu lykilinn til að læsa hurðarblaðinu.


Aflæstu hurðarblaðinu:

- Notaðu lykilinn til að aflæsa hurðarblaðinu.
- Lyftu láspinnanum.
- Snúðu ON/OFF-rofanum á ON.

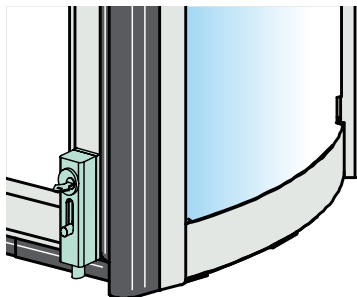

fylgibúnaður

Næturlokunarhurð (Ekki notuð í Bandaríkjunum og Kanada)

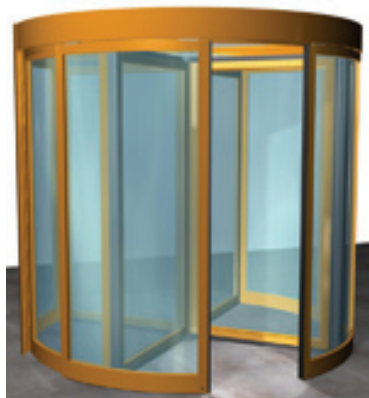

Aðrar vörur frá ASSA ABLOY Entrance Systems

- Dyrakerfi
- Jafnvægar hurðir
- Lofttjöld
- Rennihurðir
- Vængjahurðir
- Sjálfvirkar og handvirkar virkjunareiningar
- Liðskiptar hurðir í lofti
- Þjónusta eins og fyrirbyggjandi viðhald og uppfærsluáætlanir, neyðarviðgerðir, þjónusturáðleggingar og dyrastjórnun
- Lóðréttar lyftidúkahurðir
- Hleðslujafnarar
- Bryggjubönd
- Fellihurðir
- Háhraðahurðir
- Hleðsluhús

Við **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

Lýsum því yfir á okkar ábyrgð að gerð búnaðarins:
RD100-3, RD100-4

er í samræmi við eftirfarandi tilskipanir:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

Samhæfða evrópska staðla sem hafa verið notaðir:

EN ISO 13849-1:2015	EN 60335-2-103:2015	EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011	EN 16005:2012/AC:2015	EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A13:2017		

Aðrir staðlar eða tæknilegar forskriftir sem hafa verið notaðar:

IEC 60335-1 ed. 5:2010	IEC 60335-2-103 ed. 2.1:2011	EN 1627:2011 Class RC3
------------------------	------------------------------	------------------------

Vottorð gefið út af tilkynntum eða lögbærum aðila (hafðu samband við ASSA ABLOY Entrance Systems AB fyrir fullt heimilisfang) varðandi búnaðinn:

BY/112 02.01 020 07069	B 058029 0035
SC0834-14	

Framleiðsluferlið tryggir að búnaðurinn sé í samræmi við tæknilegu skrána. Framleiðsluferlið er reglulega metið af þriðja aðila.

Merkið CE var fyrst notað 2016-04-20

Samsetning tæknilegra skráa:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Staður
Ferahltof

Dagsetning
2022-02-02

Undirskrift
Mats Nordén



Staða
Head of Product Development Product Area
Door Automation

ASSA ABLOY Entrance Systems er leiðandi birgir sjálfvirknilausna fyrir inngang fyrir skilvirkt flæði á vörum og fólki. Við byggjum á langtíma árangri vörumerkjanna Besam, Crawford, Albany og Megadoor og bjóðum lausnir okkar undir vörumerkinu ASSA & nbsp; ABLOY. Vörur okkar og þjónusta eru helguð því að fullnægja þörfum notenda fyrir örugga, þægilega og sjálfbæra starfsemi. ASSA ABLOY Entrance Systems er deild innan ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.com



ASSA ABLOY Entrance Systems

Sími: +46 10 47 47 060
export.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.com