


Vartotojo vadovas

Besisukančios durys

ASSA ABLOY RD100-3, RD100-4

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

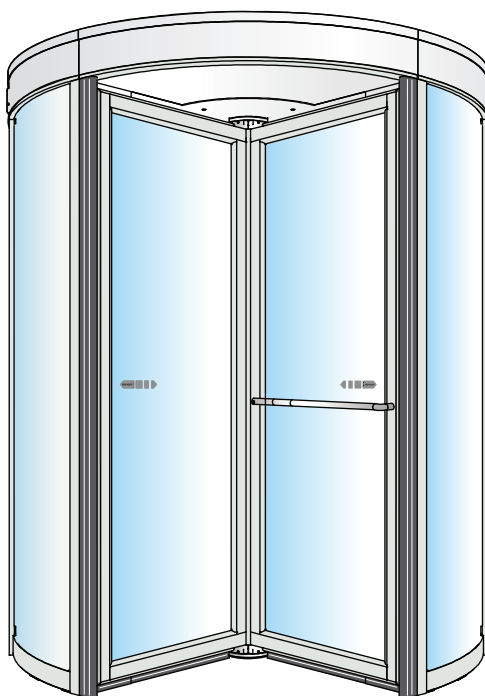

Originalių instrukcijų vertimas

TURINYS

Saugaus naudojimo instrukcijos	4
Sveikiname įsigijus naujas duris!	6
Elektrinės įrangos priėmimo trukdžiai	6
Aplinkos reikalavimai	6
Atsakomybė dėl gaminio	6
Garantija	7
Priežiūra	7
Naudojimas pagal paskirtį	7
Techninės specifikacijos	8
Kaip veikia ASSA ABLOY RD100-3 ir ASSA ABLOY RD100-4	8
Pagrindinės dalys	9
Ijungimo / išjungimo jungiklis	10
Paleidimas (nenaudojama JAV ir Kanadoje)	10
IJUNGTĄ 	10
IŠJUNGTI 	10
Iš naujo nustatyti (nenaudojama JAV ir Kanadoje)	10
Sauga	11
Apsaugos įtaisai ant durų	11
Jėgai jautrios durų varčios	12
Avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje)	12
Nuolatiniai saugumo patikrinimai	13
Gedimų nustatymas	16
Techninė priežiūra	17
Pasirinktys	18
Apšvietimo šviesos diodas su valdikliu	18
Papildomas avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje)	18
Pasyvieji saugos kraštai (nenaudojami JAV ir Kanadoje)	18
Stūmimo strypų rinkinys	19
Mechaninis užraktas	20
Priedai	20
Naktinis durų uždarymas (nenaudojama JAV ir Kanadoje)	20
Kiti gaminiai iš ASSA ABLOY Entrance Systems	21

Atitikties deklaracija	22
.....	22
.....	22
.....	22

„ASSA ABLOY“ žodis ir logotipas yra „ASSA ABLOY Group“ prekės ženklas.

© ASSA ABLOY Entrance Systems, 2022

Techniniai duomenys gali be perspėjimo keistis.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a714, Date:2022-02-02 time:11:13:16, state: Frozen

Saugaus naudojimo instrukcijos



- Tinkamai nesilaikant šiose instrukcijose pateiktų nurodymų, galima susižeisti arba pažeisti įrangą.
- Kad sumažintumėte žmonių sužalojimo riziką – šį durų komplektą naudokite tik kaip pėsčiųjų duris.
- Pagrindinis energijos maitinimas turi būti pajungtas su apsauga ir daugiapoliais jungikliais su III kategorijos izoliacija, ir montuojama laikantis vietinių reikalavimų.
- Dažnai apžiūrėkite įrenginį, ar nėra disbalanso ir kabelių, spyruoklių, tvirtinimo detalių nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. Nenaudokite, jeigu reikalingas remontas ar suregulavimas.
- Nenaudokite įrangos, jei jai reikia remontuoti arba reguliuoti.
- ĮSPĖJIMAS: valant, atliekant techninę priežiūrą ir keičiant dalis, pavarą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio.
- Vyresni nei 8 amžiaus vaikai gali naudoti įrenginį, jeigu juos apmokė asmuo, atsakingas už jų saugumą, taip pat juos instruktuoja, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai, kurių amžius 8 arba mažiau, gali naudoti įrenginį, jeigu yra prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą.

- Įrenginiu gali naudotis asmenys, turintys fizinę, pojūčių arba protinę negalią, jeigu juos apmokė asmuo, atsakingas už jų saugumą, taip pat juos instruktuoja, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Valymo ir priežiūros darbų vaikai atlikinėti negali.
- Neleiskite vaikams ar kitiems asmenims lipti ar žaisti su durimis arba stacionariais / nuotoliniais valdymo įtaisais.
- Nebandykite prasmukti pro užsidarančias duris.
- Užtikrinkite, kad valdikliai, kuriuos galima nustatyti į užrakintą padėtį, būtų įjungiami tik tada, kai patalpoje nėra kitų žmonių.

Sveikiname įsigijus naujas duris!

ASSA ABLOY Entrance Systems duris kūrė daugiau nei 50 metų. Nauja technologija ir atsakingai išbandytos medžiagos bei komponentai užtikrins jums patį geriausią gaminį.

Kaip ir visiems techniniams gaminiams, durims reikia reguliarios techninės priežiūros. Yra būtina žinoti, kaip veikia durys (jų sistema), ir suvokti techninės priežiūros, vykdomos pagal tinkamus saugumo reikalavimus, svarbą.

Jūsų vietinis ASSA ABLOY Entrance Systems įgaliotas atstovas žinos šiuos reikalavimus, tinkamus vietinius kodus ir ASSA ABLOY Entrance Systems rekomendacijas, kurių reikia saugiam elektrinių durų naudojimui. Leisdami priežiūrą ir reguliavimus atlikti ASSA ABLOY Entrance Systems įgaliotam atstovui, užtikrinsite saugų ir tinkamą durų veikimą.

Elektrinės įrangos priėmimo trukdžiai

Įranga gali kelti ir naudoti dažnio energiją ir, jeigu tinkamai neįmontuota ir tinkamai nenaudojama, gali sukelti trukdžius radijui, televizijai arba kitiems įrenginiams su radijo dažnio sistemomis.

Jei kita įranga nepatenkina atsparumo reikalavimų, gali atsirasti trukdžiai.

Tam tikros įrangos montavimo metu negarantuojama, kad nebus trukdžių. Jei įranga kelia radijo arba televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima pastebėti įrangą įjungiant ir išjungiant, naudotojui rekomenduojama ištaisyti trukdžius šiomis priemonėmis:

- Pakoreguoti priimančią anteną.
- Atsižvelgiant į įrangą, kitur padėti imtuvą.
- Patraukti imtuvą nuo įrangos.
- Įkišti imtuvą į kitą lizdą tam, kad įranga ir imtuvas būtų skirtingose grandinėse.
- Jei įjungtas, patikrinkite apsauginį žemėminį (PE).

Jei reikia, naudotojas turi pasitarti su prekeiviu arba patyrusiu elektriку, kad gautų naudingų papildomų patarimų.

Aplinkos reikalavimai

Pakavimo medžiagą daugiausia sudaro medinės dėžės, mediniai padėklai, kartonas, plastikinis brezentas ir plastikinė pakuotė.

Įsitinkinkite, kad tinkamai pašalinote ir perdirbote (arba pakartotinai panaudojote) visą pakavimo medžiagą pagal vietos taisykles.

ASSA ABLOY Entrance Systems Gaminiai, turintys elektroninius komponentus, gali būti aprūpinami baterijomis, kuriose yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išimdami elektroninius komponentus ir baterijas, atjunkite maitinimą ir, laikydamiesi vietinių reikalavimų (kur jie taikomi), tinkamai juos utilizuokite, tą patį atlikite ir su pakavimo medžiagomis.

Atsakomybė dėl gaminio

Pagal reikalavimus, savininkas arba priežiūrėtojas prisiima atsakomybę už įrangą

- Kad įranga turi veikti tinkamai, kad būtų užtikrinta tinkama saugumo ir sveikatos apsauga
- Kad naudojama įranga, reguliariai taisoma, tikrinama ir priežiūrima įgaliotų, leidimus turinčių specialistų, pagal tinkamus reikalavimus
- Kad priežiūros žurnalas, vietos bandymų ir rizikos įvertinimų dokumentai (PRA-0003) techninės priežiūros žurnalai laikomi prieinamoje vietoje
- bus patikrinta avarinio atidarymo funkcija (jei taikoma)
- Kad gaisro reikalavimus atitinkančių durų sistemos, durų užsidarymo jėga atitinka durų dydį (jei taikoma).

Garantija

ASSA ABLOY Entrance Systems garantuoja, kad jo gaminio medžiagose ir darbuose nėra defektų ir, kad naudojant pagal paskirtį ir taikant techninę priežiūrą, galios 12 mėnesių garantija nuo pristatymo pradžios. Ši garantija galioja tik originaliam įrangos pirkėjui.

ASSA ABLOY Entrance Systems garantuoja, kad programinė įranga veiks pagal nurodytą funkciją aprašymą ir, kad ji įrašoma nebrokuotose laikmenose.

ASSA ABLOY Entrance Systems garantija netaikoma

- Kad programinė įranga veiks be klaidų ir trukdžių
- Įprastas sistemos nusidėvėjimas
- Saugiklis, keičiamos baterijos ir stiklo žala
- Sistemos nuokrypiai, sukelti ko nors kito, o ne ASSA ABLOY Entrance Systems diegimo
- Sistema pakeista arba pažeista dėl vandalizmo arba netinkamo naudojimo
- Sistema aprūpinta su papildomomis ne ASSA ABLOY Entrance Systems originaliomis prekiniu ženklu pažymėtomis dalimis ir (arba) atsarginėmis dalimis
- Nereikalingi apsilankymai dėl prasto susisieikimo su klientu (turi veikti durys atvykus specialistui, paleisti iš naujo, energijos pertrauktis)
- Kliento pageidavimu atlikti (uždarymo ir atsidarymo greičio radiolokacijos aptikimo) reguliavimai (išskyrus veikimo reguliavimus galinčius sukurti pavojų)
- Vandens žala
- Nepalankios oro sąlygos
- Tiesiogiai arba netiesiogiai sukelta bet kokia žala, kuri yra už tinkamos bendrovės įtakos ribų ASSA ABLOY Entrance Systems, pavyzdžiui streikas, gaisras, stichinė nelaimė, karas, įnirtinga karinė mobilizacija, sukilimas, revizicija, embargas, energijos naudojimo ribojimai ir subrangovų delsimai.

Atkirpkite dėmesį:

- Nesilaikydami gamintojo priežiūros ir techninės priežiūros rekomendacijų, rizikuojate prarasti garantiją.
- ASSA ABLOY Entrance Systems įgalioti perpardavinėtojai gali šią garantiją pratęsti tik galutiniams naudotojams, tačiau neturi teisės pakeisti arba pratęsti ASSA ABLOY Entrance Systems vardu.
- Priežiūros sutartis su ASSA ABLOY Entrance Systems padės užtikrinti tinkamą sistemos veikimą ir nedelsdami jums padės, šitaip sumažinsite įrangos nenaudojimo laiką.

Priežiūra

Patikrinimus turi reguliariai atlikti apmokytas ir kvalifikuotas asmuo. Šių patikrinimų dažnumas priklauso nuo nacionalinių reikalavimų (arba pramoninių reikalavimų, jei nėra nacionalinių reikalavimų). Tai ypač aktualu, kai susiję su nuo gaisro saugių durų, turinčių automatinio atidarymo funkciją, montavimu. Norėdami prailginti jūsų pirkinio naudojimo laiką ir užtikrinti patikimą durų veikimą, rekomenduojame, kad specialistas jas apžiūrėtų 2 kartus per metus arba dažniau, priklausomai nuo naudojimo ir veikimo sąlygų. Būtina atsižvelgti ir į aplinkos veiksnius.

Kadangi įėjimas yra dalis jūsų verslo, būtina užtikrinti, kad jis tinkamai veiktų, ASSA ABLOY Entrance Systems siūlo patikimas techninės priežiūros ir atnaujinimo paslaugas. Mūsų automatinio įėjimų techninės priežiūros programos ir atnaujinimo paslaugos vykdomos remiantis įvairiomis pėsčiųjų, pramoninėmis durimis ir platformos sistemomis, neatsižvelgiant į jų prekinį ženklą. Jums padėti pasiruošę atsidavę, profesionalūs technikai, kurie dešimtmečius vykdė techninės priežiūros darbus ir patenkino klientų poreikius.

Naudojimas pagal paskirtį

ASSA ABLOY RD100-3 ir ASSA ABLOY RD100-4 yra sukamosios durys, sukurtos tam, kad į pastatus būtų galima patekti be skersvėjo.

Durys sukurtos pastoviam naudojimui, patenkinant saugumo reikalavimus maksimalų eksploataavimo laiką. Sistema pati prisitaiko prie oro sąlygų sukeltų poveikių ir mažų trinties pasikeitimų, kuriuos sukelia dulkės, purvas ir t. t.

Nenaudokite durų, kai vėjo slėgis yra didesnis nei 0,5 kN/m² (atitinka maždaug 28 m/s vėjo greitį).

Durys gali būti naudojamos patalpose arba lauke. Naudoti lauke su vandeniu atspariu dangčiu.

Apie montavimą ir techninę priežiūrą rasite montavimo ir priežiūros vadove 1015323.

Šias instrukcijas išsisaugokite ateičiai.


Techninės specifikacijos

Gamintojas:	ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Adresas:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Tipas:	ASSA ABLOY RD100-3 ir ASSA ABLOY RD100-4
Pagrindinis energijos maitinimas:	100-240 V AC +10/-15 %, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos:	360 W, įskaitant LED taškinius žibintus, maks. 30W
Temperatūros diapazonas:	Nuo -20 iki +50 °C
Apsaugos laipsnis:	IP20
Apsaugos laipsnis, valdymo įtaisai:	IP54
Garso slėgis:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Patvirtinimai:	Trečiųjų šalių patvirtinimai gauti iš sertifikuotų bendrovių saugumo užtikrinimui, žr. atitikties deklaraciją.

Kaip veikia ASSA ABLOY RD100-3 ir ASSA ABLOY RD100-4

Durys suprojektuotos taip, kad jų veikimui neturėtų įtakos ar netrukdytų vėjas ar duris stumiantys naudotojai. Unikalią valdymo sistemą specialiai savo gaminiams sukūrė ASSA ABLOY Entrance Systems, todėl sukurtas visiškai integruotas jėgimo sprendimas, kuriame nėra jokių kompromisų dėl dizaino ar funkcijų. Sistema užtikrina mažiausias eksploataavimo ir (arba) priežiūros išlaidas, didžiausią saugumą ir geriausią prieinamumą.

Pagrindinės dalys

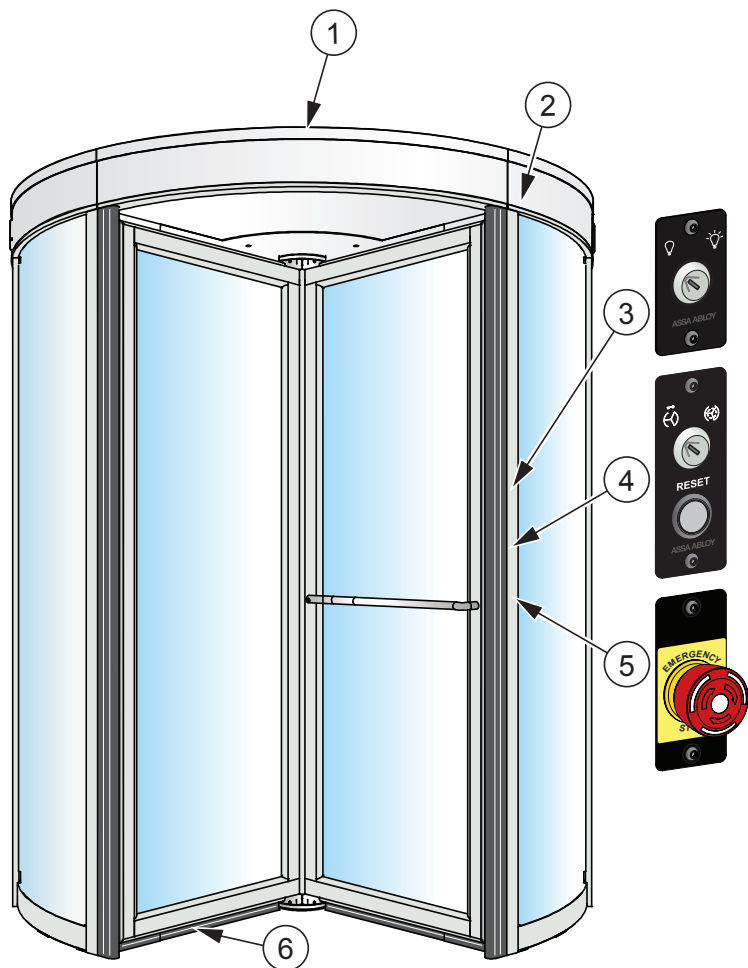

Nr.	Aprašymas
1	Apsauginis stogelis nuo dulkių (didžiausia apkrova 0 kg) Ant stogo nevaikščiokite ir nelaikykite jokių medžiagų!
2	Valdymo blokas CDC100 (už fasado lakštų)
3	LED apšvietimas su valdymu (pasirinktinai)
4	Įjungimo / išjungimo jungiklis
5	Avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje)
6	Pasyvūs saugos kraštai ant durų varčių (pasirinktinai) (nenaudojama JAV ir Kanadoje).

Ijungimo / išjungimo jungiklis



Paleidimas (nenaudojama JAV ir Kanadoje)

- Patikrinkite, ar atleistas durų avarinio stabdymo mygtukas. Jei ne, atlaisvinkite avarinio stabdymo mygtuką sukdami jį rodyklių kryptimi ir paspauskite atstatymo mygtuką.

IJUNGTA

- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį IJUNGTA.
- Kai durys stumdomos rankomis, pravažiuojant jos sukasi su „P-Assist“ sukimo momentu.
- Jei durys stumiamos per didelę jėgą, durų greitis bus apribotas.
- Baigus praėjimą, durys stabdomos budėjimo padėtyje.

Pastaba. „P-Assist“ ir automatinio stabdymo funkcijas galima konfigūruoti įjungti / išjungti.


IŠJUNGTI

- Patikrinkite, ar nėra judėjimo.
- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį IŠJUNGTA.

Durys pasisuka į pradinę padėtį.

Iš naujo nustatyti (nenaudojama JAV ir Kanadoje)


Norėdami grąžinti duris į įprastą veikimą – atleiskite avarinio stabdymo mygtuką sukdami jį rodyklių kryptimi ir paspauskite atstatymo mygtuką.

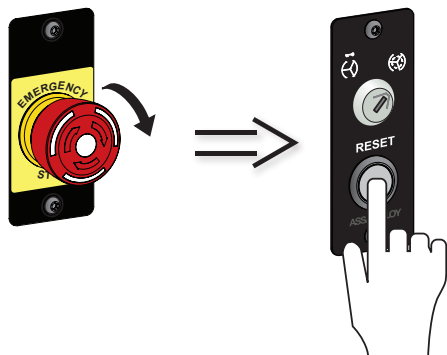

Sauga

Apsaugos įtaisiai ant durų

Periodiškai tikrinama saugos įrenginių būklė.

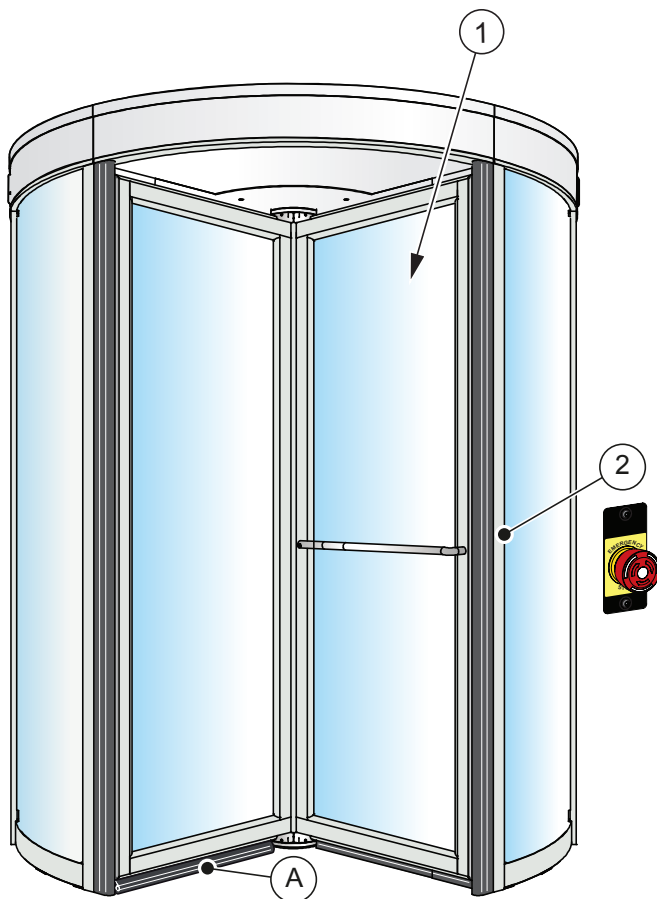

Standartinė


Nr.	Aprašymas
1	Jėgos poveikiui jautrios durų varčios, žr. puslapį 12 .
2	Avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje), žr. puslapį 12 .

Pasirinktys

Nr.	Aprašymas
A	Pasyvūs saugos kraštai, esantys ant durų varčių (Nenaudojama JAV ir Kanadoje), žr. puslapį 18 .


Jėgai jautrios durų varčios

- Durys tris kartus bando įsijungti su dviejų sekundžių pertrauka tarp kiekvieno bandymo.
- Jei per laukimo laikotarpį kliūtis pašalinama ir durys pastumiamos į priekį daugiau kaip ½ sekcijos bet kuria kryptimi, veikimas atnaujinamas.

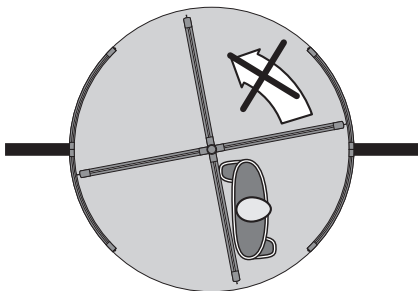


Avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje)

- Durų sukimasis galima sustabdyti paspaudus avarinio stabdymo mygtuką.



- Norėdami grąžinti duris į įprastą veikimą – atleiskite avarinio stabdymo mygtuką sukdami jį rodyklų kryptimi ir paspauskite atstatymo mygtuką.

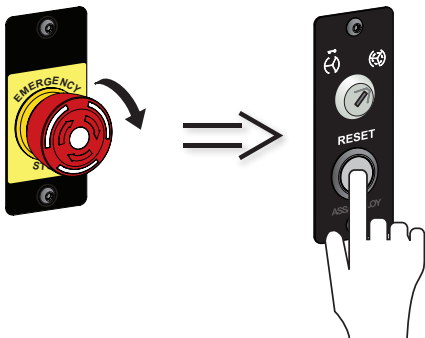


Nuolatiniai saugumo patikrinimai

Norint patenkinti tautinius / tarptautinius reikalavimus, išvengti gedimų ir sužalojimų riziką, sudarėme šį sąrašą.



Nenaudokite durų, jeigu joms reikia remonto arba reguliavimo.
Atlikdami valymo arba kitus priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.

VEIKIMAS IR VIZUALUS PATIKRINIMAS

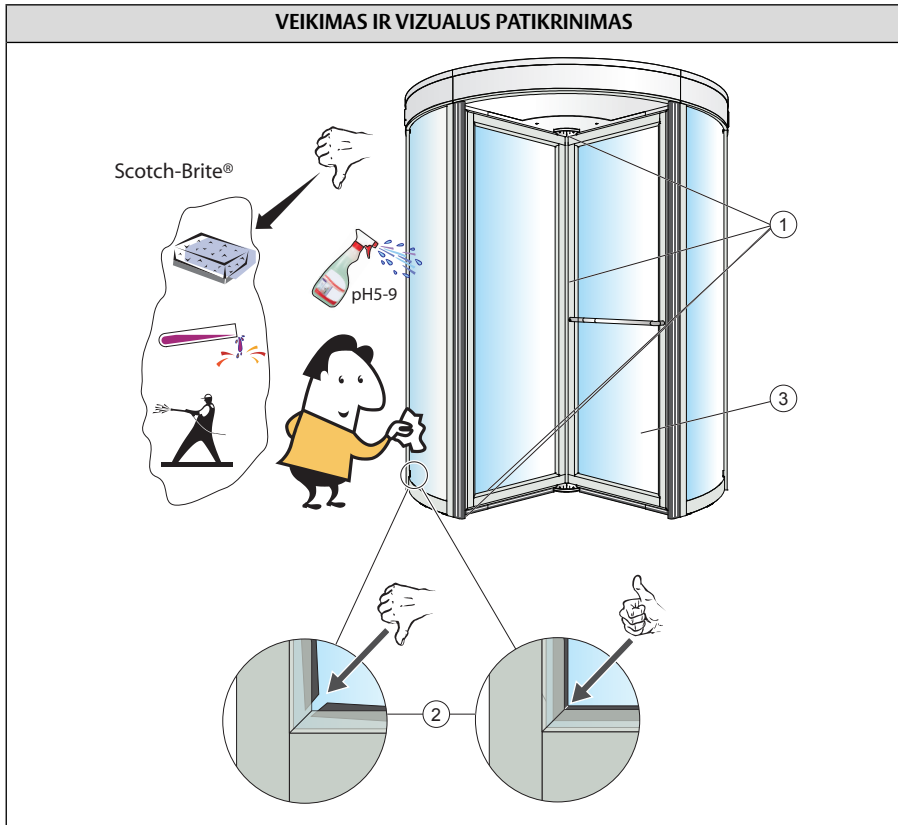

Kasdieniniai veiksmai	Jei atsiranda problema
Apžiūrėkite savo duris ir patikrinkite vizualiai patikrinkite - durų sandariklių ir sandarinimo juostelės būklę ① - guminių juostų būklę ② ③	🔧
Jei yra, patikrinkite saugumo jutiklius. Jei nesate tikras kokio tipo jutiklį turite, kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems atstovą.	🔧
Jei įrengta išlaužimo sistema, patikrinkite, ar galima atlaisvinti visas durų varčias ir jos nėra mechaniškai užstrigusios.	🔧
Pastaba. Jei durys yra evakuacijos kelyje, bandymus reguliariai turi atlikti apmokytas personalas arba priešgaisrinė tarnyba, vadovaudamiesi vietos įstatymais.	




= Kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems priežiūros atstovą. Kontaktinę informaciją rasite paskutiniame puslapyje.

VALYMAS

Geriausias būdas pašalinti dulkes ir nešvarumus nuo ASSA ABLOY RD100-3 ir ASSA ABLOY RD100-4 bei išlaikyti emalio sluoksnio kokybę – paviršių valyti tris kartus per metus (kartą per keturis mėnesius) švelniomis (pH 5-9), neblizgiomis plovimo priemonėmis ir vandeniu. Naudokite minkštą neabrazyvinę kempinę. Valymus būtina užrašinėti. Norint nepažeisti šepečių, juos būtina valyti dulkių siurbliu kas savaitę mėnesį.

- Neleiskite šarmams patekti ant langų, durų arba profilių. Aliuminės medžiagos ir stiklas jautrios šarmams.
- Nevalykite su didelio slėgio valytuvais. Galite pažeisti įrenginį, režimo selektorių ir jutklį, be to vanduo gali patekti į profilius.
- Nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių priedų.
- Netrinkite tokiomis medžiagomis kaip „Scotch-brite“, nes jomis mechaniškai pažeisite.

ŽENKLAI

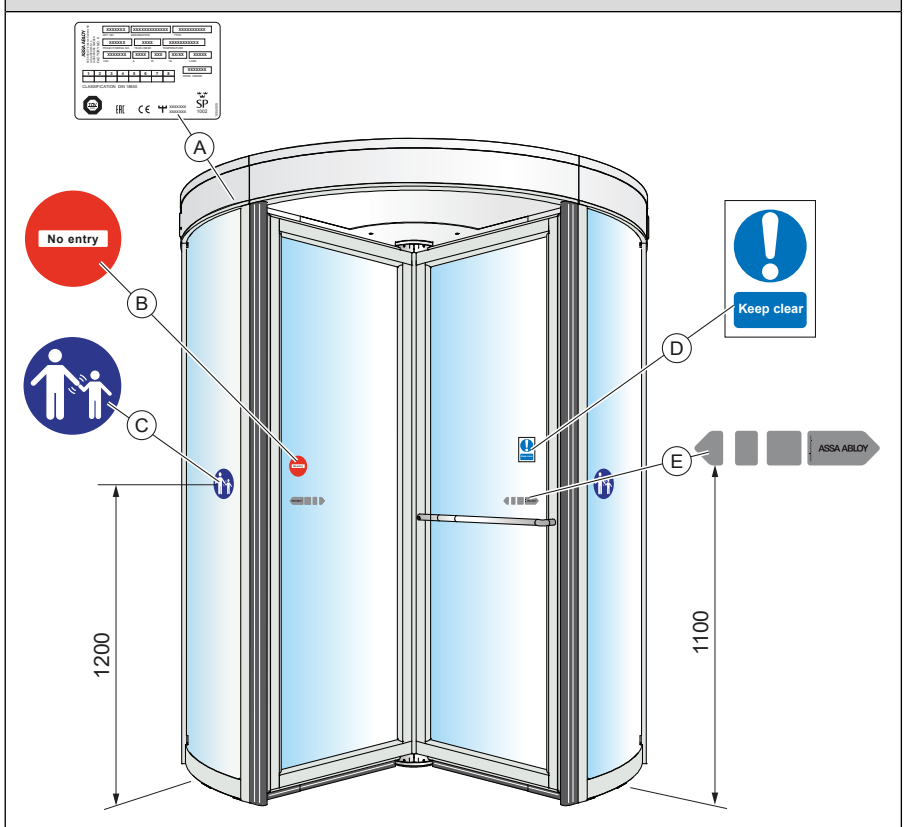

Veiksmas		Jei atsiranda problema
Patikrinkite, ar pridėti visi reikiami ženklai ir, ar jie sveiki. Kreipiamieji ženklai yra privalomi remiantis Europos direktyvų ir panašių tautinių įstatymų, galiojančių už Europos Sąjungos.		
(A)	Gaminio etiketė: Privaloma	
(B)	Nėra praėjimo,ėjimo į vieną pusę atpažinimas: Jei galima pritaikyti, privaloma DB ir JAV, gaminyje pridėta nėra.	
(C)	Vaikų priežiūra (taikoma abejoms durų pusėse): Pagal nacionalinius reikalavimus yra būtina. Rekomenduojama, jei į rizikos analizę įtraukti vaikai.	
(D)	Patraukti kliūtis: Jei galima pritaikyti, privaloma DB, gaminyje pridėta nėra.	
(E)	ASSA ABLOY Entrance Systems Durų lipdukas: Jei tinkama, lipdukai turi būti priklijuoti tam, kad būtų parodytas stiklas (klijuojami visose judančiose stiklo dalyse).	

= Kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems priežiūros atstovą. Kontaktinę informaciją rasite paskutiniame puslapyje.

Gedimų nustatymas

Kyla problemų?	Sprendimai
Nepasileidžia motoras	Įsitikinkite, kad įjungtas durų maitinimo tinklas.
	Patikrinkite įjungimo / išjungimo jungiklis , žr. puslapį 10 .
	Patikrinkite, ar atleistas avarinio stabdymo mygtukas.
	Patikrinkite pastato pagrindinį maitinimą.
Variklis įsijungia, bet durys neatsidaro	Patikrinkite, ar po durimis niekas neužstrigo.
	Atrakinkite mechaninius užraktus.
Durys neužsidaro	Patikrinkite, ar po durimis niekas neužstrigo.
	Patikrinkite, ar atleistas avarinio stabdymo mygtukas.
Jei problema kartojasi, kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems atstovą.	

Techninė priežiūra

Leisdami priežiūrą ir reguliavimus atlikti ASSA ABLOY Entrance Systems įgaliotam atstovui, užtikrinsite saugų ir tinkamą durų veikimą.

Nepamirškite laikyti priežiūros žurnalo, vietos bandymų ir rizikos įvertinimo dokumentų (PRA-0003) prieinamoje vietoje. Jos naudojamos kartu.

Svarbu užfiksuoti bet kokią techninės priežiūros operaciją.

Šioje lentelėje parodyti prevencinės techninės priežiūros rekomenduojami intervalai. Kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems atstovą, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų siūlomas paslaugas.

Rekomenduojamas minimalus techninės priežiūros intervalas – kartą per metus. Žiūrėkite EN 16005.


Dalies	Apsisukimai	Veiksmas
Pavaros blokas	300.000/1.500.000	Patikrinti / pakeisti
Avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje)	mažiausiai kartą per metus	Patikrinkite

Patikrinkite visas dalis, kurias prireikus pakeiskite.

Pasirinktys

Nors ASSA ABLOY RD100-3 ir ASSA ABLOY RD100-4 įrengtos laikantis visų galiojančių saugos taisyklių, galima padidinti saugumą / komfortą naudojant toliau nurodytus priedus (dėl išsamaus aprašymo kreipkitės į vietinę ASSA ABLOY Entrance Systems įmonę).

Apšvietimo šviesos diodas su valdikliu

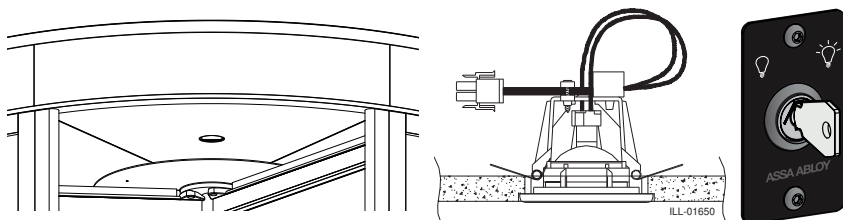

Spalvų temperatūra. 3000 K

Lempa 5 W

Papildomas avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje)


Avariniu atveju durų sukimąsi galima sustabdyti paspaudus avarinio stabdymo mygtuką.

Norėdami atkurti įprastą durų veikimą pasibaigus avarinei situacijai, žr. [Avarinio stabdymo mygtukas \(nenaudojamas JAV ir Kanadoje\)](#) puslapyje 12.




Pasyvieji saugos kraštai (nenaudojami JAV ir Kanadoje)

Būtinai, kai atitinka EN16005 reikalavimus.

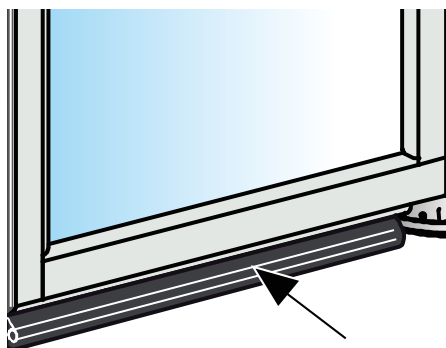

Stūmimo strypų rinkinys

Horizontalus

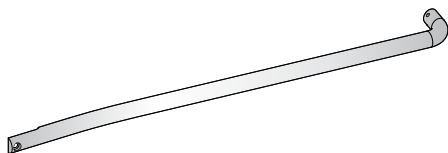

Vertikalus




Mechaninis užraktas

Fiksuokite durų varčią:

- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį IŠJUNGTA.
- Naudokite raktą durų varčiai užrakinti.


Atblokuoti durų varčią:

- Naudokite raktą, kad atrakintumėte durų varčią.
- Pakelkite spynos kaištį.
- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį ĮJUNGTA.

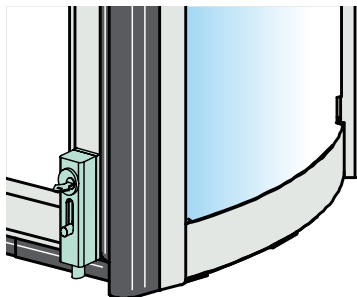

Priedai

Naktinis durų uždarymas (nenaudojama JAV ir Kanadoje)

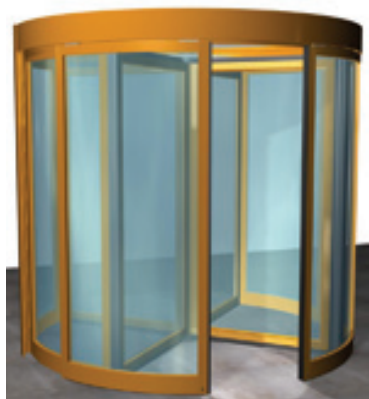

Kiti gaminiai iš ASSA ABLOY Entrance Systems

- Durų sistemos
- Išbalansuotos durys
- Oro užuolaidos
- Stumdomosios durys
- Į abi puses atsidarančios durys
- Automatinio ir rankinio aktyvavimo blokai
- Viršutinės skiriamosios durys
- Paslaugos, tokios kaip prevencinė techninė priežiūra, programų atnaujinimas, avariniai remontai, patarimai ir durų valdymas
- Vertikaliai keliamos surenkamos durys
- Išlyginamoji platforma
- Platformų pastogės
- Susilenkiančios durys
- Didelio greičio durys
- Krovimo patalpos

Mes **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

prisiimame atsakomybę, kad šio tipo įranga:
RD100-3, RD100-4

atitinka šias direktyvas:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

Pritaikyti suderinti Europos reikalavimai:

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012+A13:2017

Pritaikyti kiti reikalavimai arba techninės specifikacijos:

IEC 60335-1 ed. 5:2010

IEC 60335-2-103 ed. 2.1:2011

EN 1627:2011 Class RC3

Sertifikatas išduotas praneštiems arba kompetentingiems organams (norėdami sužinoti adresą, kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems AB) susijęs su įranga:

BY/112 02.01 020 07069

B 058029 0035

SC0834-14

Gamybos procesas užtikrina, kad įranga atitinka su jos techniniu failu. Gamybos procesas reguliariai vertinamas 3-ųjų šalių.

CE ženklas buvo pritaikytas 2016-04-20

Techninio failo kompiliacija:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Vieta
Ferahltoft

Data
2022-02-02

Parašas
Mats Nordén



Padėtis
Head of Product Development Product Area
Door Automation

„ASSA ABLOY Entrance Systems“ yra pirmaujantis automatinių įrenginių tiekėjas, užtikrinančių efektyvų prekių ir žmonių judėjimą. Remdamiesi ilgalaikę prekių ženklų „Besam“, „Crawford“, „Albany“ ir „Megadoor“ sėkme, mes siūlome sprendimus naudodami „ASSA ABLOY“ prekinį ženklą. Mūsų gaminiai ir paslaugos sukurtos patenkinti galutinių naudotojų saugumo, apsaugojimo, patogumo ir patvarumo poreikius. „ASSA ABLOY Entrance Systems“ yra „ASSA ABLOY“ padalinys.

assaabloyentrance.com



ASSA ABLOY Entrance Systems

Tel. nr. +46 10 47 47 060
export.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.com