

Kompakte Karussell-Drehtür

ASSA ABLOY RD150

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Die automatische Karussell-Drehtür ASSA ABLOY RD150 passt sich zuverlässig schnellerem Personenverkehr an. Die gesamte Türanlage ist von unabhängiger Seite für die Übereinstimmung mit EN16005:2012 zertifiziert.

Nachhaltige Eingangslösungen

Karussell-Drehtüren von ASSA ABLOY können den Energiebedarf für Heizung oder Kühlung eines Gebäudes vermindern. Das bedeutet für die Kunden optimale Energieeinsparungen und eine bessere CO₂-Bilanz. Regelmäßige Wartung, ergänzende Sensoren und Zusatzprodukte können das Einsparpotenzial weiter steigern und gleichzeitig die Lebensdauer der Türanlage verlängern.

Sicherheit geht vor

Auch der Gebäudeeigentümer kann absolut beruhigt sein, denn die gesamte Türanlage ist nach den strengsten und aktuellsten europäischen Normen für Produktsicherheit (EN16005:2012) unabhängig geprüft und zertifiziert.

Funktionalität

Die Karussell-Drehtür ASSA ABLOY RD150 kombiniert die funktionalen Vorteile einer vollautomatischen Drehtür mit der Flexibilität einer manuell betätigten Tür für einen schnelleren Zutritt.

Diese Anlage ist insofern einzigartig, als sich die Betriebsparameter „hohe Geschwindigkeit im Automatikmodus“ und „Geschwindigkeitssteuerung im manuellen Modus“ getrennt voneinander auf unterschiedliche Werte einstellen lassen. Die anlageneigenen Sicherheitssysteme sind in allen Betriebsmodi aktiv und verhindern, dass sich die Tür bei manueller Betätigung schneller bewegt, als der gerade langsamste Benutzer.

assaabloyentrance.com/at/de



Design

Die Karussell-Drehtür ASSA ABLOY RD150 kann in verschiedenen Ausführungen bestellt werden und erfüllt so die verschiedensten Kundenwünsche.



Unsere Karussell-Drehtüren bestehen aus von ASSA ABLOY entworfenen Aluminiumprofilen, die eloxiert, pulverbeschichtet oder mit Edelstahlverblendung erhältlich sind.



Die Karussell-Drehtüren sind so konstruiert, dass sie direkt auf dem fertigem Boden (OKFF) montiert werden können. Es sind keine speziellen Fundamente erforderlich. Für Neubauten oder bei Austausch einer vorhandenen Türanlage ist optional ein Bodenring erhältlich.


Steuerungssystem

Das einzigartige Steuerungssystem CDC100 aus der Entwicklungsabteilung von ASSA ABLOY Entrance Systems ist Bestandteil dieser vollintegrierten Eingangslösung ohne Kompromisse bei Design oder Funktion.

- Optimierte Installationszeit und Wartung
- Automatischer Systemtest bei der Installation
- Schnelle und sichere Einstellung aller Sicherheitszonen und Geschwindigkeiten
- Überwachtes Sicherheitssystem
- Minimale Ausfallzeiten
- Automatisches Ereignisprotokoll
- Automatische Diagnose

Grafische Wartungsschnittstelle

- Anzeige des Systemstatus
- Parameterkonfiguration

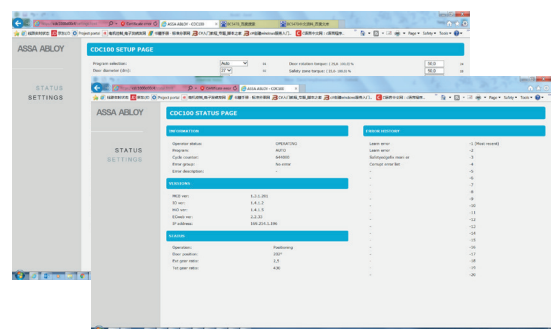



Vorteile für den Benutzer


Eine Karussell-Drehtür, die sich intuitiv jedem einzelnen Benutzer anpasst, eine zu hohe Rotationsgeschwindigkeit reduziert und exakt in der richtigen Position stoppt.

- Automatische Karussell-Drehtür mit Doppelfunktion für Automatikbetrieb und sicherer Geschwindigkeitssteuerung im manuellen Betrieb.
- Die Sicherheitssysteme sind in allen Betriebsmodi aktiv.
- Anpassungsfähige „Fast Track“-Funktionalität.
- Die Türblätter kehren immer sicher in die optimale Parkposition zurück, was einen jeweils optimalen Zugang zum Betreten oder Verlassen des Gebäudes schafft, die thermische Effizienz maximiert und die Luftdurchlässigkeit minimiert.
- Zukunftssichere Technologie, einfache Weiterverwendung der Türanlage bei einem Wechsel der Gebäudenutzung.


Standard-Sicherheitsvorrichtungen

Die besonderen Funktionen vereinen Sicherheit mit Komfort und bieten höchsten Schutz für die Benutzer.


- Wenn ein Hindernis die Türdrehung blockiert (Druckwiderstand liegt über dem Vorgabewert), wird die Drehbewegung gestoppt.
- Einzigartig weiche Gummiprofile an den Türblattkanten tragen dazu bei, das Verletzungsrisiko beim Kontakt mit der Tür zu minimieren.
- Eine energiesparende Drehfunktion bringt die Tür sicher in ihre Parkposition zurück, in der alle Türblätter mit den Trommelwänden einen Abschluss bilden.
- Druckempfindliche Sicherheitsleisten mit überwachten Schaltern an den Eingangspfosten der Trommelwand sowie an den horizontalen und vertikalen Türblattkanten bringen die Tür im Notfall zum Halten.

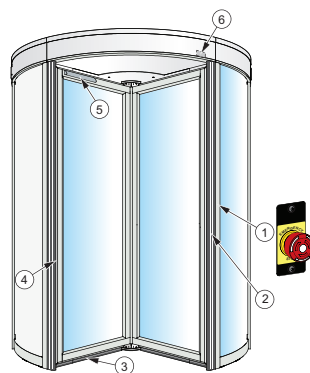


1. Not-Stopp-Schalter
2. Druckempfindliche Sicherheitsleisten am Trommelrand.
3. Horizontale druckempfindliche Sicherheitsleisten an den Türblättern
4. Vertikale druckempfindliche Sicherheitsleisten an den Türblättern
5. Infrarot-Anwesenheitserkennungssystem (optional)
6. Vertikaler Anwesenheits-Fotozellensensor PDR (optional)

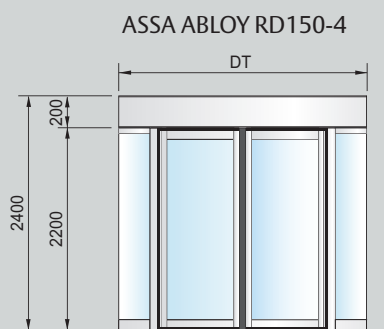

D	DT
1800	1888
2100	2188
2400	2488
2700	2788
3000	3088



TW(3W)
793
943
1093
1243
1393



TW(4W)
1191
1403
1615
1827
2093

Technische Daten

Stromversorgung	100-240 VAC+10/-15%, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 10 A (Gebäudeinstallation)
Stromverbrauch	360 W

Standardausstattung

Automatischer Antrieb mit integriertem digitalem Encoder
Integrierte Steuereinheit hinter der Attika
Mikroprozessor-gesteuert mit Plug-in-Modulen, LED-Statusanzeige und grafischer Wartungsschnittstelle
Geschwindigkeitssteuerung
Druckempfindliche Sicherheitsleisten am Trommelrand
Trommelwand und Türsektionen aus Aluminiumprofilen
Trommelwandverglasung: 4 + 4 mm, klares Verbundglas (Frame/Slim)
Türblattverglasung: 3 + 3 mm, klares Verbundglas (Frame)
Weitere Glassorten auf Anfrage erhältlich
Decke aus weiß laminierten Platten
Staubschutzdecke aus weiß laminierten Platten
Not-Stopp-Schalter
Unabhängige Zertifizierung gemäß EN16005:2012



Zubehör und Optionen

Zwei Trommelwand-Designs: Frame oder Slim.	
Pulverbeschichtung (RAL-Farben)	
Natur oder bronze eloxiert	
Edelstahlverblendung	
Vertikale druckempfindliche Sicherheitsleisten an den Türblättern	
Horizontale druckempfindliche Sicherheitsleisten an den Türblättern	
Nachtverschlusstüren (NCD), manuell oder automatischer	
Einbruchschutzklasse RC3 gemäß EN1627:2011	
Mechanische Verriegelung für NCD	
Mechanische Verriegelung am Türflügel	
Attikahöhe, nicht Standard	200 - 1250 mm
Durchgangshöhe, nicht Standard	2000 - 3000 mm
Sandwichplatte aus Blech anstelle von Glas (nur Frame)	
Bodenring für Rohfußboden	
Verschiedene Oberflächenausführungen für Decke und Staubschutz	
Wasserabweisende Dachabdeckung	
Mittelsprosse an den Türblättern und/oder Außenwänden	
Beleuchtung: LED-Spots oder LED-Downlights, mit Steuerung	
Wärmedämmung für Attika und Dach	
Intelligenter Luftschleier, in Attika integriert oder auf Außenseite angebracht	
Zusätzlicher Nothalteknopf	
Infrarot-Anwesenheitserkennungssystem	
Vertikaler Anwesenheits-Fotozellensensor PDR	

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.RD150/de-AT-4.0/2305 - 10 14917 Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Die Ausrüstung sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems -Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel: +43 (0)1 914 55 37 0
verkauf.at.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.com/at/de

Die Bezeichnung ASSA ABLOY in Schriftform und als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen der ASSA ABLOY Group.