


Vartotojo vadovas

Besisukančios durys

ASSA ABLOY RD150-3, RD150-4

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

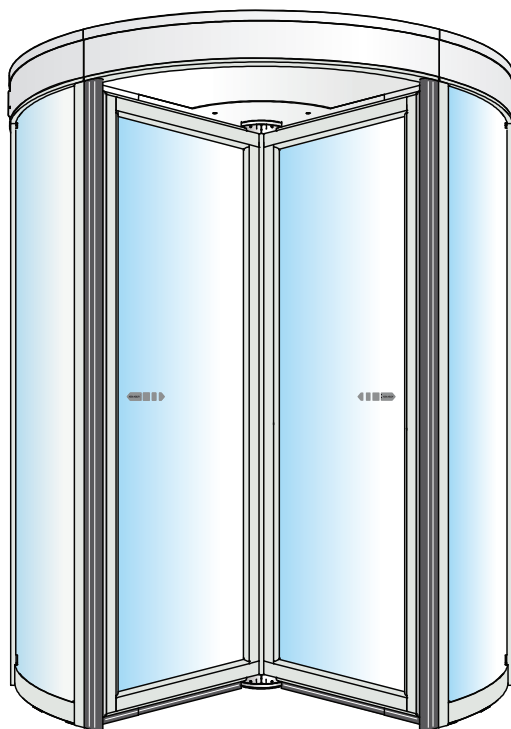

Originalių instrukcijų vertimas

TURINYS

Saugaus naudojimo instrukcijos	4
Sveikiname įsigijus naujas automatinės duris!	6
Elektrinės įrangos priėmimo trukdžiai	6
Aplinkos reikalavimai	6
Atsakomybė dėl gaminio	6
Garantija	7
Priežiūra	7
Naudojimas pagal paskirtį	7
Techninės specifikacijos	8
Kaip veikia ASSA ABLOY RD150-3 ir ASSA ABLOY RD150-4	8
Pagrindinės dalys	9
Įjungimo / išjungimo jungiklis	10
Paleidimas	10
ĮJUNGTI 	10
IŠJUNGTI 	10
Iš naujo nustatyti	10
Sauga	11
Apsaugos įtaisai ant durų	11
Slėgiui jautrūs saugos kraštai	12
Jėgai jautrios durų varčios	12
Avarinio stabdymo mygtukas	13
Nuolatiniai saugumo patikrinimai	14
Gedimų nustatymas	17
Techninė priežiūra	18
Pasirinktys	19
Apšvietimo šviesos diodas su valdikliu	19
Papildomas avarinio stabdymo mygtukas	19
Infraraudonųjų spindulių buvimo vietos nustatymo sistema	20
Lazerinė buvimo vietos jutiklio sistema	20
Slėgiui jautrūs saugos kraštai	21
Mechaninis užraktas	21
Vertikalus buvimo vietos fotoelemento jutiklis PDR	22

Priedai	22
Krypties nustatymo radaras DSR	22
Naktinis durų uždarymas (nenaudojama JAV ir Kanadoje)	22
Kiti gaminiai iš ASSA ABLOY Entrance Systems	23
Atitikties deklaracija	24
.....	24
.....	24
.....	24

„ASSA ABLOY“ žodis ir logotipas yra „ASSA ABLOY Group“ prekės ženklas.

© ASSA ABLOY Entrance Systems, 2022

Techniniai duomenys gali be perspėjimo keistis.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a714, Date:2022-02-02 time:11:13:16, state: Frozen

Saugaus naudojimo instrukcijos



- Tinkamai nesilaikant šiose instrukcijose pateiktų nurodymų, galima susižeisti arba pažeisti įrangą.
- Kad sumažintumėte žmonių sužalojimo riziką – šį durų komplektą naudokite tik kaip pėsčiųjų duris.
- Pagrindinis energijos maitinimas turi būti pajungtas su apsauga ir daugiapoliais jungikliais su III kategorijos izoliacija, ir montuojama laikantis vietinių reikalavimų.
- Dažnai apžiūrėkite įrenginį, ar nėra disbalanso ir kabelių, spyruoklių, tvirtinimo detalių nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. Nenaudokite, jeigu reikalingas remontas ar suregulavimas.
- Nenaudokite įrangos, jei jai reikia remontuoti arba reguliuoti.
- ĮSPĖJIMAS: valant, atliekant techninę priežiūrą ir keičiant dalis, pavarą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio.
- Vyresni nei 8 amžiaus vaikai gali naudoti įrenginį, jeigu juos apmokė asmuo, atsakingas už jų saugumą, taip pat juos instruktuoja, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai, kurių amžius 8 arba mažiau, gali naudoti įrenginį, jeigu yra prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą.

- Įrenginiu gali naudotis asmenys, turintys fizinę, pojūčių arba protinę negalią, jeigu juos apmokė asmuo, atsakingas už jų saugumą, taip pat juos instruktuoja, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Valymo ir priežiūros darbų vaikai atlikinėti negali.
- Neleiskite vaikams ar kitiems asmenims lipti ar žaisti su durimis arba stacionariais / nuotoliniais valdymo įtaisais.
- Duris jautikliai gali atidaryti automatiškai arba jas galima atidaryti rankiniu būdu, pasitelkus aktyvatorių.
- Kai durys veikia, nespauskite durų varčios.
- Nebandykite prasmukti pro užsidarančias duris.
- Užtikrinkite, kad valdikliai, kuriuos galima nustatyti į užrakintą padėtį, būtų įjungiami tik tada, kai patalpoje nėra kitų žmonių.

Sveikiname įsigijus naujas automatines duris!

ASSA ABLOY Entrance Systems AB automatinės durys kūrė daugiau nei 50 metų. Nauja technologija ir atsakingai išbandytos medžiagos bei komponentai užtikrins jums patį geriausią gaminį.

Kaip ir visiems techniniams gaminiams, automatinėms durims reikia reguliarios techninės priežiūros. Yra būtina žinoti, kaip veikia automatinės durys (jų sistema), ir suvokti techninės priežiūros, vykdomos pagal tinkamus saugumo reikalavimus, svarbą.

Jūsų vietinis ASSA ABLOY Entrance Systems įgaliotas atstovas žinos šiuos reikalavimus, tinkamus vietinius kodus ir ASSA ABLOY Entrance Systems rekomendacijas, kurių reikia saugiam elektrinių durų naudojimui. Leisdami priežiūrą ir reguliavimus atlikti ASSA ABLOY Entrance Systems įgaliotam atstovui, užtikrinsite saugų ir tinkamą automatinio durų veikimą.

Elektrinės įrangos priėmimo trukdžiai

Įranga gali kelti ir naudoti dažnio energiją ir, jeigu tinkamai neįmontuota ir tinkamai nenaudojama, gali sukelti trukdžius radijai, televizijai arba kitiems įrenginiams su radijo dažnio sistemomis.

Jei kita įranga nepatenkina atsparumo reikalavimų, gali atsirasti trukdžiai.

Tam tikros įrangos montavimo metu negarantuojama, kad nebus trukdžių. Jei įranga kelia radijo arba televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima pastebėti įrangą įjungiant ir išjungiant, naudotojui rekomenduojama ištaisyti trukdžius šiomis priemonėmis:

- Pakoreguoti priimančią anteną.
- Atsižvelgiant į įrangą, kitur padėti imtuvą.
- Patraukti imtuvą nuo įrangos.
- Įkišti imtuvą į kitą lizdą tam, kad įranga ir imtuvas būtų skirtingose grandinėse.
- Jei įjungtas, patikrinkite apsauginį žemėminį (PE).

Jei reikia, naudotojas turi pasitarti su prekeiviu arba patyrusiu elektriку, kad gautų naudingų papildomų patarimų.

Aplinkos reikalavimai

Pakavimo medžiagą daugiausia sudaro medinės dėžės, mediniai padėklai, kartonas, plastikinis brezentas ir plastikinė pakuotė.

Įsitikinkite, kad tinkamai pašalinote ir perdirbote (arba pakartotinai panaudojote) visą pakavimo medžiagą pagal vietos taisykles.

ASSA ABLOY Entrance Systems Gaminiai, turintys elektroninius komponentus, gali būti aprūpinami baterijomis, kuriose yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išimdami elektroninius komponentus ir baterijas, atjunkite maitinimą ir, laikydamiesi vietinių reikalavimų (kur jie taikomi), tinkamai juos utilizuokite, tą patį atlikite ir su pakavimo medžiagomis.

Atsakomybė dėl gaminio

Pagal reikalavimus, savininkas arba prižiūrėtojas prisiima atsakomybę už įrangą

- Kad įranga turi veikti tinkamai, kad būtų užtikrinta tinkama saugumo ir sveikatos apsauga
- Kad naudojama įranga, reguliariai taisoma, tikrinama ir prižiūrima įgaliotų, leidimus turinčių specialistų, pagal tinkamus reikalavimus
- Kad priežiūros žurnalas, vietos bandymų ir rizikos įvertinimų dokumentai (PRA-0003) techninės priežiūros žurnalai laikomi prieinamoje vietoje
- bus patikrinta avarinio atidarymo funkcija (jei taikoma)
- Kad gaisro reikalavimus atitinkančių durų sistemos, durų užsidarymo jėga atitinka durų dydį (jei taikoma) .

Garantija

ASSA ABLOY Entrance Systems garantuoja, kad jo gaminio medžiagose ir darbuose nėra defektų ir, kad naudojant pagal paskirtį ir taikant techninę priežiūrą, galios 12 mėnesių garantija nuo pristatymo pradžios. Ši garantija galioja tik originaliam įrangos pirkėjui.

ASSA ABLOY Entrance Systems garantuoja, kad programinė įranga veiks pagal nurodytą funkciją aprašymą ir, kad ji įrašoma nebrokuotose laikmenose.

ASSA ABLOY Entrance Systems garantija netaikoma

- Kad programinė įranga veiks be klaidų ir trukdžių
- Įprastas sistemos nusidėvėjimas
- Saugiklis, keičiamos baterijos ir stiklo žala
- Sistemos nuokrypiai, sukelti ko nors kito, o ne ASSA ABLOY Entrance Systems diegimo
- Sistema pakeista arba pažeista dėl vandalizmo arba netinkamo naudojimo
- Sistema aprūpinta su papildomomis ne ASSA ABLOY Entrance Systems originaliomis prekiniu ženklu pažymėtomis dalimis ir (arba) atsarginėmis dalimis
- Nereikalingi apsilankymai dėl prasto susisieki su klientu (turi veikti durys atvykus specialistui, paleisti iš naujo, energijos pertrauktis)
- Kliento pageidavimu atlikti (uždarymo ir atsidarymo greičio radiolokacijos aptikimo) reguliavimai (išskyrus veikimo reguliavimus galinčius sukurti pavojų)
- Vandens žala
- Nepalankios oro sąlygos
- Tiesiogiai arba netiesiogiai sukelta bet kokia žala, kuri yra už tinkamos bendrovės įtakos ribų ASSA ABLOY Entrance Systems, pavyzdžiui streikas, gaisras, stichinė nelaimė, karas, įnirtinga karinė mobilizacija, sukilimas, revizicija, embargas, energijos naudojimo ribojimai ir subrangovų delsimai.

Atkirpkite dėmesį:

- Nesilaikydami gamintojo priežiūros ir techninės priežiūros rekomendacijų, rizikuojate prarasti garantiją.
- ASSA ABLOY Entrance Systems įgalioti perpardavinėtojai gali šią garantiją pratęsti tik galutiniams naudotojams, tačiau neturi teisės pakeisti arba pratęsti ASSA ABLOY Entrance Systems vardu.
- Priežiūros sutartis su ASSA ABLOY Entrance Systems padės užtikrinti tinkamą sistemos veikimą ir nedelsdami jums padės, šitaip sumažinsite įrangos nenaudojimo laiką.

Priežiūra

Patikrinimus turi reguliariai atlikti apmokytas ir kvalifikuotas asmuo. Šių patikrinimų dažnumas priklauso nuo nacionalinių reikalavimų (arba pramoninių reikalavimų, jei nėra nacionalinių reikalavimų). Tai ypač aktualu, kai susiję su nuo gaisro saugių durų, turinčių automatinio atidarymo funkciją, montavimu. Norėdami prailginti jūsų pirkinio naudojimo laiką ir užtikrinti patikimą durų veikimą, rekomenduojame, kad specialistas jas apžiūrėtų 2 kartus per metus arba dažniau, priklausomai nuo naudojimo ir veikimo sąlygų. Būtina atsižvelgti ir į aplinkos veiksnius.

Kadangi įėjimas yra dalis jūsų verslo, būtina užtikrinti, kad jis tinkamai veiktų, ASSA ABLOY Entrance Systems siūlo patikimas techninės priežiūros ir atnaujinimo paslaugas. Mūsų automatinio įėjimų techninės priežiūros programos ir atnaujinimo paslaugos vykdomos remiantis įvairiomis pėsčiųjų, pramoninėmis durimis ir platformos sistemomis, neatsižvelgiant į jų prekinį ženklą. Jums padėti pasiruošę atsidavę, profesionalūs technikai, kurie dešimtmečius vykdė techninės priežiūros darbus ir patenkino klientų poreikius.

Naudojimas pagal paskirtį

ASSA ABLOY RD150-3 ir ASSA ABLOY RD150-4 yra automatinės sukamosios durys, sukurtos tam, kad į pastatus būtų galima patekti be skersvėjo.

Durys sukurtos pastoviam naudojimui, patenkinant saugumo reikalavimus maksimalų eksploataavimo laiką. Sistema pati prisitaiko prie oro sąlygų sukeltų poveikių ir mažų trinties pasikeitimų, kuriuos sukelia dulkės, purvas ir t. t.

Nenaudokite durų, kai vėjo slėgis yra didesnis nei 0,5 kN/m² (atitinka maždaug 28 m/s vėjo greitį).

Durys gali būti naudojamos patalpose arba lauke. Naudoti lauke su vandeniu atspariu dangčiu.

Apie montavimą ir techninę priežiūrą rasite montavimo ir priežiūros vadove 1014897.

Šias instrukcijas išsisaugokite ateičiai.


Techninės specifikacijos

Gamintojas:	ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Adresas:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Tipas:	ASSA ABLOY RD150-3 ir ASSA ABLOY RD150-4
Pagrindinis energijos maitinimas:	100-240 V AC +10/-15 %, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos:	360 W, įskaitant LED taškinius žibintus, maks. 30W
Temperatūros diapazonas:	Nuo -20 iki +50 °C
Apsaugos laipsnis:	IP20
Apsaugos laipsnis, valdymo įtaisai:	IP54
Garso slėgis:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Patvirtinimai:	Trečiųjų šalių patvirtinimai gauti iš sertifikuotų bendrovių saugumo užtikrinimui, žr. atitikties deklaraciją.

Kaip veikia ASSA ABLOY RD150-3 ir ASSA ABLOY RD150-4

Durys suprojektuotos taip, kad jų veikimui neturėtų įtakos ar netrukdytų vėjas ar duris stumiantys naudotojai. Unikalią valdymo sistemą specialiai savo gaminiams sukūrė ASSA ABLOY Entrance Systems, todėl sukurtas visiškai integruotas jėgimo sprendimas, kuriame nėra jokių kompromisų dėl dizaino ar funkcijų. Sistema užtikrina mažiausias eksploataavimo ir (arba) priežiūros išlaidas, didžiausią saugumą ir geriausią prieinamumą.

Pagrindinės dalys

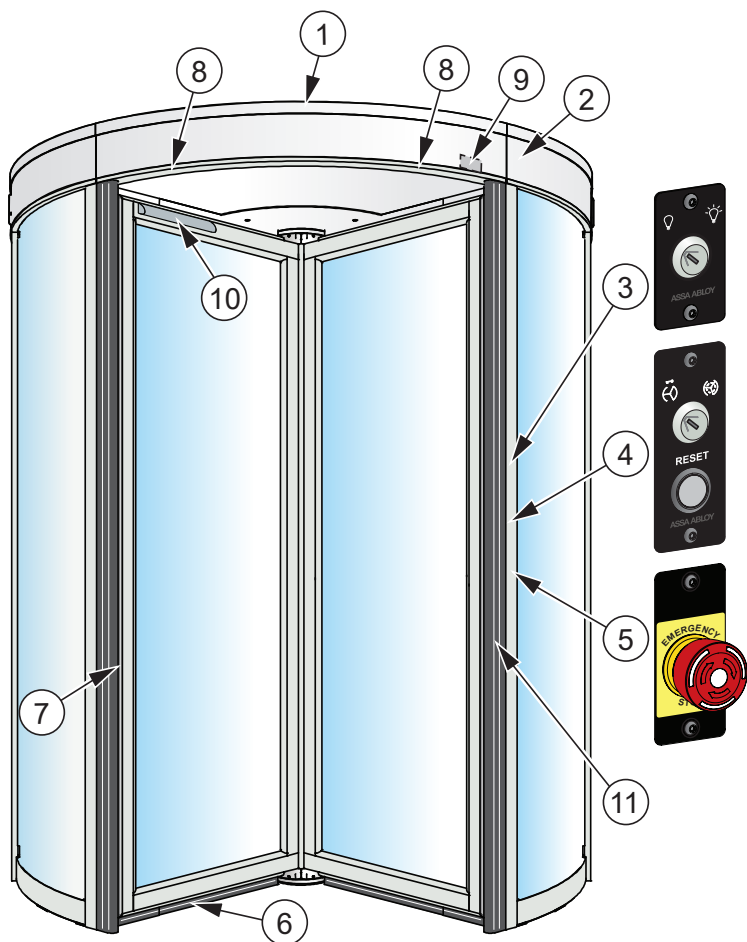

Nr.	Aprašymas
1	Apsauginis stogelis nuo dulkių (didžiausia apkrova 0 kg) Ant stogo nevaikščiokite ir nelaikykite jokių medžiagų!
2	Valdymo blokas CDC100 (už fasado lakštų)
3	LED apšvietimas su valdymu (pasirinktinai)
4	Ijungimo / išjungimo jungiklis
5	Avarinio stabdymo mygtukas
6	Horizontalūs spaudimui jautrūs apsauginiai kraštai ant durų varčių (pasirinktinai)
7	Vertikalūs spaudimui jautrūs apsauginiai kraštai ant durų varčių (pasirinktinai)
8	Aktyvinimo įtaisai
9	Vertikalus buvimo vietos fotoelementų jutiklis PDR (parinktis)
10	Infraraudonųjų spindulių buvimo vietos nustatymo sistema
11	Spaudimui jautrūs apsauginiai kraštai, dedami ant būgno kraštų

Ijungimo / išjungimo jungiklis



Paleidimas

- Patikrinkite, ar atleistas durų avarinio stabdymo mygtukas. Jei ne, atlaisvinkite avarinio stabdymo mygtuką sukdami jį rodyklių kryptimi ir paspauskite atstatymo mygtuką.

IJUNGTA

- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį IJUNGTA.
- Automatinis paleidimas: Durys stovi nejudėdamos. Kai durys įjungiamos vidiniu ar išoriniu įjungimo bloku arba paspaudžiant („Push and Go“ funkcija), durys sukasi įprastu greičiu per tris skyrius ir sustoja.


IŠJUNGTI

- Patikrinkite, ar nėra judėjimo.
- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį IŠJUNGTA.

Durys pasisuka į pradinę padėtį.

Iš naujo nustatyti

Norėdami grąžinti duris į įprastą veikimą – atleiskite avarinio stabdymo mygtuką sukdami jį rodyklių kryptimi ir paspauskite atstatymo mygtuką.

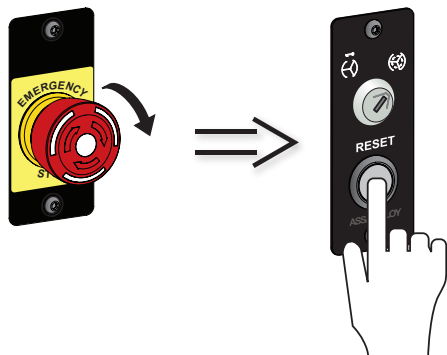


Sauga

Apsaugos įtaisai ant durų

Siekiant užtikrinti aukštą vartų saugos lygį, stebimos saugos sistemos.

Periodiškai tikrinama saugos įrenginių būklė. Ši stebėsena atliekama įprastomis darbo sąlygomis ir neturi įtakos įprastam kasdieniam vartų veikimui.

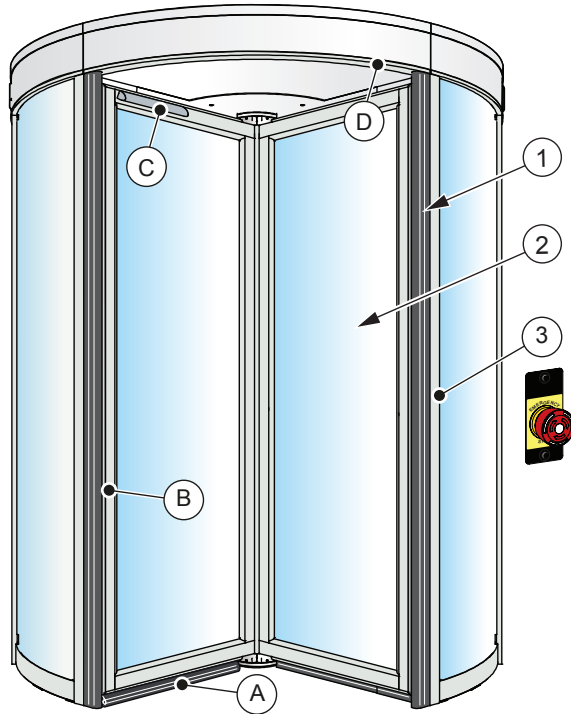

Standartinė


Nr.	Aprašymas
1	Spaudimui jautrūs apsauginiai kraštai, dedami ant būgno kraštų, žr. puslapį 12.
2	Jėgos poveikiui jautrios durų varčios, žr. puslapį 12.
3	Avarinio stabdymo mygtukas, žr. puslapį 13.

Pasirinktys

Nr.	Aprašymas
A	Horizontalūs spaudimui jautrūs apsauginiai kraštai, dedami ant durų varčių, žr. puslapį 21.
B	Vertikalūs spaudimui jautrūs apsauginiai kraštai, dedami ant durų varčių, žr. puslapį 21.
C	Infraraudonųjų spindulių buvimo vietos jutiklio sistema, žr. puslapį 20.
D	Vertikalus buvimo vietos fotoelementų jutiklis PDR, žr. puslapį 22.


Slėgiui jautrūs saugos kraštai

Spaudimui jautrūs apsauginiai kraštai, dedami ant būgno kraštų, žr. puslapį. Jos sustabdo sukimąsi, jei suspaudžiamos. Pašalinus kliūtį, sukimasis tęsiasi.

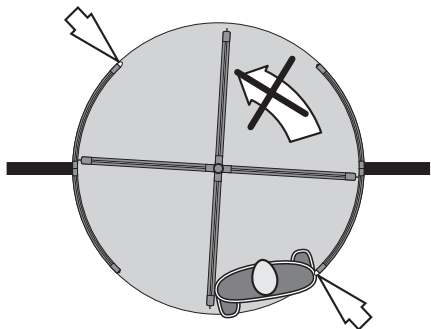


Jėgai jautrios durų varčios

- Durys tris kartus bando įsijungti su dviejų sekundžių pertrauka tarp kiekvieno bandymo.
- Jei per laukimo laikotarpį kliūtis pašalinama ir durys pastumiamos į priekį daugiau kaip $\frac{1}{2}$ sekcijos bet kuria kryptimi, veikimas atnaujinamas.

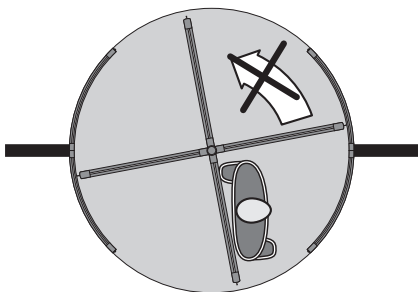


Avarinio stabdymo mygtukas

- Durų sukimasis galima sustabdyti paspaudus avarinio stabdymo mygtuką.



- Norėdami grąžinti duris į įprastą veikimą – atleiskite avarinio stabdymo mygtuką sukdami jį rodyklių kryptimi ir paspauskite atstatymo mygtuką.

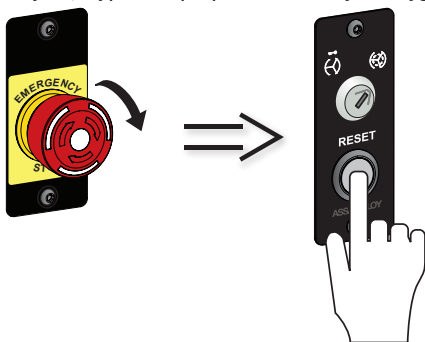


Nuolatiniai saugumo patikrinimai

Norint patenkinti tautinius / tarptautinius reikalavimus, išvengti gedimų ir sužalojimų riziką, sudarėme šį sąrašą.



Nenaudokite durų, jeigu joms reikia remonto arba reguliavimo.
Atlikdami valymo arba kitus priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.

VEIKIMAS IR VIZUALUS PATIKRINIMAS

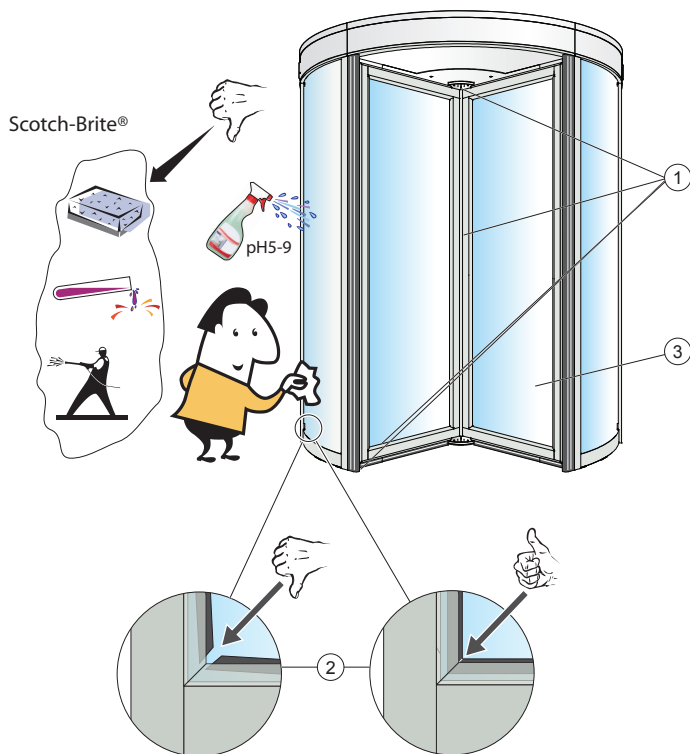

Kasdieniniai veiksmai	Jei atsiranda problema
Apžiūrėkite savo duris ir patikrinkite vizualiai patikrinkite - durų sandariklių ir sandarinimo juostelės būklę ① - guminių juostų būklę ② ③	🔍
Jei yra, patikrinkite saugumo jutiklius. Jei nesate tikras kokio tipo jutiklį turite, kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems atstovą.	🔍
Jei įrengta išlaužimo sistema, patikrinkite, ar galima atlaisvinti visas durų varčias ir jos nėra mechanškai užstrigusios.	🔍
Pastaba. Jei durys yra evakuacijos kelyje, bandymus reguliariai turi atlikti apmokytas personalas arba priešgaisrinė tarnyba, vadovaudamiesi vietos įstatymais.	🔍




= Kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems priežiūros atstovą. Kontaktinę informaciją rasite paskutiniame puslapyje.

VALYMAS

Geriausias būdas pašalinti dulkes ir nešvarumus nuo ASSA ABLOY RD150-3 ir ASSA ABLOY RD150-4 bei išlaikyti emalio sluoksnio kokybę – paviršių valyti tris kartus per metus (kartą per keturis mėnesius) švelniomis (pH 5-9), neblizgiomis plovimo priemonėmis ir vandeniu. Naudokite minkštą neabrazyvinę kempinę. Valymus būtina užrašinėti. Norint nepažeisti šepečių, juos būtina valyti dulkių siurbliu kas savaitę.mėnesį.

- Neleiskite šarmams patekti ant langų, durų arba profilių. Aliuminės medžiagos ir stiklas jautrios šarmams.
- Nevalykite su didelio slėgio valytuvais. Galite pažeisti įrenginį, režimo selektorių ir jutiklį, be to vanduo gali patekti į profilius.
- Nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių priedų.
- Netrinkite tokiomis medžiagomis kaip „Scotch-brite“, nes jomis mechaniškai pažeisite.

ŽENKLAI

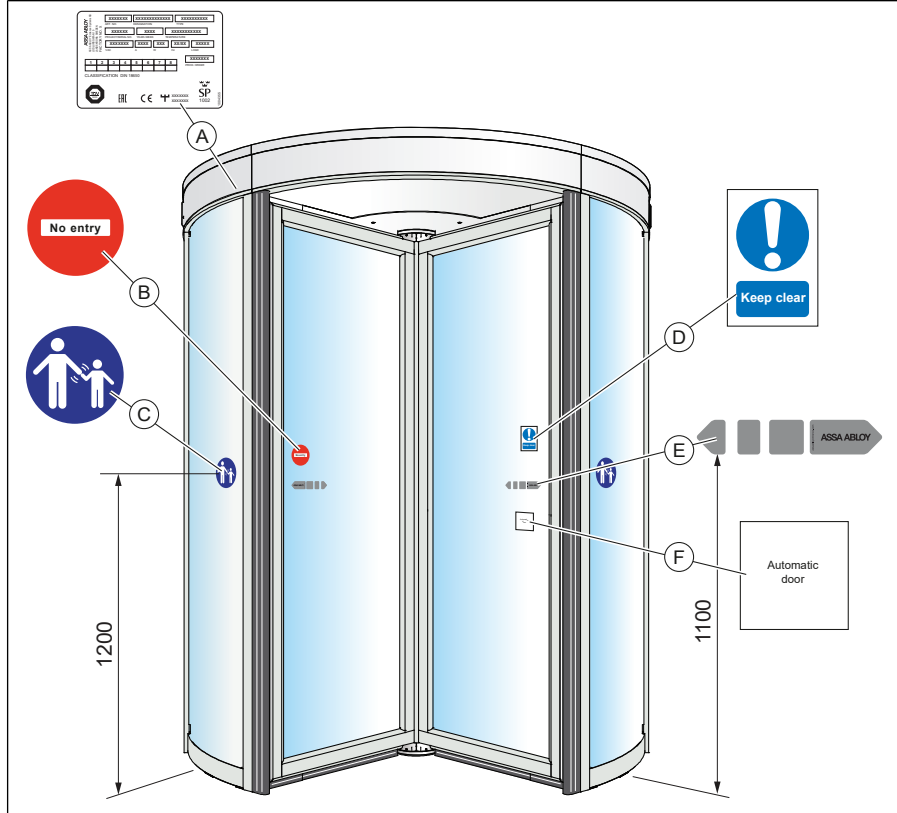

Veiksmas		Jei atsiranda problema
Patikrinkite, ar pridėti visi reikiami ženklai ir, ar jie sveiki. Kreipiamieji ženklai yra privalomi remiantis Europos direktyvų ir panašių tautinių įstatymų, galiojančių už Europos Sąjungos.		
(A)	Gaminio etiketė: Privaloma	
(B)	Nėra praėjimo,ėjimo į vieną pusę atpažinimas: Jei galima pritaikyti, privaloma DB ir JAV, gaminyje pridėta nėra.	
(C)	Vaikų priežiūra (taikoma abejoms durų pusėse): Pagal nacionalinius reikalavimus yra būtina. Rekomenduojama, jei į rizikos analizę įtraukti vaikai.	
(D)	Patraukti kliūtis: Jei galima pritaikyti, privaloma DB, gaminyje pridėta nėra.	
(E)	ASSA ABLOY Entrance Systems Durų lipdukas: Jei tinkama, lipdukai turi būti priklijuoti tam, kad būtų parodytas stiklas (klijuojami visose judančiose stiklo dalyse).	
(F)	Automatinės durys: Jei galima pritaikyti, privaloma DB, gaminyje pridėta nėra.	

 = Kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems priežiūros atstovą. Kontaktinę informaciją rasite paskutiniame puslapyje.

Gedimų nustatymas

Kyla problemų?	Sprendimai
Nepasileidžia motoras	Įsitikinkite, kad įjungtas durų maitinimo tinklas.
	Patikrinkite Įjungimo / išjungimo jungiklis , žr. puslapį 10.
	Patikrinkite, ar atleistas avarinio stabdymo mygtukas.
	Patikrinkite pastato pagrindinį maitinimą.
Variklis įsijungia, bet durys neatsidaro	Patikrinkite, ar po durimis niekas neužstrigo.
	Atrakinkite mechaninius užraktus.
Durys neužsidaro	Patikrinkite, ar po durimis niekas neužstrigo.
	Patikrinkite, ar atleistas avarinio stabdymo mygtukas.
	Patikrinkite, ar aptikimo zonoje nėra objektų.
Jei problema kartojasi, kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems atstovą.	

Techninė priežiūra

Leisdami priežiūrą ir reguliavimus atlikti ASSA ABLOY Entrance Systems įgaliotam atstovui, užtikrinsite saugų ir tinkamą automatinių durų veikimą.

Nepamirškite laikyti priežiūros žurnalo, vietos bandymų ir rizikos įvertinimo dokumentų (PRA-0003) prieinamoje vietoje. Jos naudojamos kartu.

Svarbu užfiksuoti bet kokią techninės priežiūros operaciją.

Šioje lentelėje parodyti prevencinės techninės priežiūros rekomenduojami intervalai. Kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems atstovą, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų siūlomas paslaugas. Rekomenduojamas minimalus techninės priežiūros intervalas – kartą per metus. Žiūrėkite EN 16005.


Dalies	Apsisukimai	Veiksmas
Pavaros blokas	300.000/1.500.000	Patikrinti / pakeisti
Saugos įtaisai	300.000	Patikrinkite
Impulsiniai įtaisai	300.000	Patikrinkite
Avarinio stabdymo mygtukas (nenaudojamas JAV ir Kanadoje)	mažiausiai kartą per metus	Patikrinkite

Patikrinkite visas dalis, kurias prireikus pakeiskite.

Pasirinktys

Nors ASSA ABLOY RD150-3 ir ASSA ABLOY RD150-4 įrengtos laikantis visų galiojančių saugos taisyklių, galima padidinti saugumą / komfortą naudojant toliau nurodytus priedus (dėl išsamaus aprašymo kreipkitės į vietinę ASSA ABLOY Entrance Systems įmonę).

Apšvietimo šviesos diodas su valdikliu

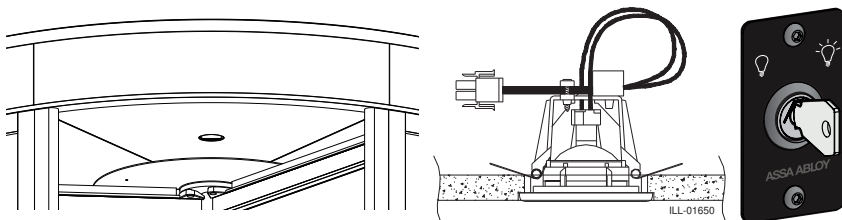

Spalvų temperatūra. 3000 K

Lempa 5 W

Papildomas avarinio stabdymo mygtukas


Avariniu atveju durų sukimąsi galima sustabdyti paspaudus avarinio stabdymo mygtuką.

Norėdami atkurti įprastą durų veikimą pasibaigus avarinei situacijai, [žr. Avarinio stabdymo mygtukas puslapyje 13.](#)




Infraraudonųjų spindulių buvimo vietos nustatymo sistema

Sumontuota ant durų varčių viršaus – užtikrina saugumą visame durų aukštyje. Jei jutiklis aptinka kliūtį, durys sustoja arba sumažina greitį iki 0,5 apsisukimų per minutę (konfigūruojama). Pašalinus kliūtį, pradedama sukstis.

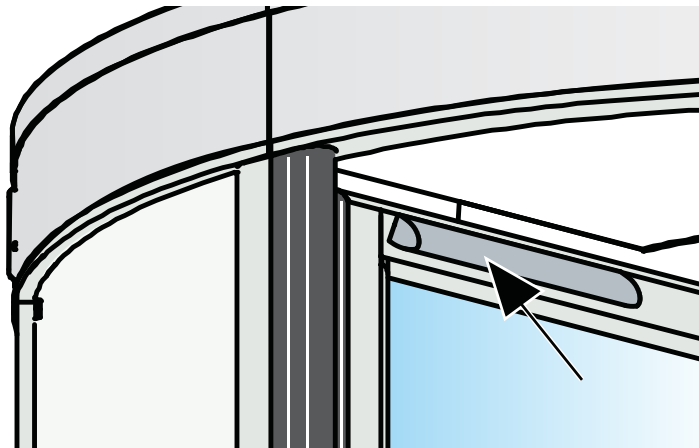


Lazerinė buvimo vietos jutiklio sistema

Sumontuota ant durų varčių viršaus – užtikrina saugumą visame durų aukštyje. Jei jutiklis aptinka kliūtį, durys sustoja arba sumažina greitį iki 0,5 apsisukimų per minutę (konfigūruojama). Pašalinus kliūtį, pradedama sukstis.

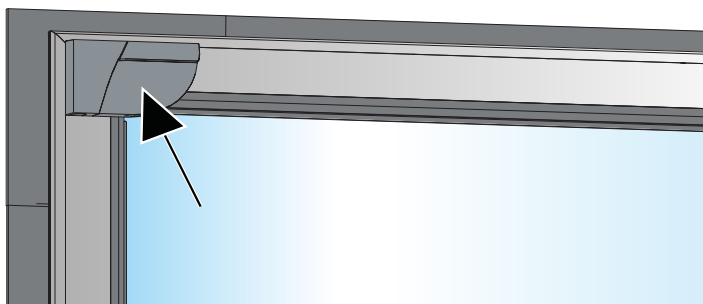

Slēgimui jautrūs saugos kraštai

Jei suspaudziamas vienas iš saugos kraštų, sumontuotų ant durų varčią, durys sustoja. Pašalinus kliūtį, pradedama suktis.

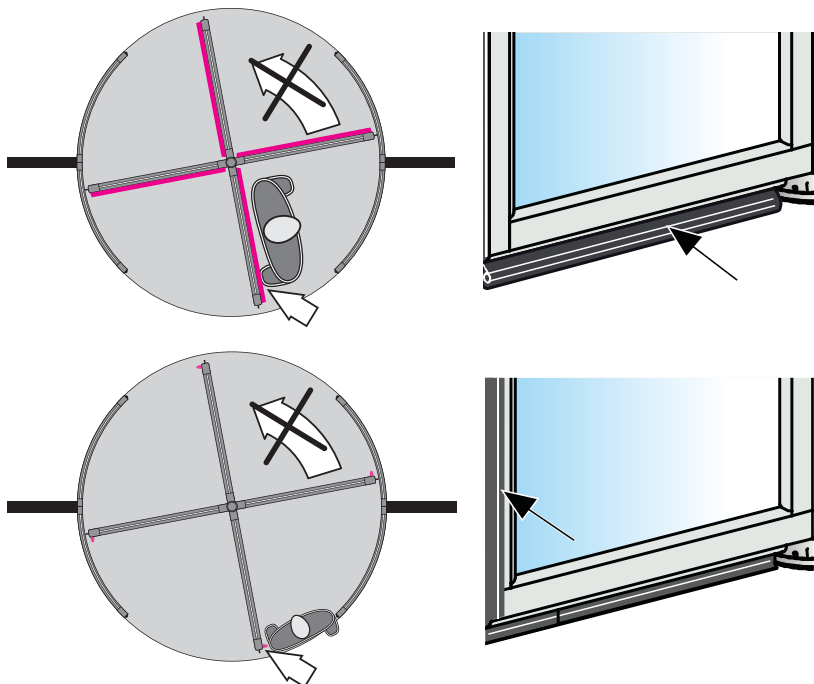


Mechaninis užraktas

Fiksuokite durų varčią:

- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį IŠJUNGTĄ.
- Naudokite raktą durų varčiai užrakinti.


Atblokuoti durų varčią:

- Naudokite raktą, kad atrakintumėte durų varčią.
- Pakelkite spynos kaištį.
- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį ĮJUNGTĄ.

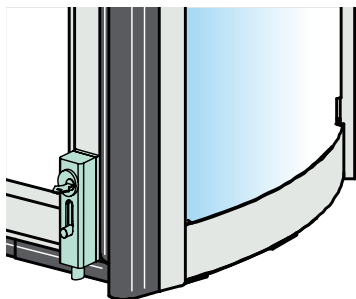

Vertikalus buvimo vietos fotoelemento jutiklis PDR


Vertikalus buvimo vietos fotoelementų jutiklis PDR, esantis virš įėjimo vidinėje ir išorinėje pusėse. Jei spindulys nutrūksta saugos zonoje (maždaug 25° atstumu nuo būgno krašto), durys sustoja. Pašalinus kliūtį pradeda sukis.

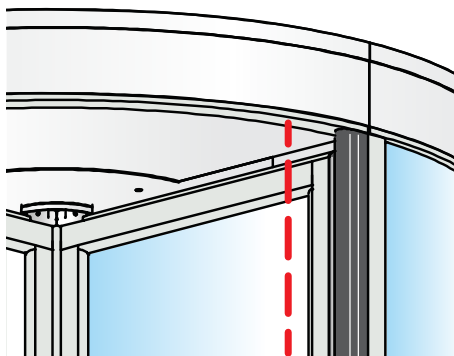


Priedai

Krypties nustatymo radaras DSR

Radaras DSR yra krypties jutiklis, t. y. atidarymo impulsą jis sukelia tik artėjantiems objektams, bet ne iš durų išeinantiems objektams.

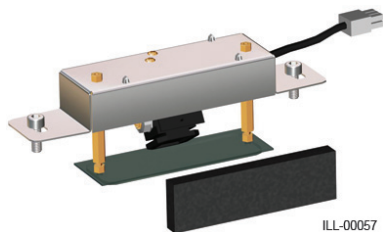

Naktinis durų uždarymas (nenaudojama JAV ir Kanadoje)

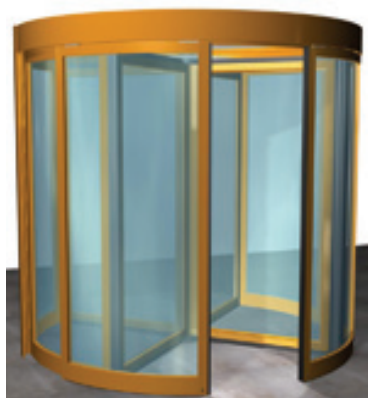

Kiti gaminiai iš ASSA ABLOY Entrance Systems

- Durų sistemos
- Išbalansuotos durys
- Oro užuolaidos
- Stumdomosios durys
- Į abi puses atsidarančios durys
- Automatinio ir rankinio aktyvavimo blokai
- Viršutinės skiriamosios durys
- Paslaugos, tokios kaip prevencinė techninė priežiūra, programų atnaujinimas, avariniai remontai, patarimai ir durų valdymas
- Vertikaliai keliamos surenkamos durys
- Išlyginamoji platforma
- Platformų pastogės
- Susilenkiančios durys
- Didelio greičio durys
- Krovimo patalpos

Mes **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

prisiimame atsakomybę, kad šio tipo įranga:
RD150-3, RD150-4

atitinka šias direktyvas:

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

Pritaikyti suderinti Europos reikalavimai:

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012+A13:2017

Pritaikyti kiti reikalavimai arba techninės specifikacijos:

IEC 60335-1 ed. 5:2010

IEC 60335-2-103 ed. 2.1:2011

EN 1627:2011 Class RC3

Sertifikatas išduotas pranešiams arba kompetentingiems organams (norėdami sužinoti adresą, kreipkitės į ASSA ABLOY Entrance Systems AB) susijęs su įranga:

BY/112 02.01 020 07601

B 058029 0035

SC0834-14

Gamybos procesas užtikrina, kad įranga atitinka su jos techniniu failu. Gamybos procesas reguliariai vertinamas 3-ųjų šalių.

CE ženklas buvo pritaikytas 2017-08-09

Techninio failo kompiliacija:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Vieta
Ferahltoft

Data
2022-02-02

Parašas
Mats Nordén



Padėtis
Head of Product Development Product Area
Door Automation

„ASSA ABLOY Entrance Systems“ yra pirmaujantis automatinių įrenginių tiekėjas, užtikrinančių efektyvų prekių ir žmonių judėjimą. Remdamiesi ilgalaikę prekių ženklų „Besam“, „Crawford“, „Albany“ ir „Megadoor“ sėkme, mes siūlome sprendimus naudodami „ASSA ABLOY“ prekinį ženklą. Mūsų gaminiai ir paslaugos sukurtos patenkinti galutinių naudotojų saugumo, apsaugojimo, patogumo ir patvarumo poreikius. „ASSA ABLOY Entrance Systems“ yra „ASSA ABLOY“ padalinys.

assaabloyentrance.com



ASSA ABLOY Entrance Systems

Tel. nr. +46 10 47 47 060
export.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.com