


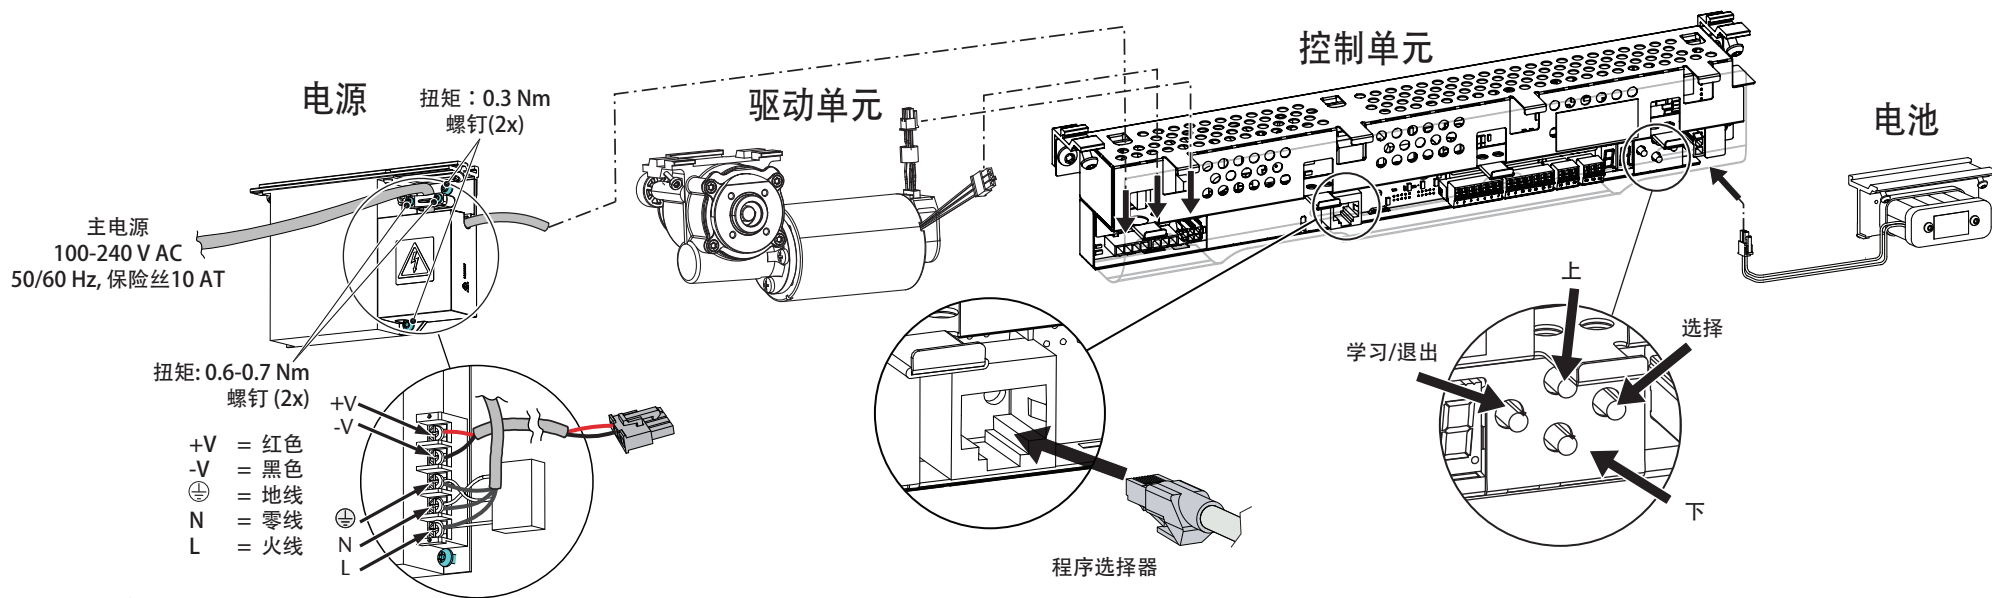

MCU

20	不使用
19	锁
18	(+) 锁
17	24 伏直流输出
16	内部开门信号
15	GND
14	24 伏直流输出
13	关门+停门信号监测
12	紧急开门信号 *
11	关门安全传感器2
10	位置指示
9	关门安全传感器1
8	GND
7	24 伏直流输出
6	开门安全监控信号
5	外部开门信号
4	开门安全传感器2
3	停门信号
2	开门安全传感器1
1	GND


*如果主电源断开且安装了电池，紧急开门信号会产生一个电池唤醒信号。

电气连接图
SL300

ASSA ABLOY

3.0 1021062-zh-CN


控制单元端口接线

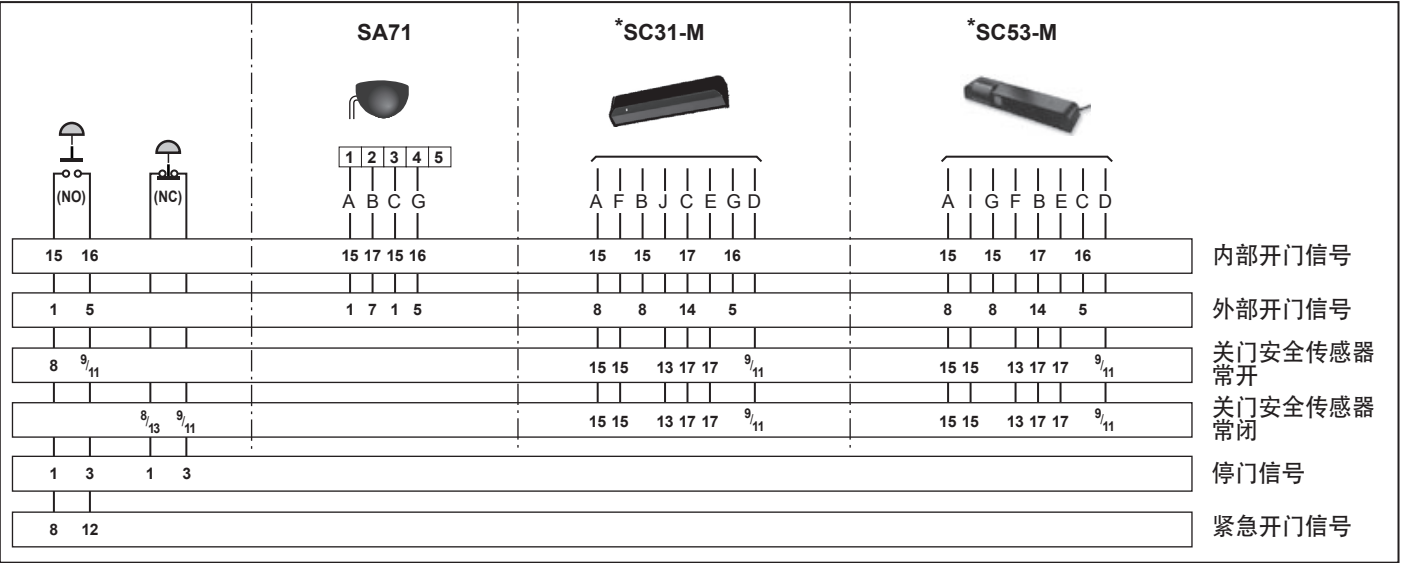

* 可监测

A= 棕色
B= 绿色
C= 白色
D= 粉色
E= 红色
F= 蓝色
G= 黄色
I= 灰色
J= 黑色

控制单元端口接线

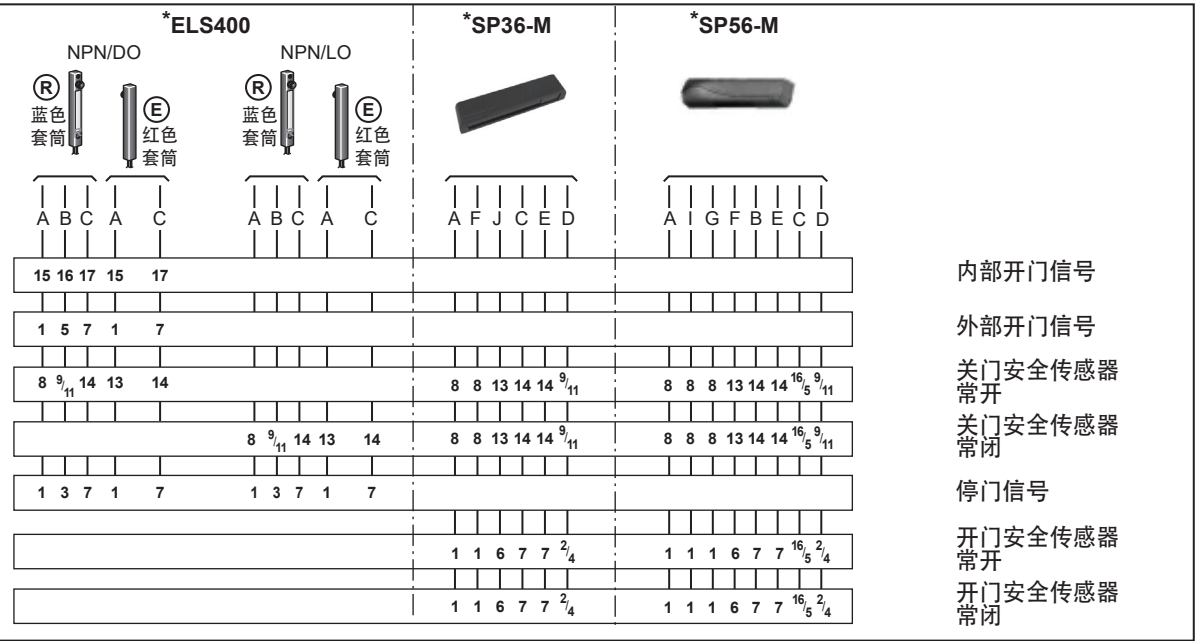

锁

