

Schiebetürantrieb

ASSA ABLOY SL521

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



ASSA ABLOY SL521 Teleskop-Schiebetürantrieb.
Maximale Öffnung. Zuverlässig und sicher. Keine Kompromisse.

Begrenzte Platzverhältnisse und komplizierte Anwendungen erfordern intelligente Technik

Vielleicht denken Sie, dass Ihre Räumlichkeiten zu klein oder Ihre Türen zu schwer sind, um eine automatische Schiebetürlösung einsetzen zu können, aber trotzdem sind Sie verpflichtet, den Zugang für alle und alles zu ermöglichen – wie Fußgängern, Rollstuhlbenutzern und Einkaufswagen.

Der SL521 ist ein hochentwickelter und eleganter Teleskopschiebetürantrieb, der aus den hochwertigsten Materialien hergestellt wird und auf mehr als 50 Jahre Erfahrung bei uns zurückblicken kann. Er lässt sich an jede Umgebung anpassen. Ganz gleich, ob der Platz begrenzt ist oder ob Ihr Eingang schwere Türen oder eine große Glasfassade verlangt.

Ein hohes Maß an Individualisierung

Wie auch immer Ihr Geschäft aussieht und wie Ihre Außen- und/oder Innentüren gestaltet sind, der SL521 kann genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Eine zusätzliche Flexibilität entsteht beim Einsatz des Antriebs durch die Möglichkeit, die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit der Tür auf die Kundenbedürfnisse einzustellen, als auch wie lange die Türen geöffnet bleiben sollen.

Der SL521 ist sowohl für einseitig öffnende (zweiflügelige) Türen als auch für beidseitig öffnende Türen mit vier Flügeln erhältlich und bietet alle Vorteile, die mit automatischen Schiebetürsystemen verbunden sind. So erhalten Sie eine bequeme und dauerhafte Eingangslösung, die über Jahre hinweg eine nachhaltige, hochwertige Leistung erbringt.

Immer sicher und schützend

Wir von ASSA ABLOY helfen Ihnen, Ihre Türsysteme so sicher wie möglich zu machen. Von hochmodernen Sensoren, die Türen sofort öffnen, wenn eine Person oder ein Hindernis erkannt wird, bis hin zu innovativer Breakout-Technologie, die Türen und Seitenteile im Notfall nach außen aufschwingen lassen, unsere Lösungen stehen ganz im Zeichen der Sicherheit.

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, stehen unsere erfahrenen Techniker bereit, um Ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen oder Sie bei der Optimierung Ihres Systems zu beraten. Werfen Sie einen Blick auf unser Angebot an personalisierten Service- und Wartungspaketen und wir kümmern uns um den Rest.



assaabloyentrance.de



Langjährige Zuverlässigkeit

Bei dem SL521 stehen Komfort, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Mittelpunkt. Unsere geräuscharme Lösung ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und verleiht jedem Eingang, ob groß oder klein, einen Hauch von Charme – und erfüllt darüber hinaus alle erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsstandards.

Nachhaltig bei jedem Schritt

Beim SL521 wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Zu den relevanten Zusatzausstattungen



gehören ASSA ABLOY TightSeal, die Technologie des Antriebsmodus, mit der Sie bestimmen können, wie weit sich die Tür(en) öffnen lassen, und vieles mehr. Für eine Eingangslösung, die immer den Erwartungen gerecht wird und gleichzeitig Ihre Bemühungen um den Umweltschutz unterstützt.

Modelle


ASSA ABLOY SL521-2 – Vier Türblätter, beidseitig öffnend, mit oder ohne Panikbeschlag

ASSA ABLOY SL521-R/L - Zwei Türblätter, einseitig öffnend nach rechts oder links, mit oder ohne Panikbeschlag




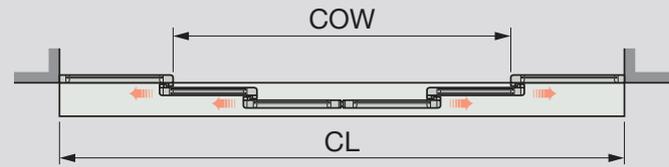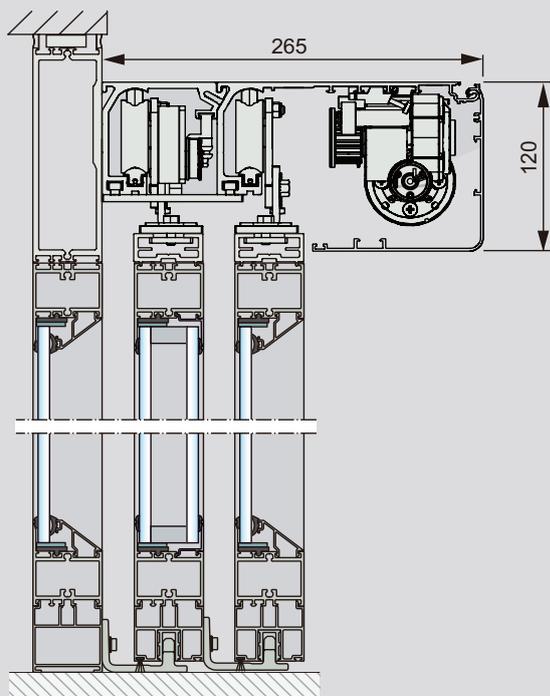

beidseitig öffnend

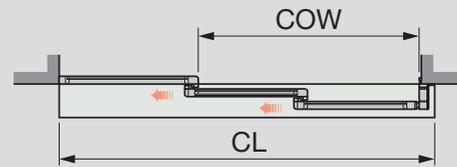

Links öffnend

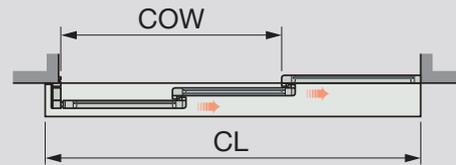

Rechts öffnend

COW = Lichte Öffnungsweite
CL = Länge der Verkleidung

Technische Daten

Abmessungen des Antriebs	120 mm x 265 mm (Höhe x Tiefe)
Stromversorgung	100-240 V AC+10/10%, 50/60 Hz
Nennleistung	150 W
Empfohlenes max. Türgewicht (ohne Break-Out)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/Türblatt
ASSA ABLOY SL521-R/L	150 kg/Türblatt
Einseitig öffnend in einem Fluchtweg gemäß DIN 18650: Türflügelgewicht bis 150 kg für COW = 1800 mm oder weniger. Weitere Abmessungen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter vor Ort.	
Für Niedrigenergie-Bewegung	75 kg/Türblatt
Lichte Öffnungsweite (COW)	
ASSA ABLOY SL521-2	1875 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-L (Doppelantrieb)	1090 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-L: (HD)	950 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-R: (Doppelmotor und Schwerlastmotor)	1250 – 4000 mm
Wenden Sie sich für weitere Abmessungen an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.	
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit variabel	bis zu 1,2 m/s (zweiflügelig)
Offenhaltezeit	0 – 60 s
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend)	max. 85 %

Zubehör und Optionen

Verkleidung: Alternative Eloxierungen oder Lackierungen in RAL-Farben
Türblattbefestigung für Türen von bis zu 65 mm Dicke von anderen Herstellern
Verkehrsabhängige Öffnungsweite
Synchronisierung von zwei Antrieben
Programmwahlschalter
Elektronisches Notmodul zum Öffnen oder Schließen
Break-Out-Fluchttür
Notschalter
ASSA ABLOY Anwesenheits- und Bewegungssensoren
Elektrische Verriegelung
Schleusenfunktion zwischen Antrieben
Schlüsselschalter
ASSA ABLOY Automatiktüranlagen
Fluchtweg gemäß CO48 (Frankreich). Bei Stromausfall kann die Tür mit dem eingebauten Gummiband geöffnet werden.

Standardausstattung

Abdeckung: werksseitig natur eloxiertes Aluminium
Antriebsträger mit Transmission
Elektronische Steuereinheit mit Steckverbindungen und Stromversorgung



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - SL521/ORG.de/DE-3.0/2303 - 1020350 Änderungen von technischen Daten ohne Benachrichtigung vorbehalten.

Die Türanlage sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems-Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel.: +49 (6071) 208-0
info.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.de

ASSA ABLOY als Wort und Logo ist Markenzeichen der ASSA ABLOY Group.