

# Opérateur de portes coulissantes ASSA ABLOY SL521

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



Opérateur de portes coulissantes télescopiques ASSA ABLOY SL521.  
Ouverture maximale. Fiabilité et sécurité. Ne faites jamais de compromis.

## Les espaces limités et les applications lourdes nécessitent une ingénierie intelligente

Vous pensez peut-être que vos locaux sont trop petits ou que vos portes sont trop lourdes pour supporter une solution de porte coulissante automatique. Néanmoins, vous devez fournir un accès à tous et à tout : les piétons, les utilisateurs de fauteuil roulant, les chariots, etc.

Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité et s'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience éprouvée, le SL521 est un opérateur de porte coulissante télescopique sophistiqué et élégant qui peut être personnalisé pour s'adapter à tous les environnements. Peu importe que l'espace soit limité ou que votre entrée nécessite des portes lourdes ou une grande façade vitrée.

## Haut degré de personnalisation

Quelle que soit votre activité et quelle que soit l'agencement de vos passages extérieurs et/ou intérieurs, le SL521 peut être personnalisé pour répondre exactement à vos besoins. Pour plus de flexibilité, l'opérateur peut s'utiliser pour programmer la vitesse d'ouverture et de fermeture ainsi que pour définir la durée d'ouverture des portes.

Disponible pour les portes simples à deux vantaux et les portes doubles à quatre vantaux, le SL521 offre tous les avantages associés aux systèmes de portes coulissantes automatiques. Une solution d'entrée pratique et durable qui fournira des performances durables et de haute qualité pour de nombreuses années.

## Toujours sûr et sécurisé

Chez ASSA ABLOY, nous sommes là pour vous aider à rendre vos systèmes d'entrée aussi sûrs que possible. Des détecteurs de pointe conçus pour ouvrir immédiatement les portes lorsqu'une personne ou un obstacle est détecté, à la technologie innovante de coupure qui forcera les portes et les parties fixes à basculer vers l'extérieur en cas d'urgence, nos solutions donnent la priorité à la sécurité.

Pour garantir le bon fonctionnement de vos opérations, nos techniciens experts sont prêts à vous aider à résoudre tout problème ou à vous conseiller sur la manière d'optimiser votre entreprise. Découvrez notre gamme de forfaits d'entretien et de maintenance personnalisés et nous nous chargeons du reste.





### **Fiabilité à long terme**

Le SL521 met autant l'accent sur le confort et la commodité que sur la précision, la fiabilité et la sécurité. Disponible dans une gamme de tailles et de finitions, notre solution silencieuse est conçue pour apporter une touche d'élégance à toute entrée, petite ou grande, en plus de répondre à toutes les normes sanitaires et de sécurité nécessaires.

### **Durable à chaque étape**

Le SL521 accorde une grande importance à la durabilité, avec des modules complémentaires



qui incluent la technologie d'entraînement ASSA ABLOY TightSeal, pour vous aider à déterminer la largeur d'ouverture des portes, et plus encore. Pour une solution d'entrée qui répondra toujours à vos attentes tout en soutenant vos efforts environnementaux.

### **Gamme**


**ASSA ABLOY SL521-2** - Porte double à quatre vantaux, avec ou sans système anti-panique

**ASSA ABLOY SL521-R/L** - Porte simple à deux vantaux, ouverture à droite ou à gauche, avec ou sans système anti-panique




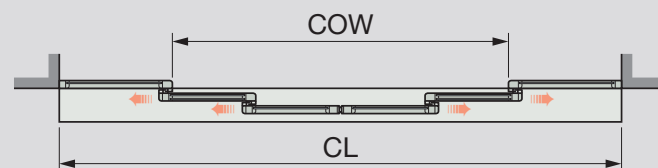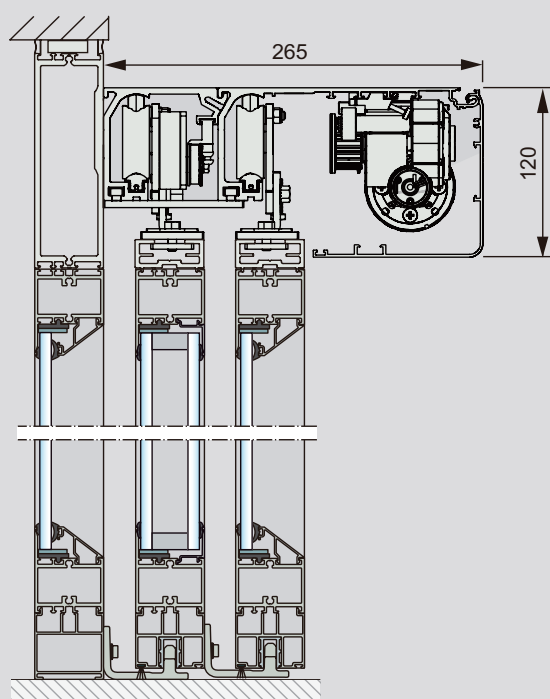

Porte double

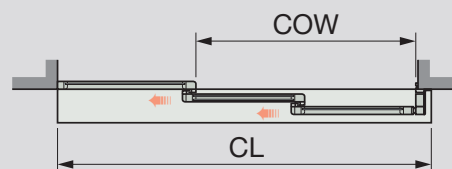

Ouverture à gauche

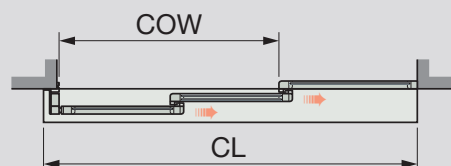

Ouverture à droite

COW = Largeur de passage

CL = Longueur du capot

## Caractéristiques techniques

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensions de l'opérateur                                                                                                                                                                                                                       | 120 mm x 265 mm<br>(hauteur x profondeur) |
| Alimentation                                                                                                                                                                                                                                    | 100-240 V CA $\pm 10\%$<br>50/60 Hz       |
| Puissance nominale                                                                                                                                                                                                                              | 150 W                                     |
| Poids maximal recommandé de la porte<br>(sans système anti-panique)                                                                                                                                                                             |                                           |
| ASSA ABLOY SL521-2                                                                                                                                                                                                                              | 150 kg/vantail                            |
| ASSA ABLOY SL521-R/L :                                                                                                                                                                                                                          | 150 kg/vantail                            |
| Porte simple dans issue de secours conforme à la norme<br>DIN 18650 : Poids du vantail jusqu'à 150 kg pour une<br>largeur de passage inférieure ou égale à 1 800 mm.<br>Contactez le représentant commercial local<br>pour d'autres dimensions. |                                           |
| Pour le mode à basse<br>énergie :                                                                                                                                                                                                               | 75 kg/vantail                             |
| Largeur de passage                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| ASSA ABLOY SL521-2                                                                                                                                                                                                                              | 1 875 – 4 000 mm                          |
| ASSA ABLOY SL521-L<br>(double entraînement)                                                                                                                                                                                                     | 1 090 – 4 000 mm                          |
| ASSA ABLOY SL521-L : (HD)                                                                                                                                                                                                                       | 950 – 4 000 mm                            |
| ASSA ABLOY SL521-R :<br>(double entraînement et HD)                                                                                                                                                                                             | 1 250 – 4 000 mm                          |
| Contactez le représentant commercial<br>local pour les autres dimensions.                                                                                                                                                                       |                                           |
| Vitesses d'ouverture<br>et de fermeture variables                                                                                                                                                                                               | jusqu'à 1,2 m/s<br>(porte double)         |
| Durée d'ouverture                                                                                                                                                                                                                               | 0 - 60 s                                  |
| Température ambiante                                                                                                                                                                                                                            | -20 °C à +50 °C                           |
| Humidité relative<br>(sans condensation)                                                                                                                                                                                                        | max. 85 %                                 |

## Accessoires et options

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capot : Autres options d'anodisation<br>ou de peintures en couleurs RAL                                                                                  |
| Adaptateur de portes pour des portes jusqu'à 65 mm<br>d'épaisseur d'autres fournisseurs                                                                  |
| Largeur d'ouverture adaptée au flux de circulation                                                                                                       |
| Synchronisation de deux opérateurs                                                                                                                       |
| Sélecteurs de mode de fonctionnement                                                                                                                     |
| Groupe de secours d'ouverture<br>ou de fermeture électronique                                                                                            |
| Porte antipanique                                                                                                                                        |
| Bouton d'urgence                                                                                                                                         |
| Détecteurs de mouvement et de présence ASSA ABLOY                                                                                                        |
| Dispositifs de verrouillage électrique                                                                                                                   |
| Interverrouillage entre différents opérateurs                                                                                                            |
| Commutateur à clé                                                                                                                                        |
| Systèmes de portes automatiques ASSA ABLOY                                                                                                               |
| Issue de secours, conforme à l'article CO48 (France).<br>En cas de panne de courant, la porte peut être ouverte<br>à l'aide du cordon élastique intégré. |

## Équipement standard

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Capot – aluminium anodisé teinte naturelle.                                             |
| Profil rail support avec système d'entraînement.                                        |
| Carte de commande électronique avec connecteurs<br>enfichables et groupe d'alimentation |



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - SL521/ORG.fr-FR-3.0/2303 - 1020350 Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé.  
Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé.  
Parlez à votre représentant ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur notre offre de services !

ASSA ABLOY Entrance Systems  
Tél. : 0 820 25 00 25  
info.fr.besam@assaabloy.com  
assaabloyentrance.fr

ASSA ABLOY en tant que mots et logos, sont des exemples de marques commerciales appartenant au groupe ASSA ABLOY.