

Schuifdeuropener

ASSA ABLOY SL521

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



ASSA ABLOY SL521 telescopische schuifdeuropener.
Maximale opening. Betrouwbaar en veilig. Geen compromissen.

Beperkte ruimtes en zware toepassingen vragen om slimme techniek

U denkt misschien dat uw pand te klein of uw deuren te zwaar zijn voor een automatische schuifdeuroplossing, maar toch moet u iedereen en alles toegang bieden – zoals voetgangers, gebruikers van een rolstoel en wagens.

De SL521 is gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit en is gebaseerd op meer dan 50 jaar bewezen ervaring. Het is een geavanceerde en stijlvolle schuifdeurautomaat die kan worden aangepast aan elke omgeving. Het maakt niet uit of de ruimte beperkt is of dat uw entree zware deuren of een grote glazen gevel nodig heeft.

Een hoge mate van maatwerk

Wat uw activiteiten ook zijn en welke indeling uw buiten- en/of binnendoorgangen ook hebben, de SL521 kan worden afgestemd op uw specifieke behoeften. Voor extra flexibiliteit kan de deuropener worden gebruikt om de openings- en sluitsnelheid van de deur te programmeren en om in te stellen hoe lang de deuren open moeten blijven.

De SL521 is verkrijgbaar voor enkelzijdig, tweevleugelige en dubbelzijdig met vier vleugels en biedt alle voordelen van automatische schuifdeursystemen. U beschikt ermee over een praktische en betrouwbare toegangsoptie die jarenlang duurzame en hoogwaardige prestaties levert.

Altijd veilig en zeker

Bij ASSA ABLOY helpen we u om uw deursystemen zo veilig mogelijk te maken. Van ultramoderne sensoren die zijn ontworpen om deuren onmiddellijk te openen wanneer een persoon of obstakel wordt gedetecteerd, tot innovatieve break-outtechnologie die deuren en zijruiten in noodgevallen dwingt om naar buiten te zwaaien – bij al onze oplossingen staat beveiliging centraal.

Om ervoor te zorgen dat uw activiteiten soepel blijven verlopen, staan onze deskundige technici klaar om te helpen bij het oplossen van problemen of om advies te geven over hoe u uw bedrijf kunt optimaliseren. Bekijk ons aanbod van gepersonaliseerde service- en onderhoudspakketten en wij zorgen voor de rest.





Betrouwbaarheid op lange termijn

De SL521 legt evenveel nadruk op comfort en gemak als op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Onze geluidsarme oplossing is leverbaar in verschillende maten en afwerkingen en is ontworpen om elke entree, groot of klein, een beetje charme te geven – naast het voldoen aan alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsnormen.

Duurzaam in elke stap

Bij de SL521 hechten we groot belang aan duurzaamheid, met relevante uitbreidingen



zoals ASSA ABLOY TightSeal, aandrijfmodustechnologie waarmee u kunt bepalen hoe ver de deur(en) opengaan, en meer. Voor een toegangsooplossing die altijd aan de verwachtingen voldoet en tegelijkertijd uw inspanningen op het gebied van milieu ondersteunt.

Modellen


ASSA ABLOY SL521-2 – Vier deurvleugels, dubbele deuren, met of zonder noodopeningsfunctie

ASSA ABLOY SL521-R/L – Twee deurvleugels, enkele schuifdeur, rechts of links openend, met of zonder noodopeningsfunctie




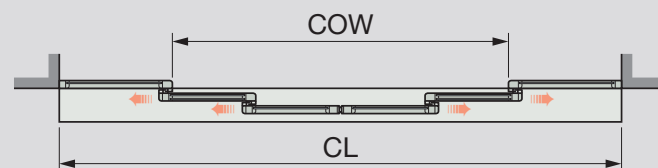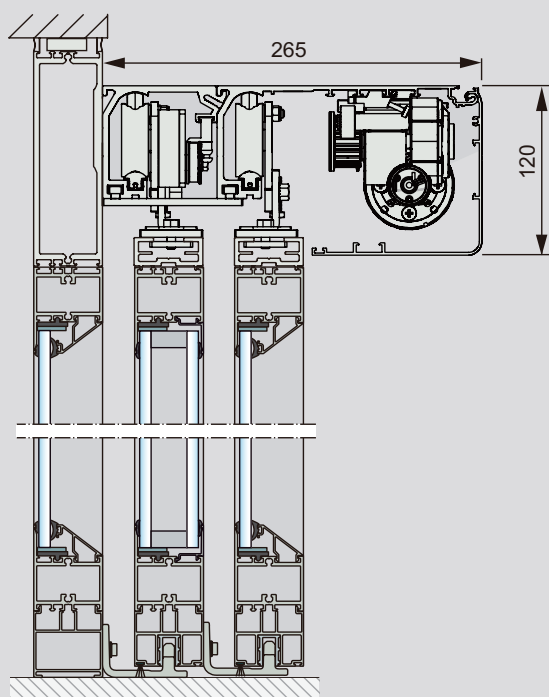

Dubbele deuren

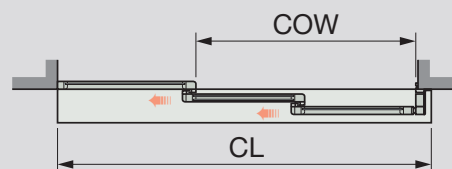

Naar links openend

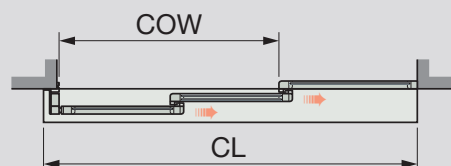

Naar rechts openend

COW = Breedte vrije opening

CL = Lengte afdekkap

Technische specificaties

Afmetingen deuropener	120 mm x 265 mm (hoogte x diepte)
Voeding	100-240 VAC $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nominaal vermogen	150 W
Aanbevelen maximaal deurgewicht (zonder noodopeningsfunctie)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/deurvleugel
ASSA ABLOY SL521-R/L	150 kg/deurvleugel
Enkele schuifdeur in vluchtroute conform DIN 18650: Gewicht deurvleugel tot 150 kg voor COW 1800 mm of minder. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor andere afmetingen.	
Voor Low Energy modus	75 kg/deurvleugel
Breedte vrije opening (COW)	
ASSA ABLOY SL521-2	1875 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-L (dubbele aandrijving)	1090 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-L: (HD)	950 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-R: (Dubbele aandrijving en HD)	1250 – 4000 mm
Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor andere afmetingen.	
Open- en sluitsnelheid variabel	tot 1,2 m/sec. (dubbele deuren)
Openhoudtijd	0 – 60 sec.
Omgevingstemperatuur	-20°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	max. 85%

Accessoires en opties

Afdekkap: andere anodisering mogelijk of gelakt in RAL-kleuren
Verbindingsstuk voor deuren tot een dikte van 65 mm die door andere producenten zijn gemaakt
Verkeersafhankelijke openingsbreedte
Synchronisatie van twee deuropeners
Programmaschakelaars
Elektronische eenheid voor openen of sluiten in noodgevallen
Break-out deur
Noodknop
ASSA ABLOY bewegings- en aanwezigheidssensors
Elektrische grendelinrichtingen
Sluisfunctie tussen twee automaten
Sleutelschakelaar
De automatische deursystemen van ASSA ABLOY
Vluchtroute overeenkomstig CO48 (Frankrijk). In geval van een stroomstoring kan de deur geopend worden met het ingebouwde elastische koord.

Standaarduitrusting

Afdekkap: blank geanodiseerd aluminium
Looprail met overbrenging
Elektronische besturingseenheid met insteekbare aansluitingen en voeding



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - SL521/ORG-nl-3.0/2303 - 1020350 Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Een preventief onderhoudsplan wordt sterk aanbevolen voor een correcte en veilige werking. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger.

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +31 (0) 88 059 55 00
info.nl.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.nl

ASSA ABLOY als woord en als logo is een handelsmerk van de ASSA ABLOY Group