


- ① Innenimpuls
- ② Äußerer Impuls
- ③ Schlüsselimpuls
- ④ Anwesenheitsimpuls
- ⑤ Anwesenheitserkennung
- ⑥ Aus
- ⑦ Kill-Impuls NO
- ⑧ Kill-Impuls NC, Feueralarm, Rauchschalter
- ⑨ Rücksetzung Feueralarm

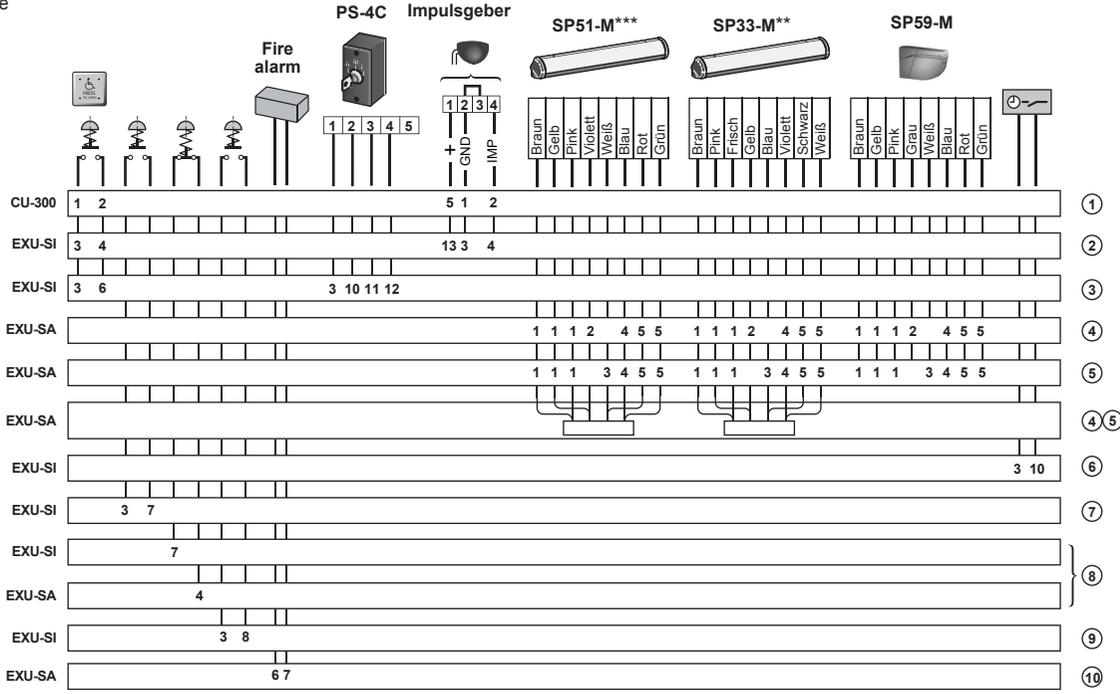


Steuerung CU-300
Drehflügel-Türantrieb
Anschlusszeichnung

1 (2)
➔

ASSA ABLOY

11.0 1008897-de-DE


EXU-SI

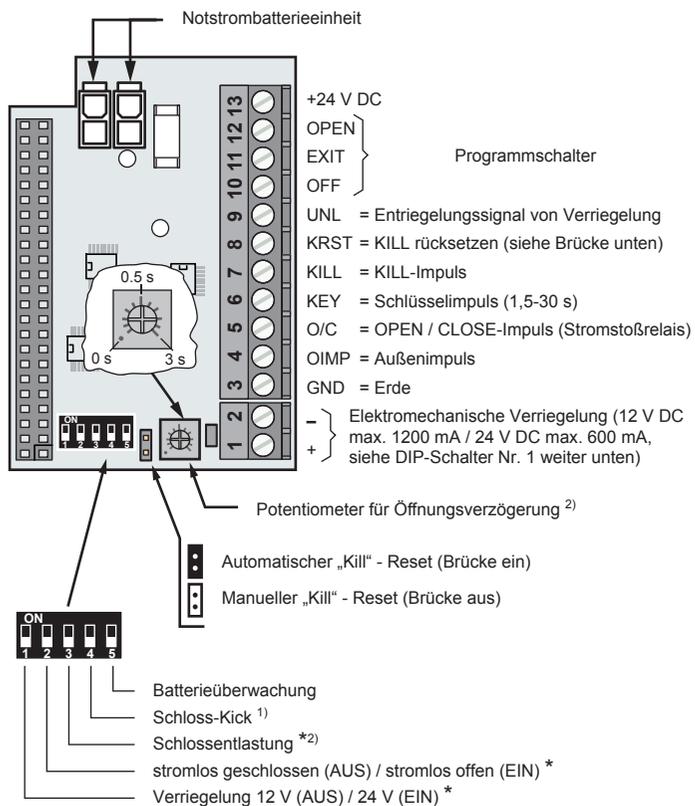


- 1) Position AUS: Sanftes Schließen für Türen ohne Verriegelung.
Position EIN: Stärkeres Schließen, für Türen mit Verriegelung, zum Überwinden des Widerstandes der Verriegelungsvorrichtung (bei Inverse-Türen deaktiviert).
 - 2) Wenn der Schalter auf die Position „EIN“ gestellt ist, ist die Schlossentlastung während der vom Potentiometer eingestellten Öffnungsverzögerungszeit aktiv.
- Bei ZWEIFLÜGELIGEN TÜREN erfolgt die SCHLOSSENTLASTUNG nacheinander: Zuerst Primär, anschließend Sekundär.

Hinweis! Die Verriegelungsfunktion ist nur in den Programmschalterpositionen AUS und EXIT aktiv.

* Nach jeder Änderung in der Systemauswahl muss ein neuer LERNZYKLUS durchgeführt werden. Bei Auswahl von „Stromlos geschlossen“ ist die Verriegelung beim Öffnen zwischen 0 und 10 Grad aktiviert.

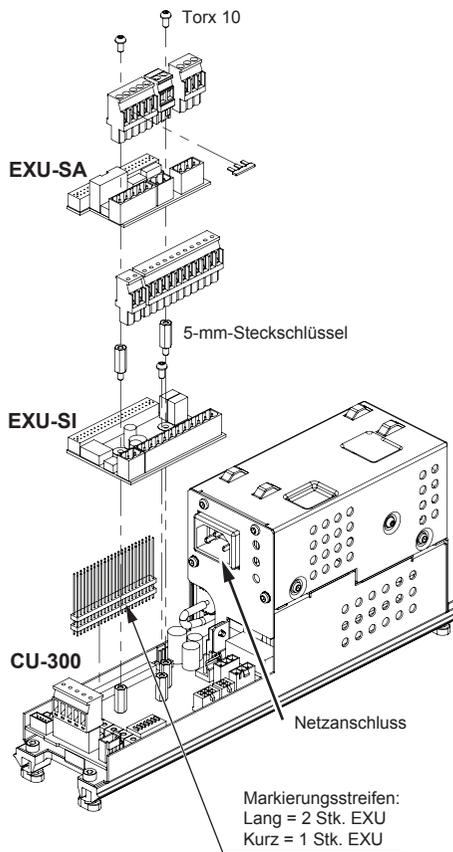

EXU-SA

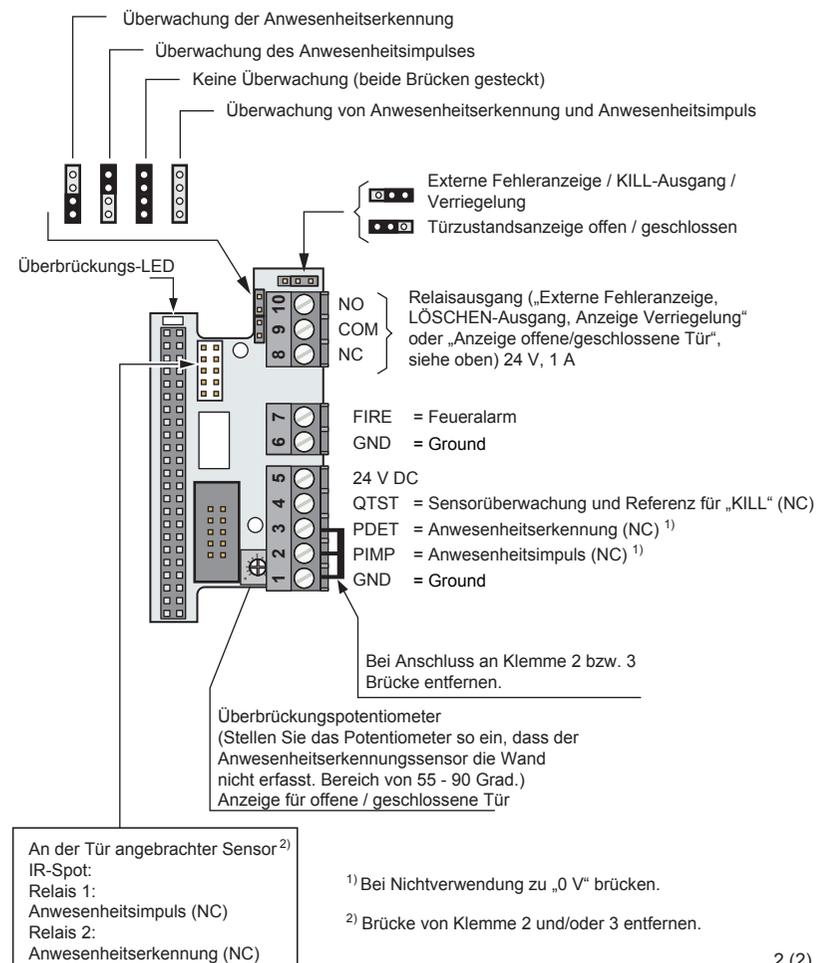

Zubehör
EXU-SI
EXU-SA